



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201707648

送 检 单 位 瑞高精密五金制品（惠州）有限公司

产 品 名 称 防火铰链（合页）

检 验 类 别 型式检验（耐火性能）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

No. Gn201707648

共 5 页 第 1 页

产品名称	防火铰链（合页）	型号规格	BK10149（4吋）
委托单位	瑞高精密五金制品（惠州）有限公司	生产单位	瑞高精密五金制品（惠州）有限公司
送检单位	瑞高精密五金制品（惠州）有限公司	样品编号	201707648
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	6只	到样日期	2017-06-30
检验类别	型式检验（耐火性能）	样品等级	空白
检验日期	2017-06-30 至 2017-09-11	检验地点	质检中心
检验依据	GB12955-2008		
检验项目	耐火性能		
检验结论	经按GB12955-2008《防火门》检验，耐火时间大于1.50h。（以下空白） 签发日期：2017年9月14日 		
备注	本栏空白		

批准：



审核：



编制：



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验结果汇总

No. Gn201707648


共 5 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	耐火性能	耐火试验过程中防火铰链（合页）应无明显变形、无窜火现象；防火铰链（合页）应能保证防火门门扇与铰链（合页）安装处无位移，并处于良好关闭状态。（附录B）	耐火试验进行 90min，试验过程中，样品无明显变形、无窜火现象，能保证防火门门扇与合页安装处无位移，并处于良好关闭状态。	耐火时间大于 1.50h	
		本页以下空白			

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
照片页


No. Gn201707648

共 5 页 第 3 页

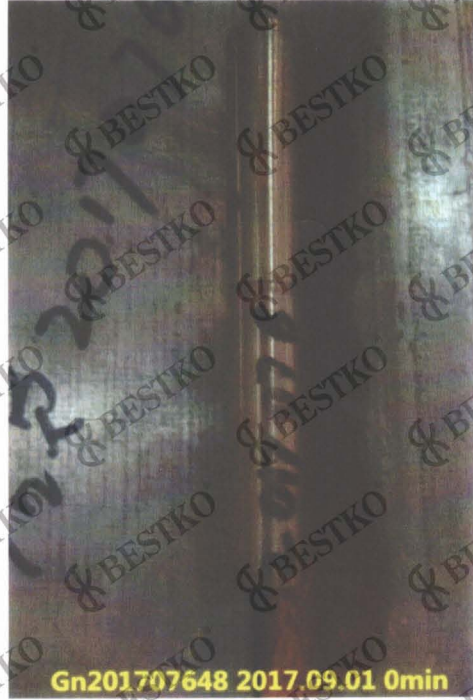

201707648

惠州)有限公司
瑞高精密五金制品(惠州)有限公司
瑞高精密五金制品

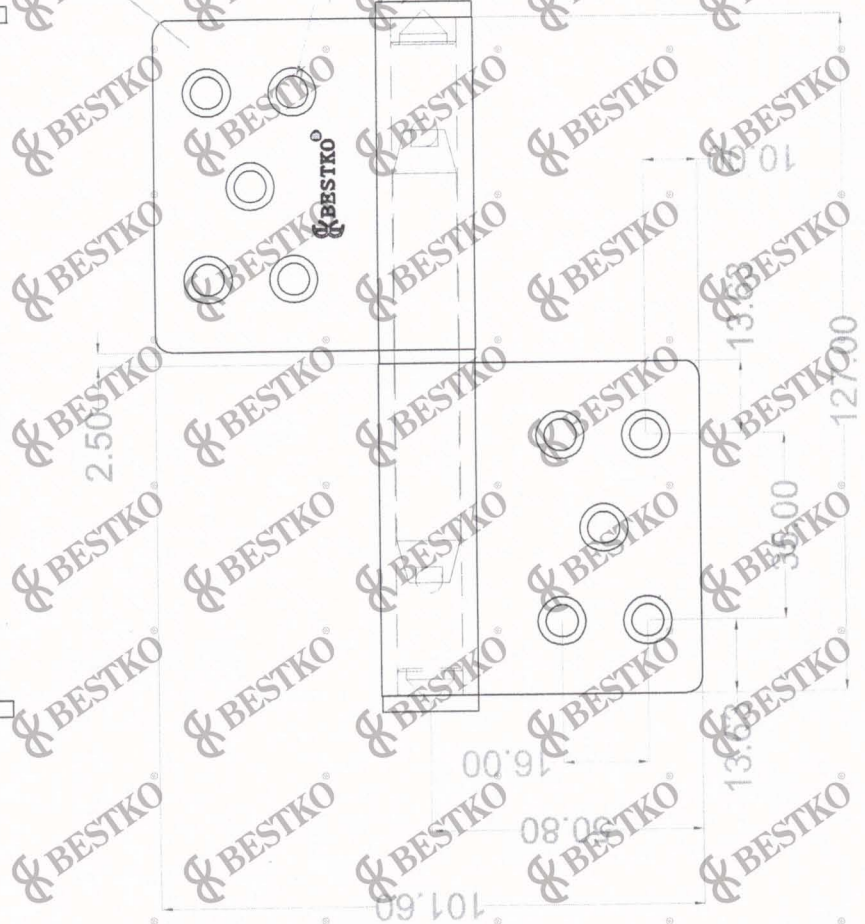

3	BK10149-3	平头	2	不锈钢
2	BK10149-2	轴芯	1	不锈钢
1	BK10149-1	旗型叶	2	不锈钢
序号	图号	名称	数量	材料
批准	产品名称			
审核	产品型号			
设计	BK10149 (4件)			

技术要求:
1. 表面光滑, 无毛刺, 手感好.
2. 滚动灵活, 无卡滞
3. 各链段圆柱牢固

样品描述

No. Gn201707648

共 5 页 第 5 页

样品图片:

