

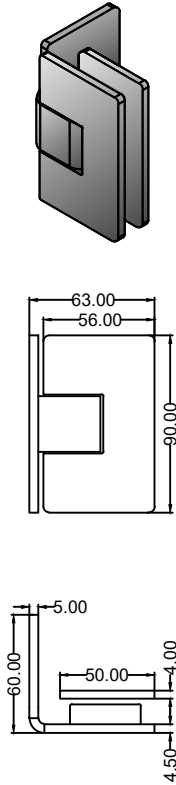


AT411A

90° 墙装玻璃夹(偏移式)




- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝； 镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外拉门开启

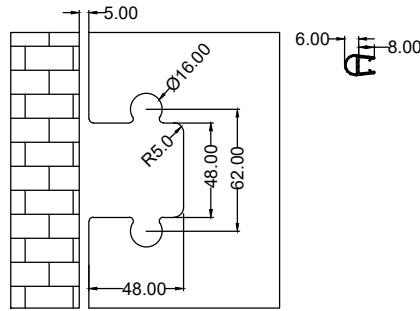

AT411B

90° 墙装玻璃夹(偏移式)

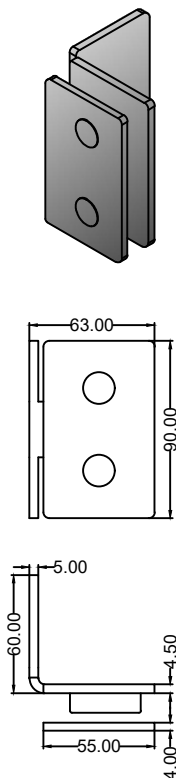

- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝； 镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外推进开启

