

BESTKO BEST TO YOU

灵动芯
干湿分离玻璃夹(4系)

新世代卫浴间 - 灵动芯干湿分离玻璃夹


随着人们对生活质量的要求越来越高，卫浴间的设计亦越趋讲究。如厕、淋浴、涮洗等，均在卫浴间内进行，这就难以避免会弄湿四周环境。不仅需经常打扫，而且会滋生大量细菌，影响使用者的健康。因此，干湿分离已成为设计现代卫浴间时的首要考虑因素。

在卫浴间中采用干湿分离设计，主要优点如下：

- 安全，避免水花外溅，地板积水，减少滑倒的可能性。增加卫浴间的可用面积，在沐浴同时，其他家庭成员亦可利用干燥区。
- 能够保持浴室之外的空间干燥卫生，防止滋生细菌，避免柜子（木质）腐蚀。
- 维持浴室整体环境的整洁，及使后期清理更加便捷。

灵动芯干湿分离玻璃夹，设计符合EN14428要求，允许完整密封条安装，即使配合活动式淋浴头使用，亦能保证致密防漏。灵动芯系列配备多种功能配置及外观款式，满足新世代淋浴房完整需求。

致密、高效、安全、时尚
灵动芯，您的最佳选择！

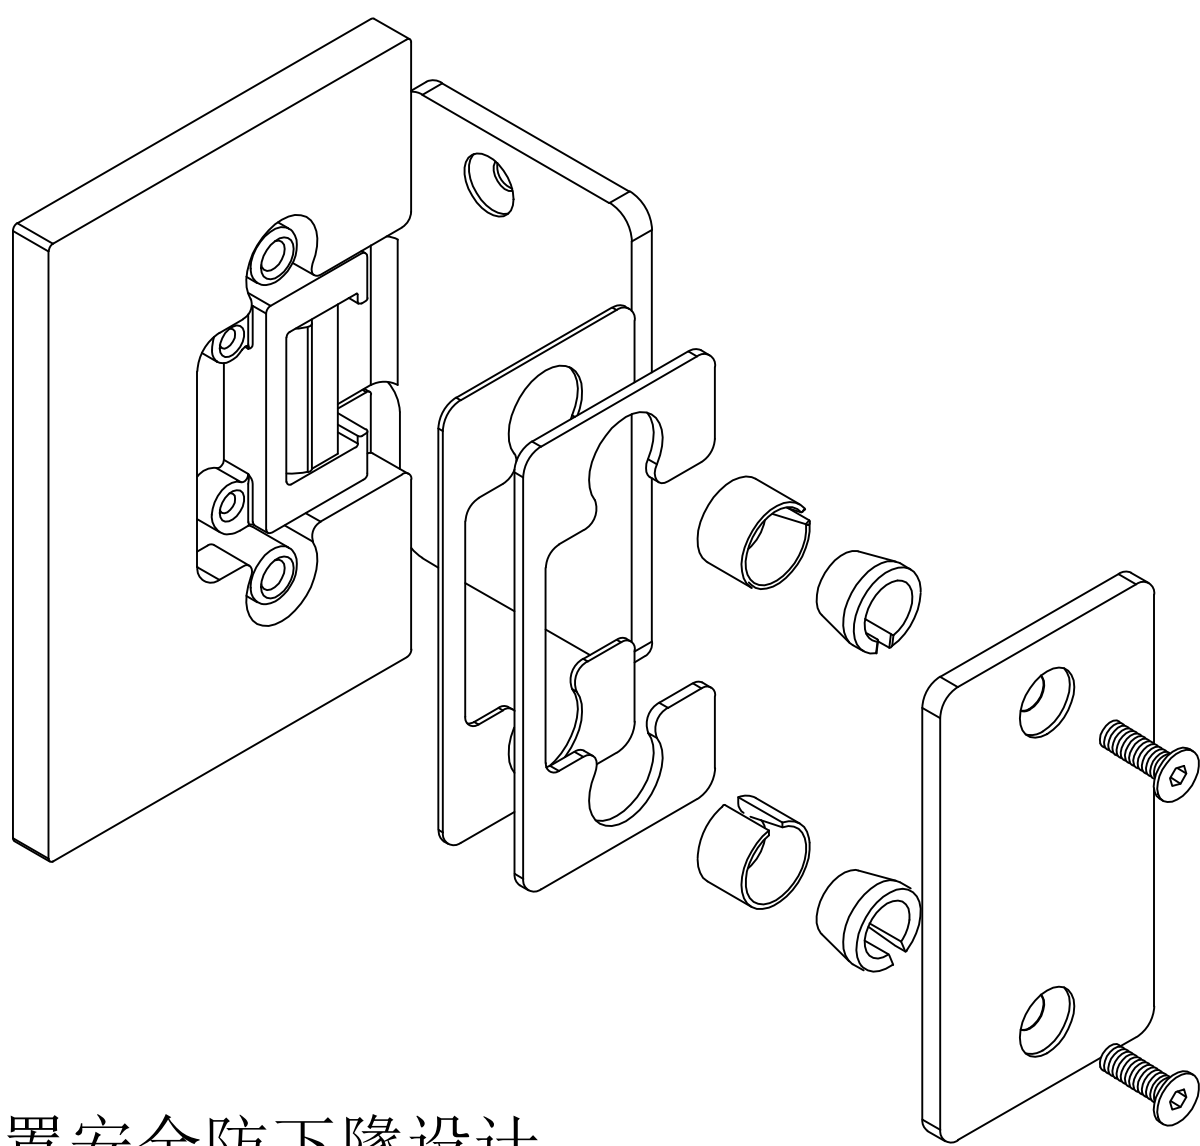


内置安全防下坠设计



垫片 厚度	门厚		
	8mm	10mm	12mm
1mm	2	0	2
2mm	2	2	0

AT411A

90° 墙装玻璃夹(偏移式)

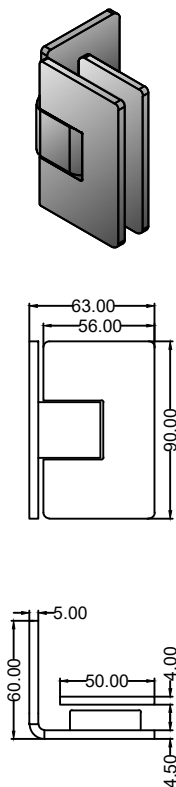


- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝；镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外拉门开启


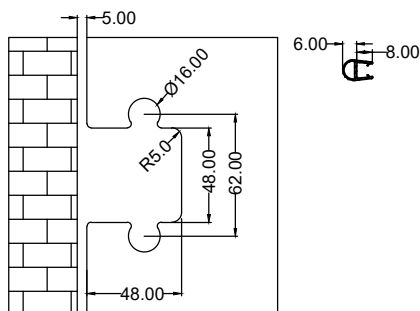


AT411B



90° 墙装玻璃夹(偏移式)

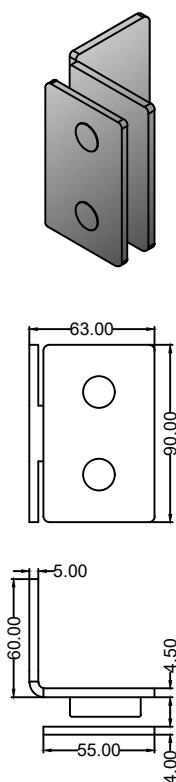




- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝；镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外推进开启

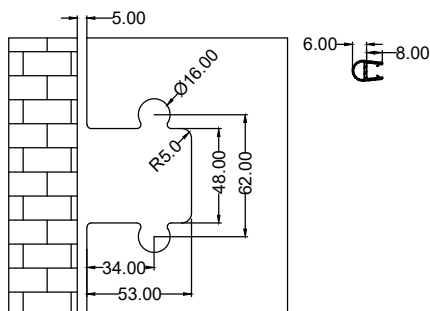



180° 玻璃连接夹

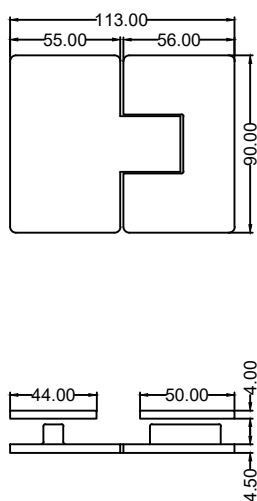




- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝；镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外拉门开启

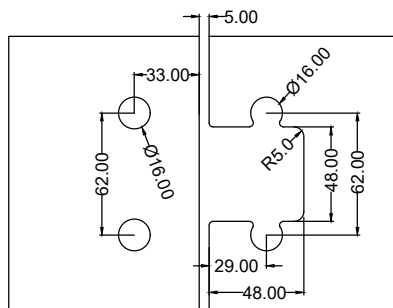

180° 玻璃连接夹

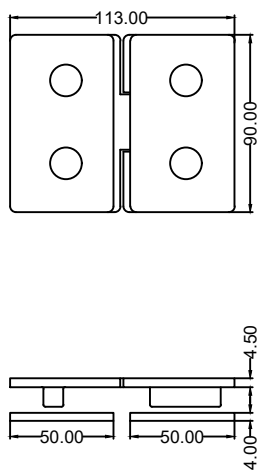


- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝；镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外推进开启


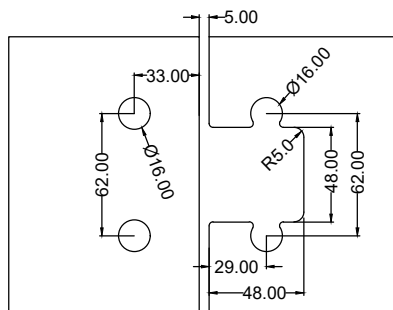


AT413A

135° 玻璃连接夹

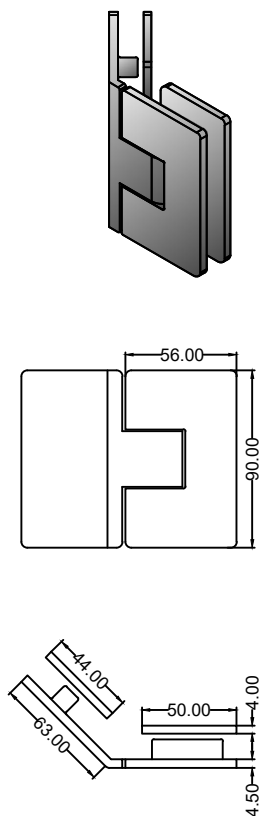


- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝；镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外拉门开启


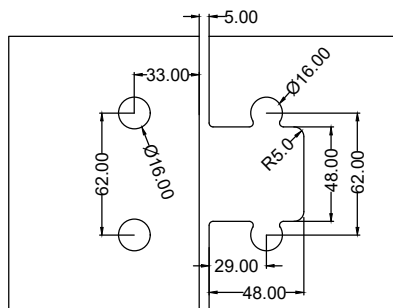


AT413B

135° 玻璃连接夹

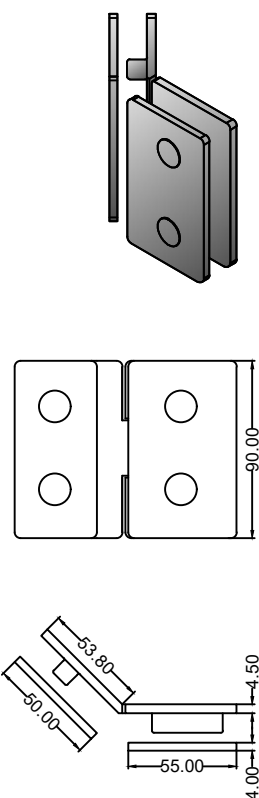




- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝；镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外推进开启

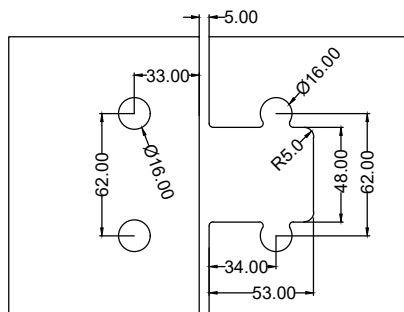

AT421A

90° 墙装玻璃夹(偏移式)




- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝； 镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外拉门开启

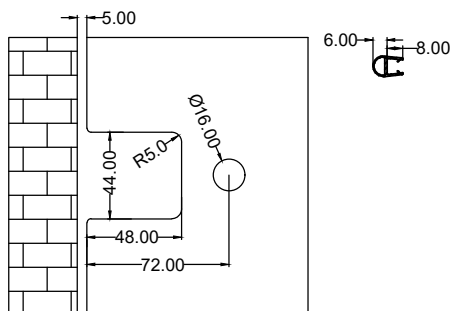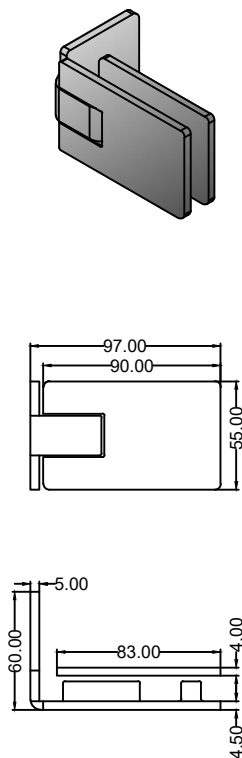

AT421B

90° 墙装玻璃夹(偏移式)



- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝； 镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外推进开启

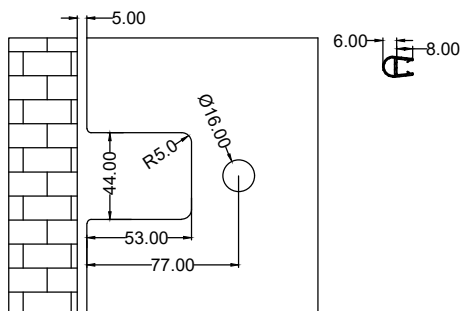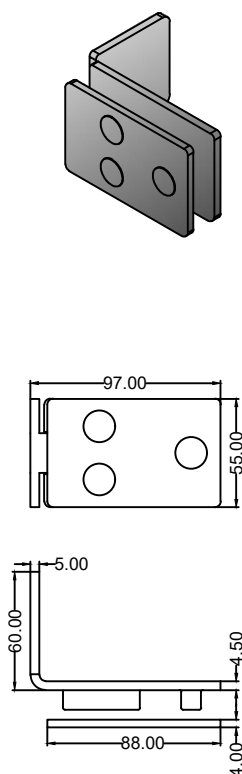

AT422A

180° 玻璃连接夹



- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝； 镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外拉门开启

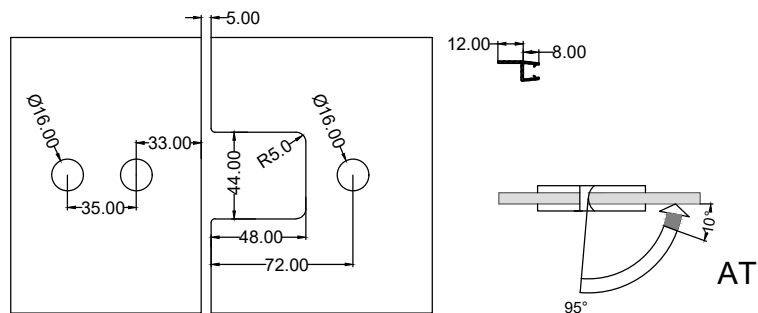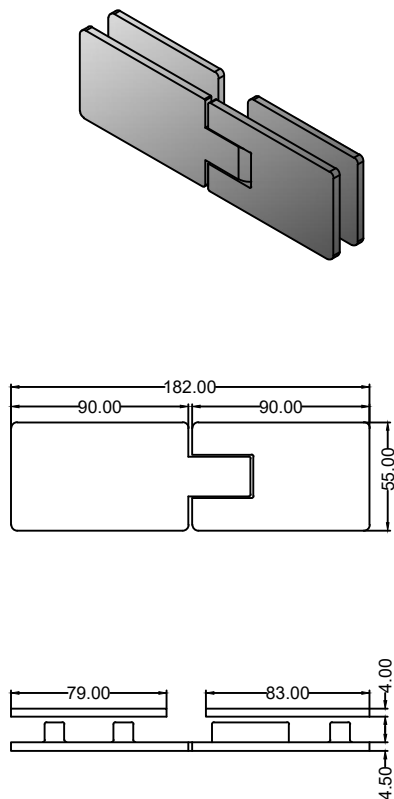

AT422B

180° 玻璃连接夹



- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝； 镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外推进开启

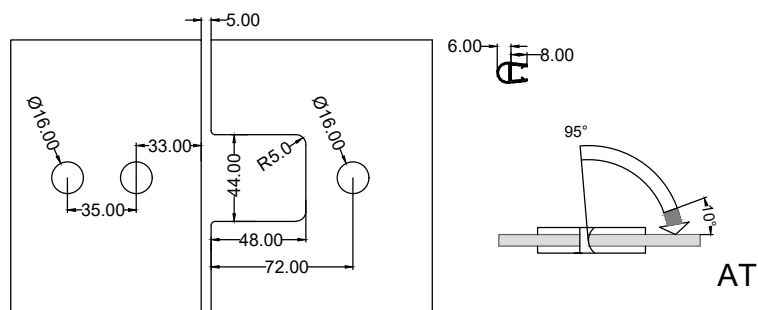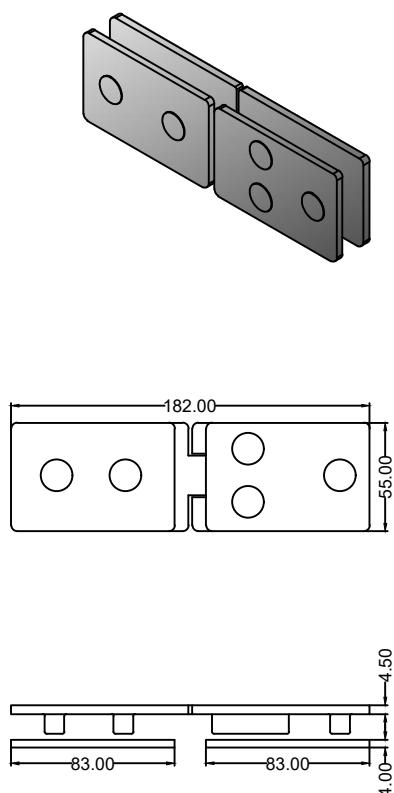

AT423A

135° 玻璃连接夹



- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝；镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外拉门开启

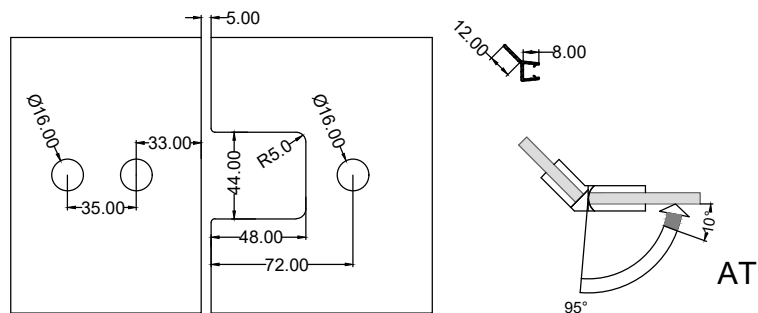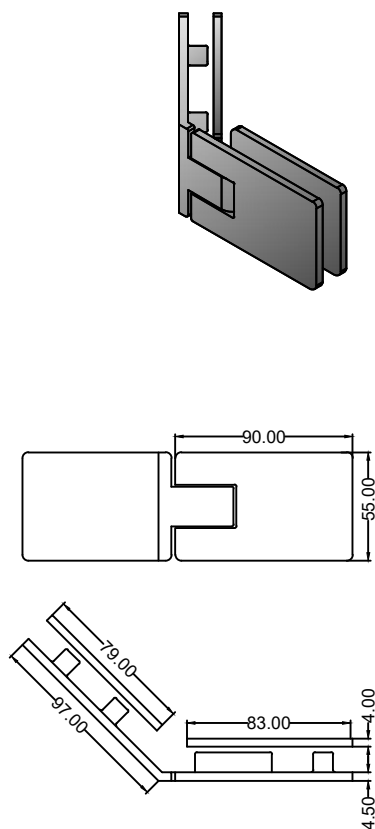

AT423B

135° 玻璃连接夹

- 主要特点： 单向操作；当门扇关至10°时，门扇自动关闭。
- 创新设计： 允许挡水条完整插入
- 表面处理： 拉丝；镜光
- 主要材料： 304不锈钢
- 适用范围： 钢化玻璃
- 适用门厚： 8-12mm
- 适用门重： ≤50kg (一对)
- 适用门阔： ≤1000mm
- 适用门高： ≤2400mm
- 疲劳次数： 100,000次以上
- 盐雾测试： 96小时 (EN1670)
- 备注： 从门外推进开启

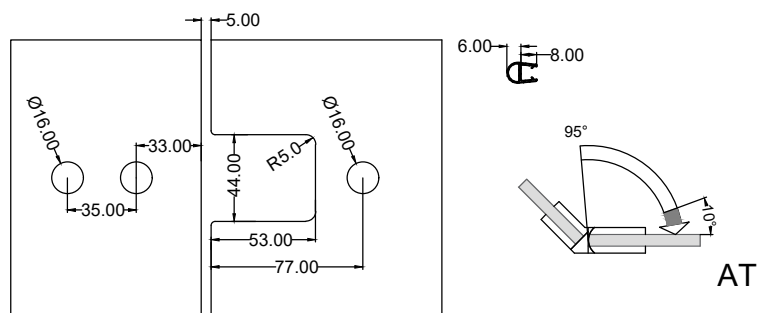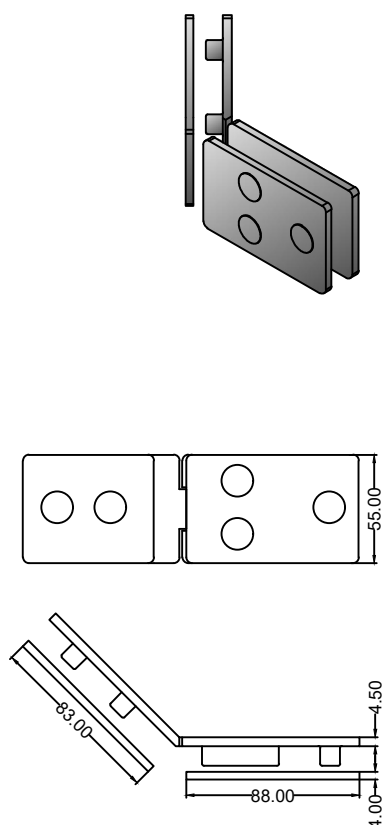



品牌营运：
瑞高精密有限公司

香港总公司地址：
香港九龙湾临兴街21号美罗中心二期520室
电话：(852) 27578196
传真：(852) 27956151
电邮：info@bestko.com
网页：www.bestko.com

惠州公司地址：
广东省惠州市大亚湾西区新荷大道18号 (邮编：516085)
电话：(86) 752 5101696
传真：(86) 752 5101631
电邮：bestko@126.com