BESTKO®
瑞高精密五金

BESTKO BEST TO YOU

智能门锁

BESTKO®
瑞高精密五金

人本演绎 鼓舞你我

“以人为本”的重点不是“个性化”而是 “人性化”；

建筑大师普拉特纳（W.Platner）曾说：“室内设计比设计包容这些内部空间的建筑物要困难得多。”这是因为在室内“ 你必须更多地同人打交道，研究人们的认识特征和规律；研究人的情感与意志；研究人和环境的相互作用。经验证明，这比同结构、建筑体系打交道要费心得多。”

科技剧烈改变世界的今天，五金制品仅满足功能的需求是不够的，BESTKO瑞高智能五金的理念：“作为五金创新者，我们仅适应人是不够的，好的设计五金产品必须满足他、取悦他、提高他并且鼓舞他。”

BESTKO 瑞高智能五金系统，让未来不仅与众不同，更为我们创造无限价值。

BESTKO®

家居智能门锁

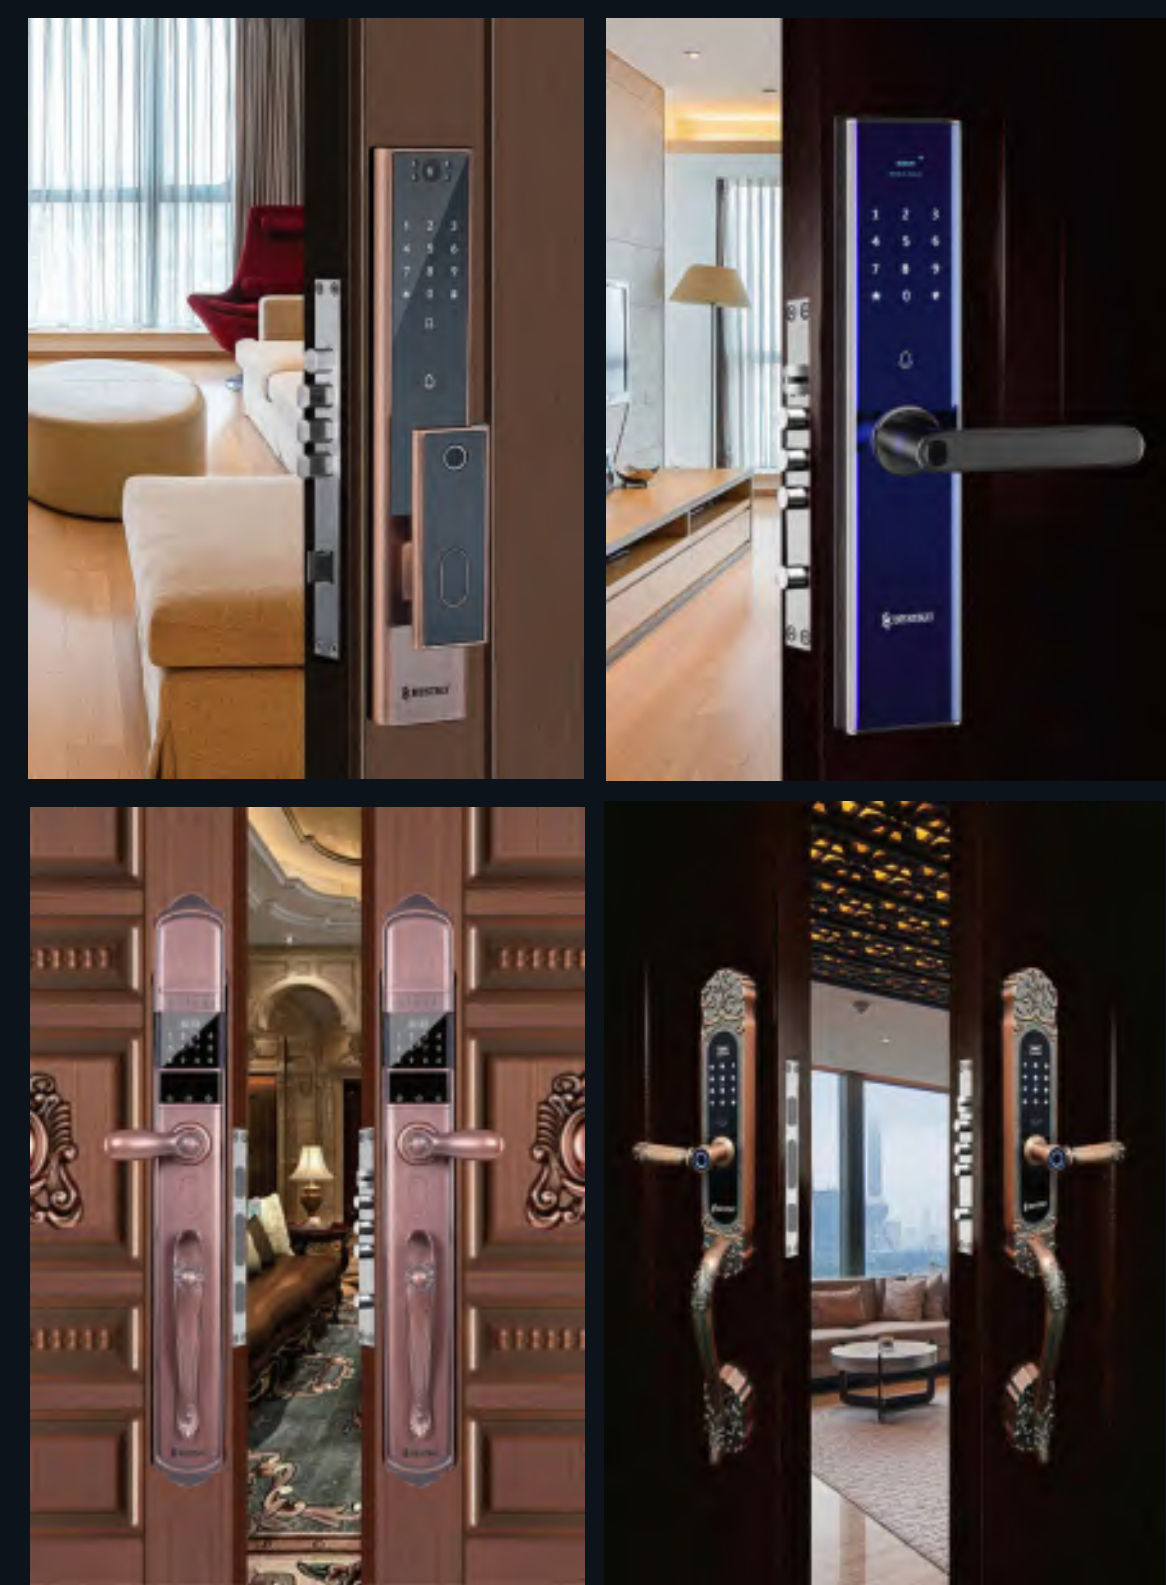

BESTKO®

进口智能芯片

芯升级 好品质

进口智能芯片 密码感应卡模块
数据储存量更大 反应速度更快

23次	60道	5次
磨具调整	工艺打造	质量检测

BESTKO®

APP 远程开锁

总是担心忘记带钥匙
其实你就是钥匙
APP远程开锁（可选）


BESTKO
超C级锁芯
C级锁芯 双面叶片钥匙
1600万理论秘钥 防爆破译
重新定义家庭安全级别
应急电源
备用钥匙


BESTKO
指纹开锁
指纹识别 一触即开
半导体活性指纹头
0.3秒即可开锁

RS01

产品功能：

指纹开锁　密码开锁

刷卡开锁　钥匙开锁

微信开锁　电子猫眼（选配）

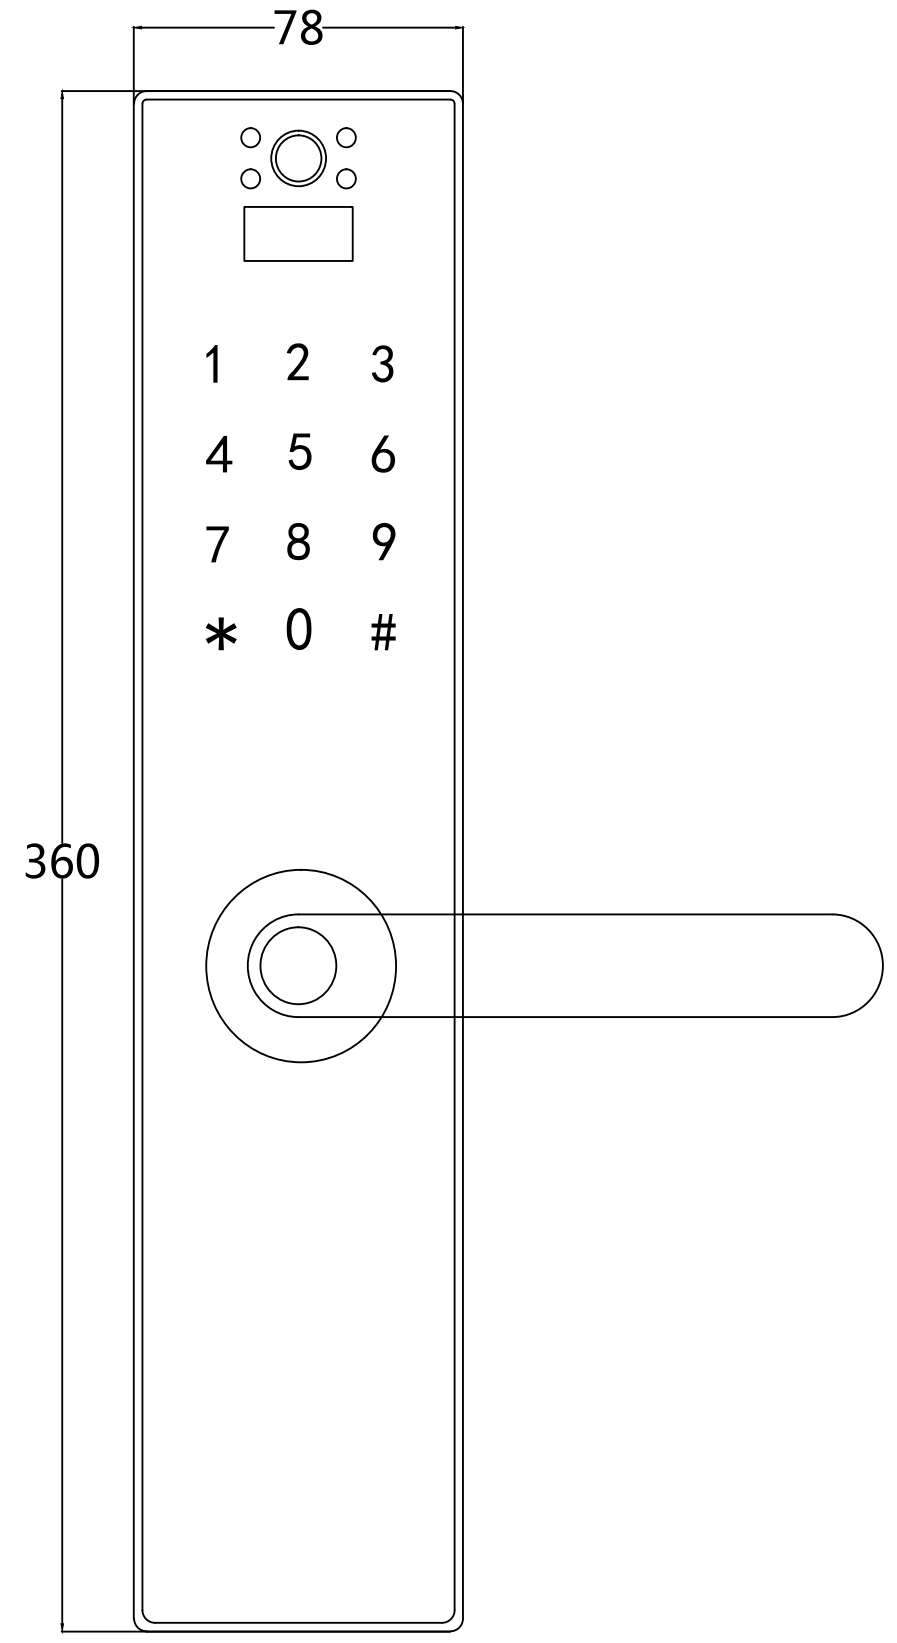

产品材质：航空铝

可选颜色：红古铜色、黑色

RS01A

RS01B

BK6068B

RS02

产品功能：

- 指纹开锁
- 密码开锁
- 刷卡开锁
- 钥匙开锁
- 微信开锁

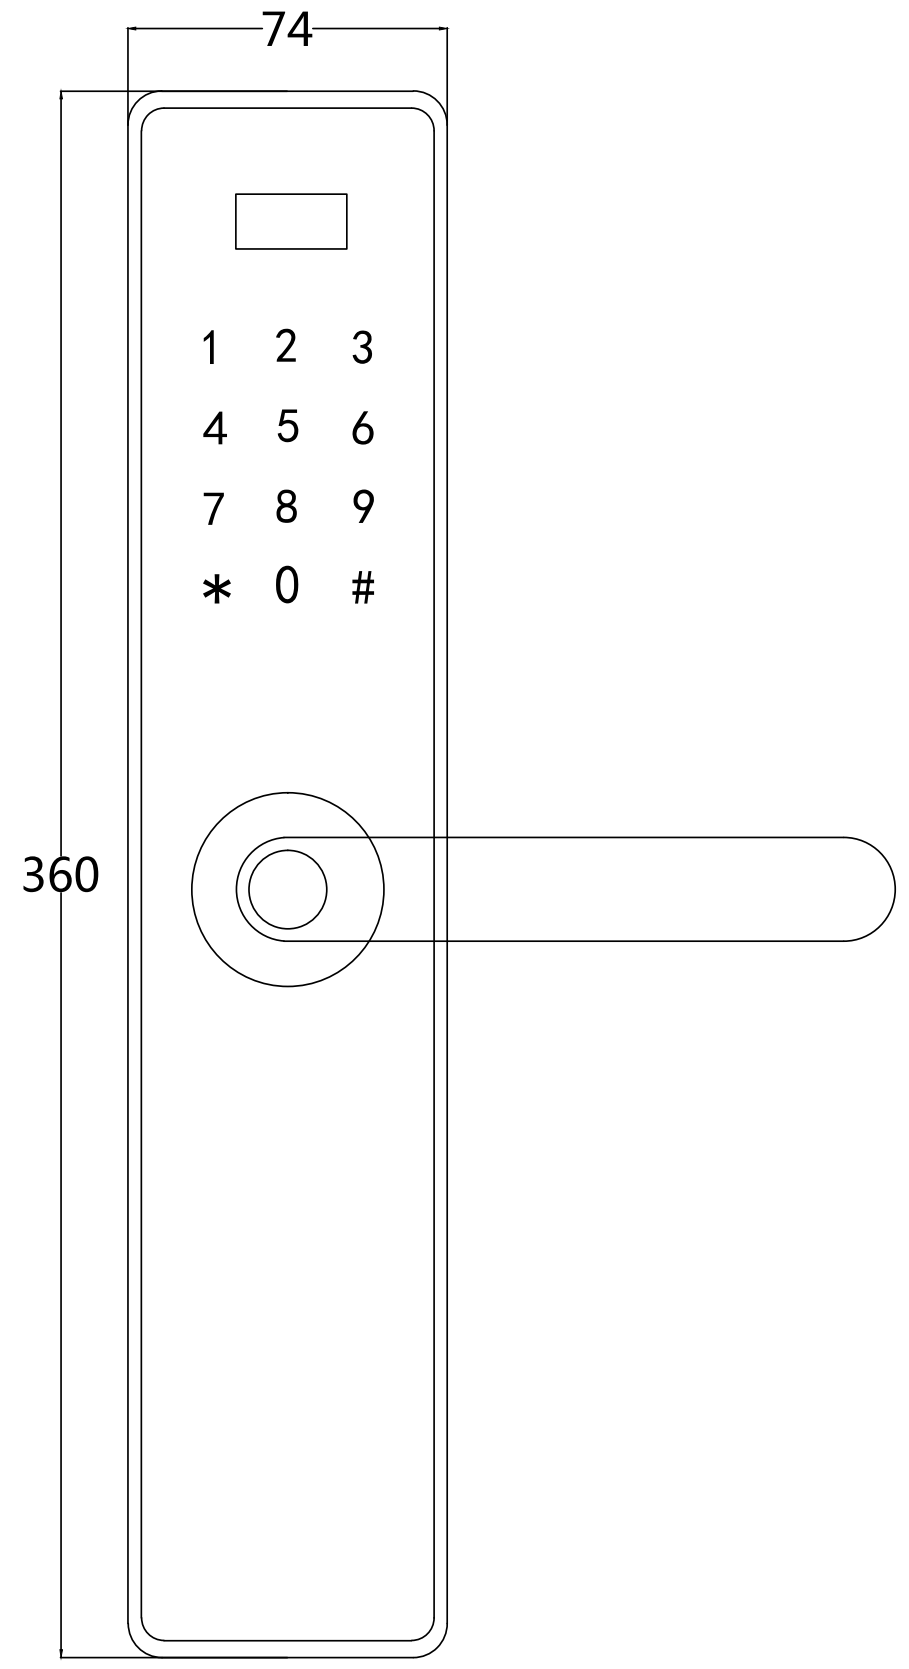

产品材质：锌铝合金，表面钢化玻璃

可选颜色：红古铜色、黑色

RS02A

RS02B

BK6068B

RS03

产品功能：

指纹开锁 密码开锁
刷卡开锁 钥匙开锁
微信开锁 外置门铃

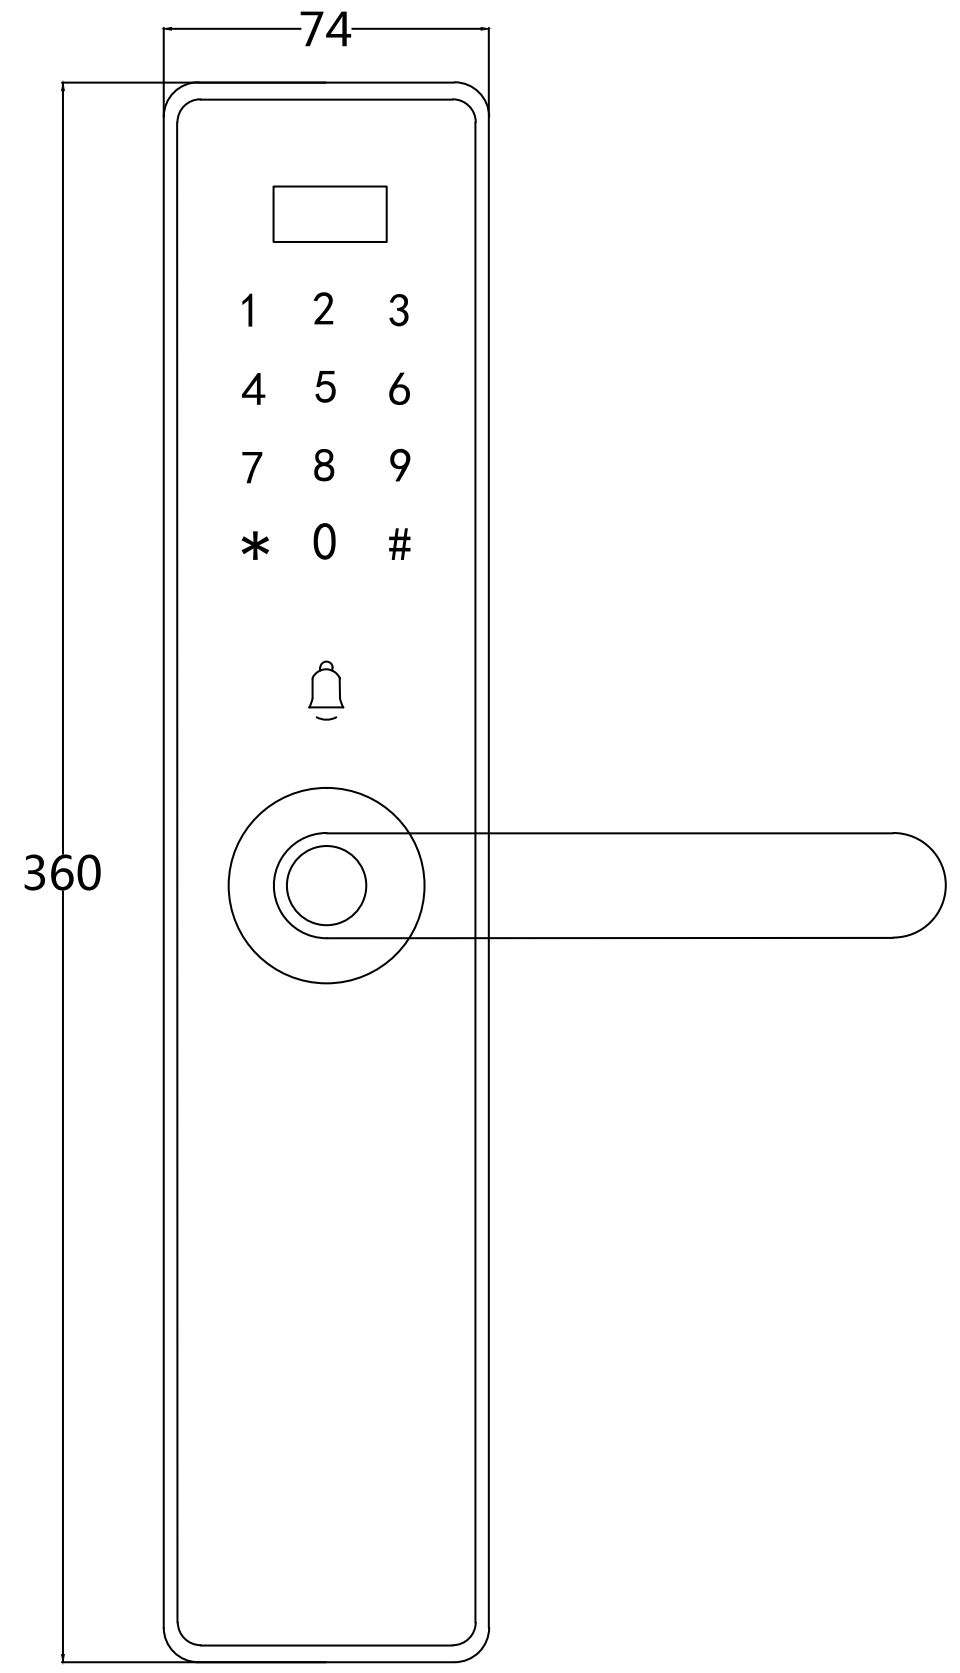

产品材质：不锈钢，表面钢化彩屏玻璃

可选颜色：红古铜色、黑色

RS03A

RS03B

BK6068B

RS04

产品功能：

- 指纹开锁
- 密码开锁
- 刷卡开锁
- 钥匙开锁
- 微信开锁
- 外置门铃
- 电子猫眼
- APP 应用管理(选配)

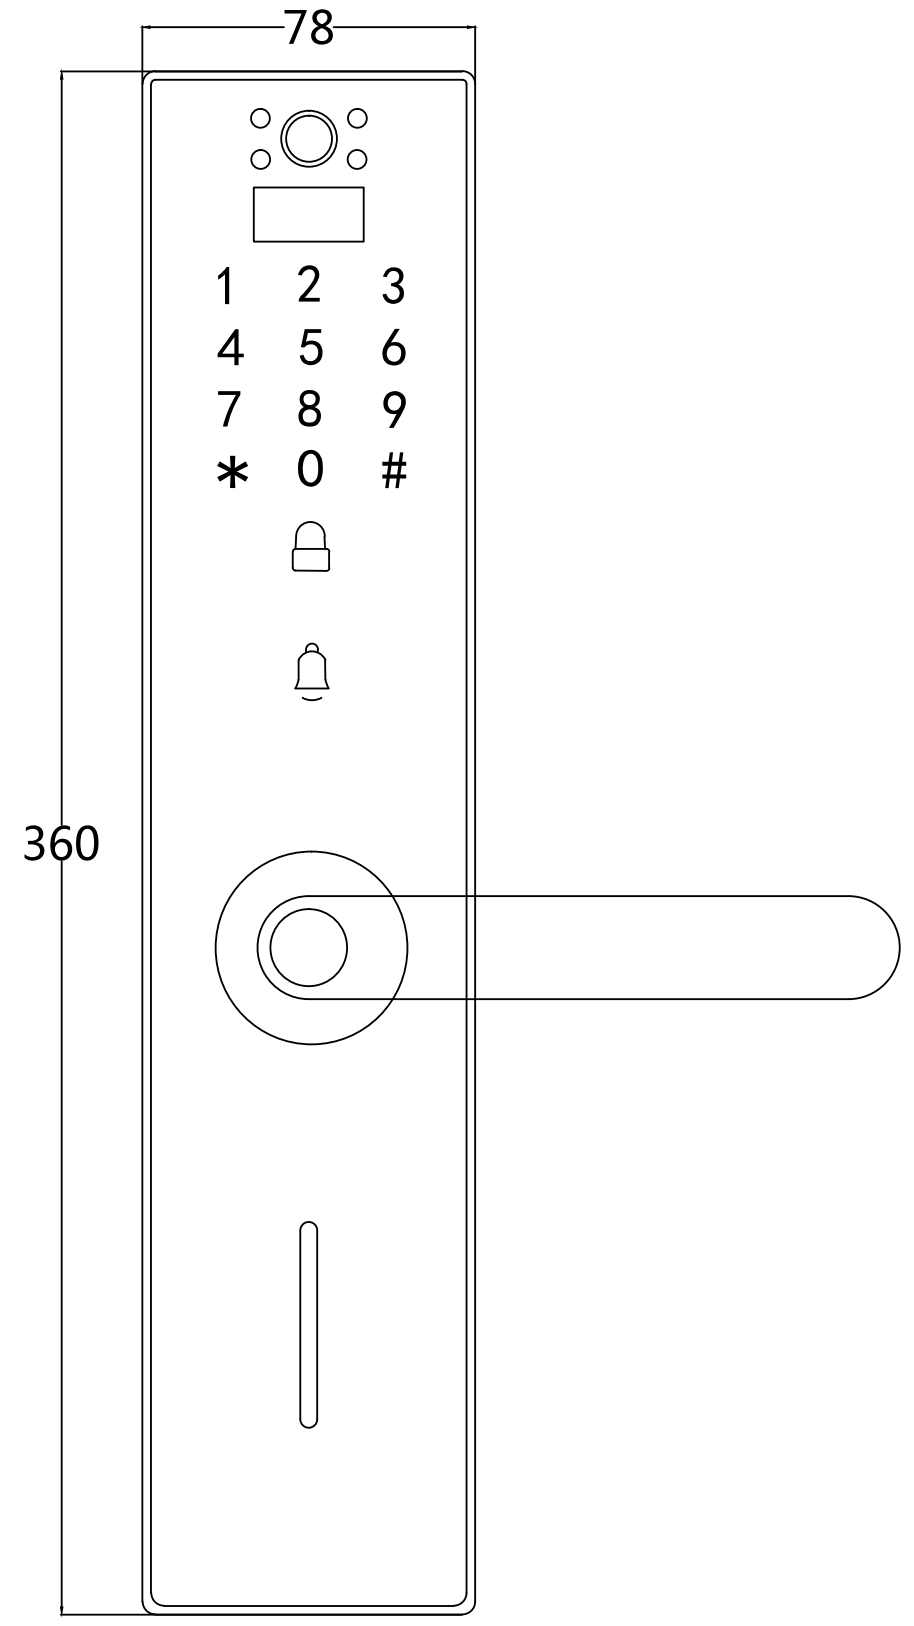

产品材质：航空铝

可选颜色：红古铜色、黑色

RS04A

RS04B

BK6068B

RS05

产品功能：

- 指纹开锁
- 密码开锁
- 刷卡开锁
- 钥匙开锁
- 微信开锁
- 蓝牙开锁
- APP 应用管理

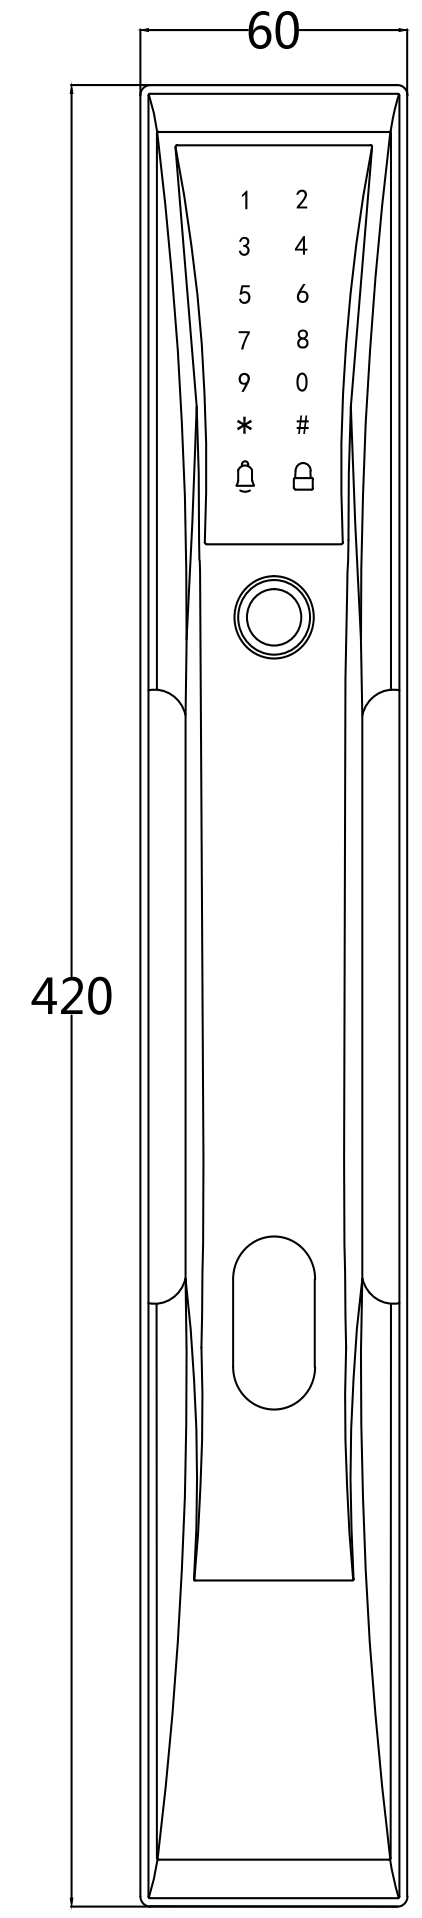

产品材质：航空铝

可选颜色：金色、灰色

RS05A

RS05B

BK6068B

RS06

产品功能：

指纹开锁	密码开锁
刷卡开锁	钥匙开锁
微信开锁	蓝牙开锁
电子猫眼	APP 应用管理

产品材质：锌合金

可选颜色：红古铜色、灰色

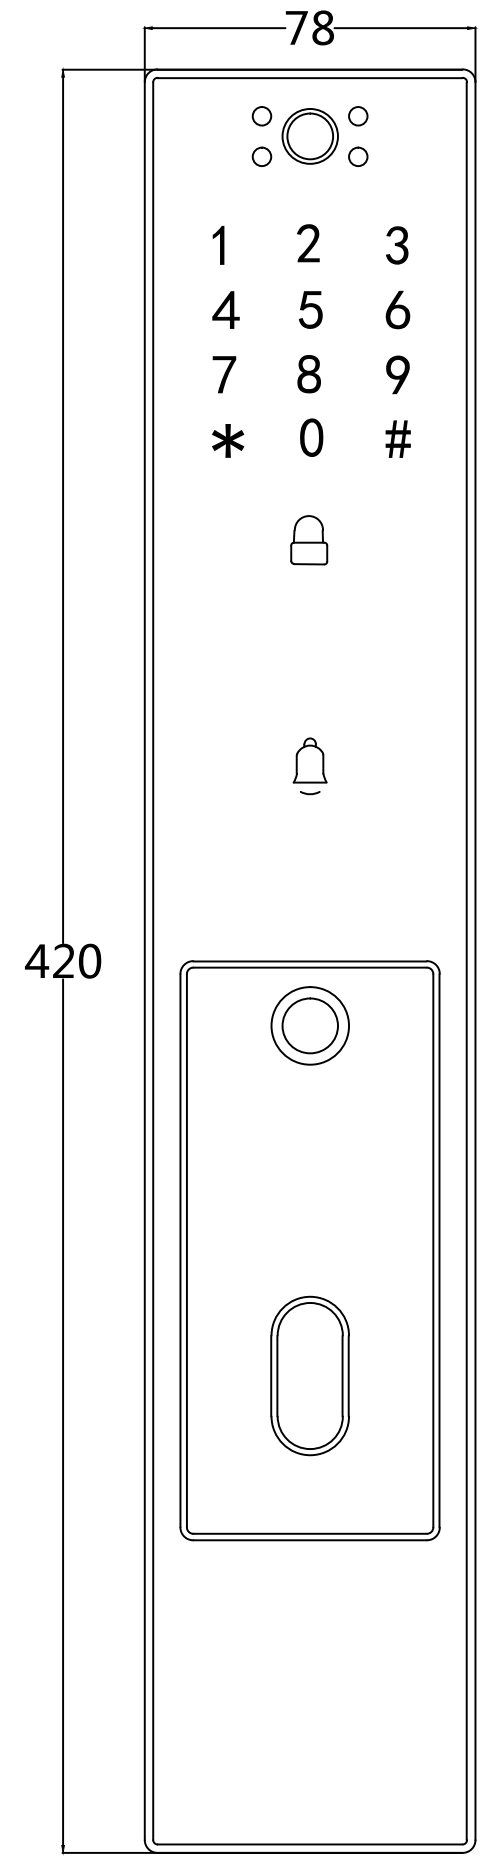

RS06A

RS06B

BK6068B

BESTKO

RS07

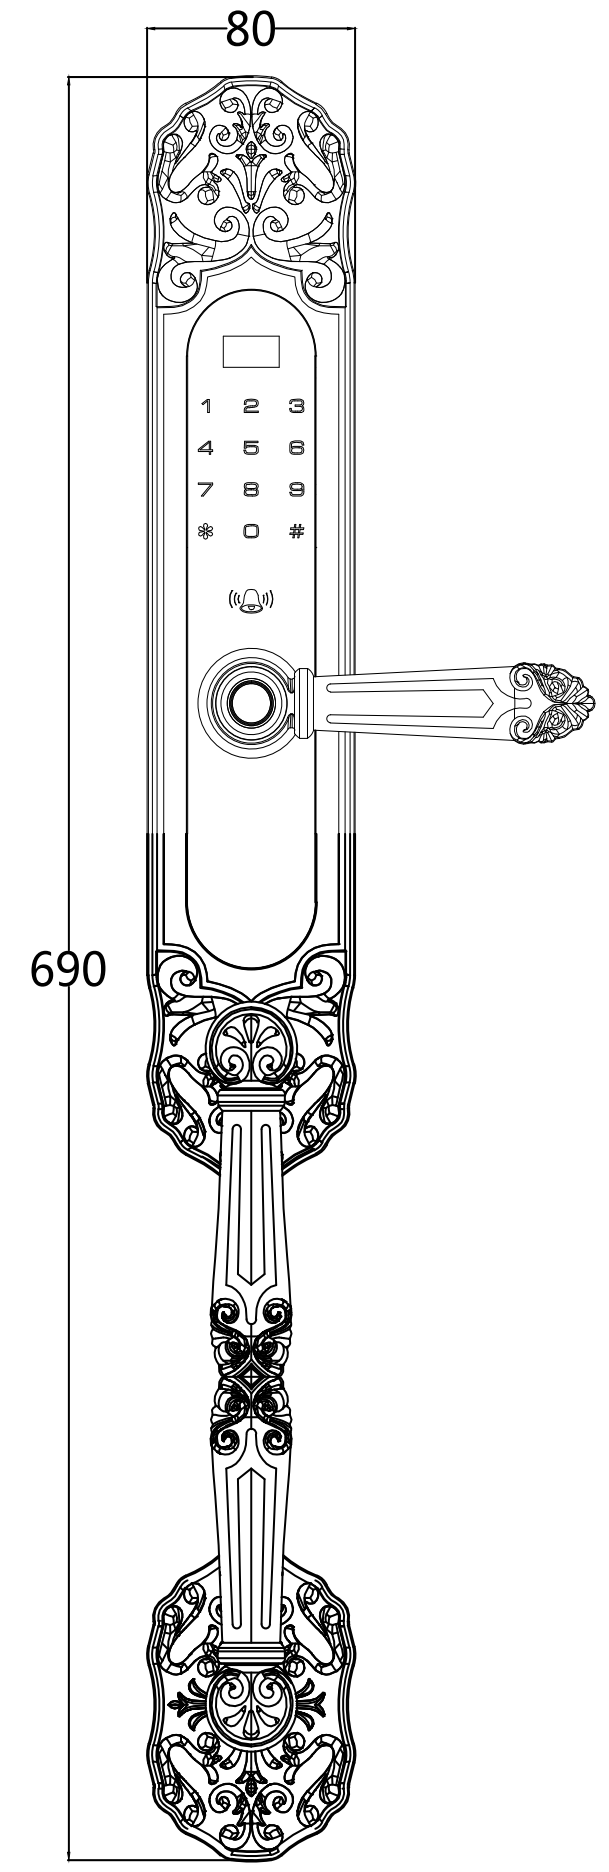

产品功能：

指纹开锁　密码开锁

刷卡开锁　钥匙开锁

微信开锁　外置门铃

APP 应用管理(选配)

产品材质：锌合金

可选颜色：红古铜色

BK6068B

RS08

产品功能：

指纹开锁	密码开锁
刷卡开锁	钥匙开锁
微信开锁	外置门铃
电子猫眼	APP 应用管理

产品材质：锌合金

可选颜色：红古铜色、黑古铜色

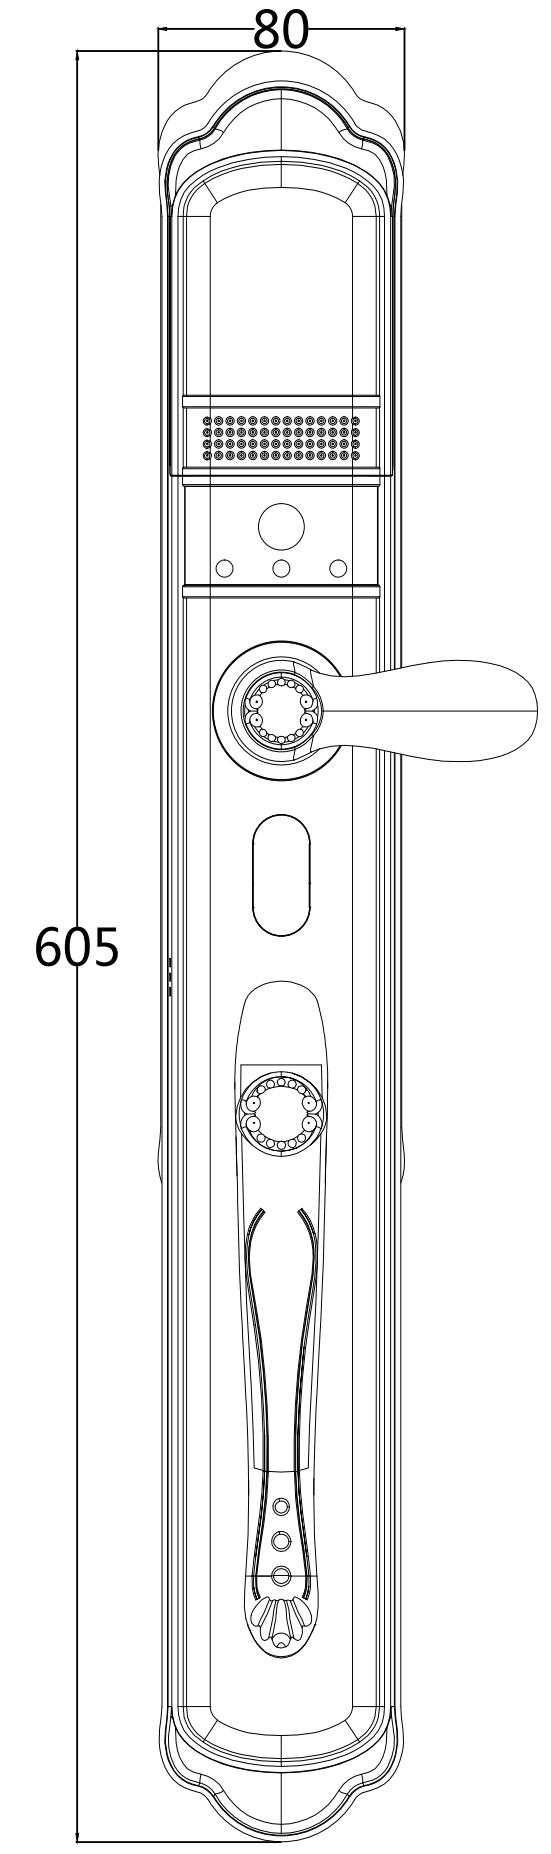

RS08A

RS08B

BK6068B

RS09

产品功能：

刷卡开锁 密码开锁

钥匙开锁

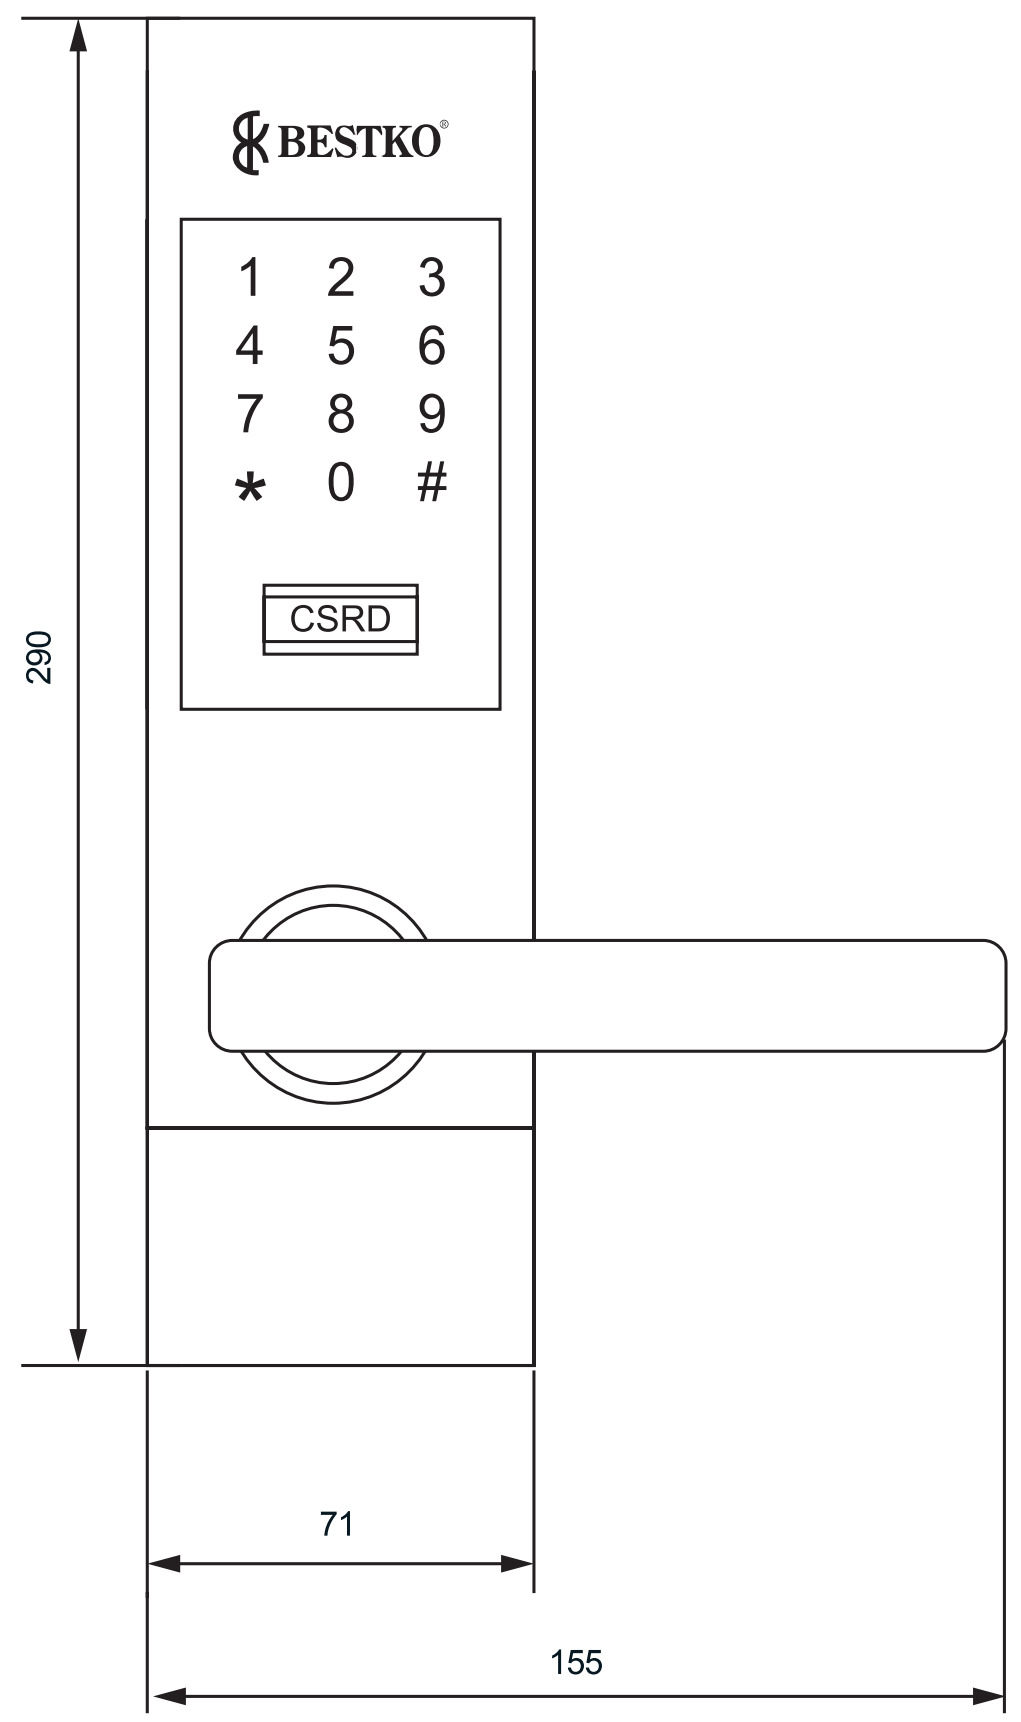

产品材质：不锈钢

可选颜色：红古铜色、黑色

RS09A

RS09B

BK6068A

BESTKO

三防锁体

防撞、防锯、防卡片

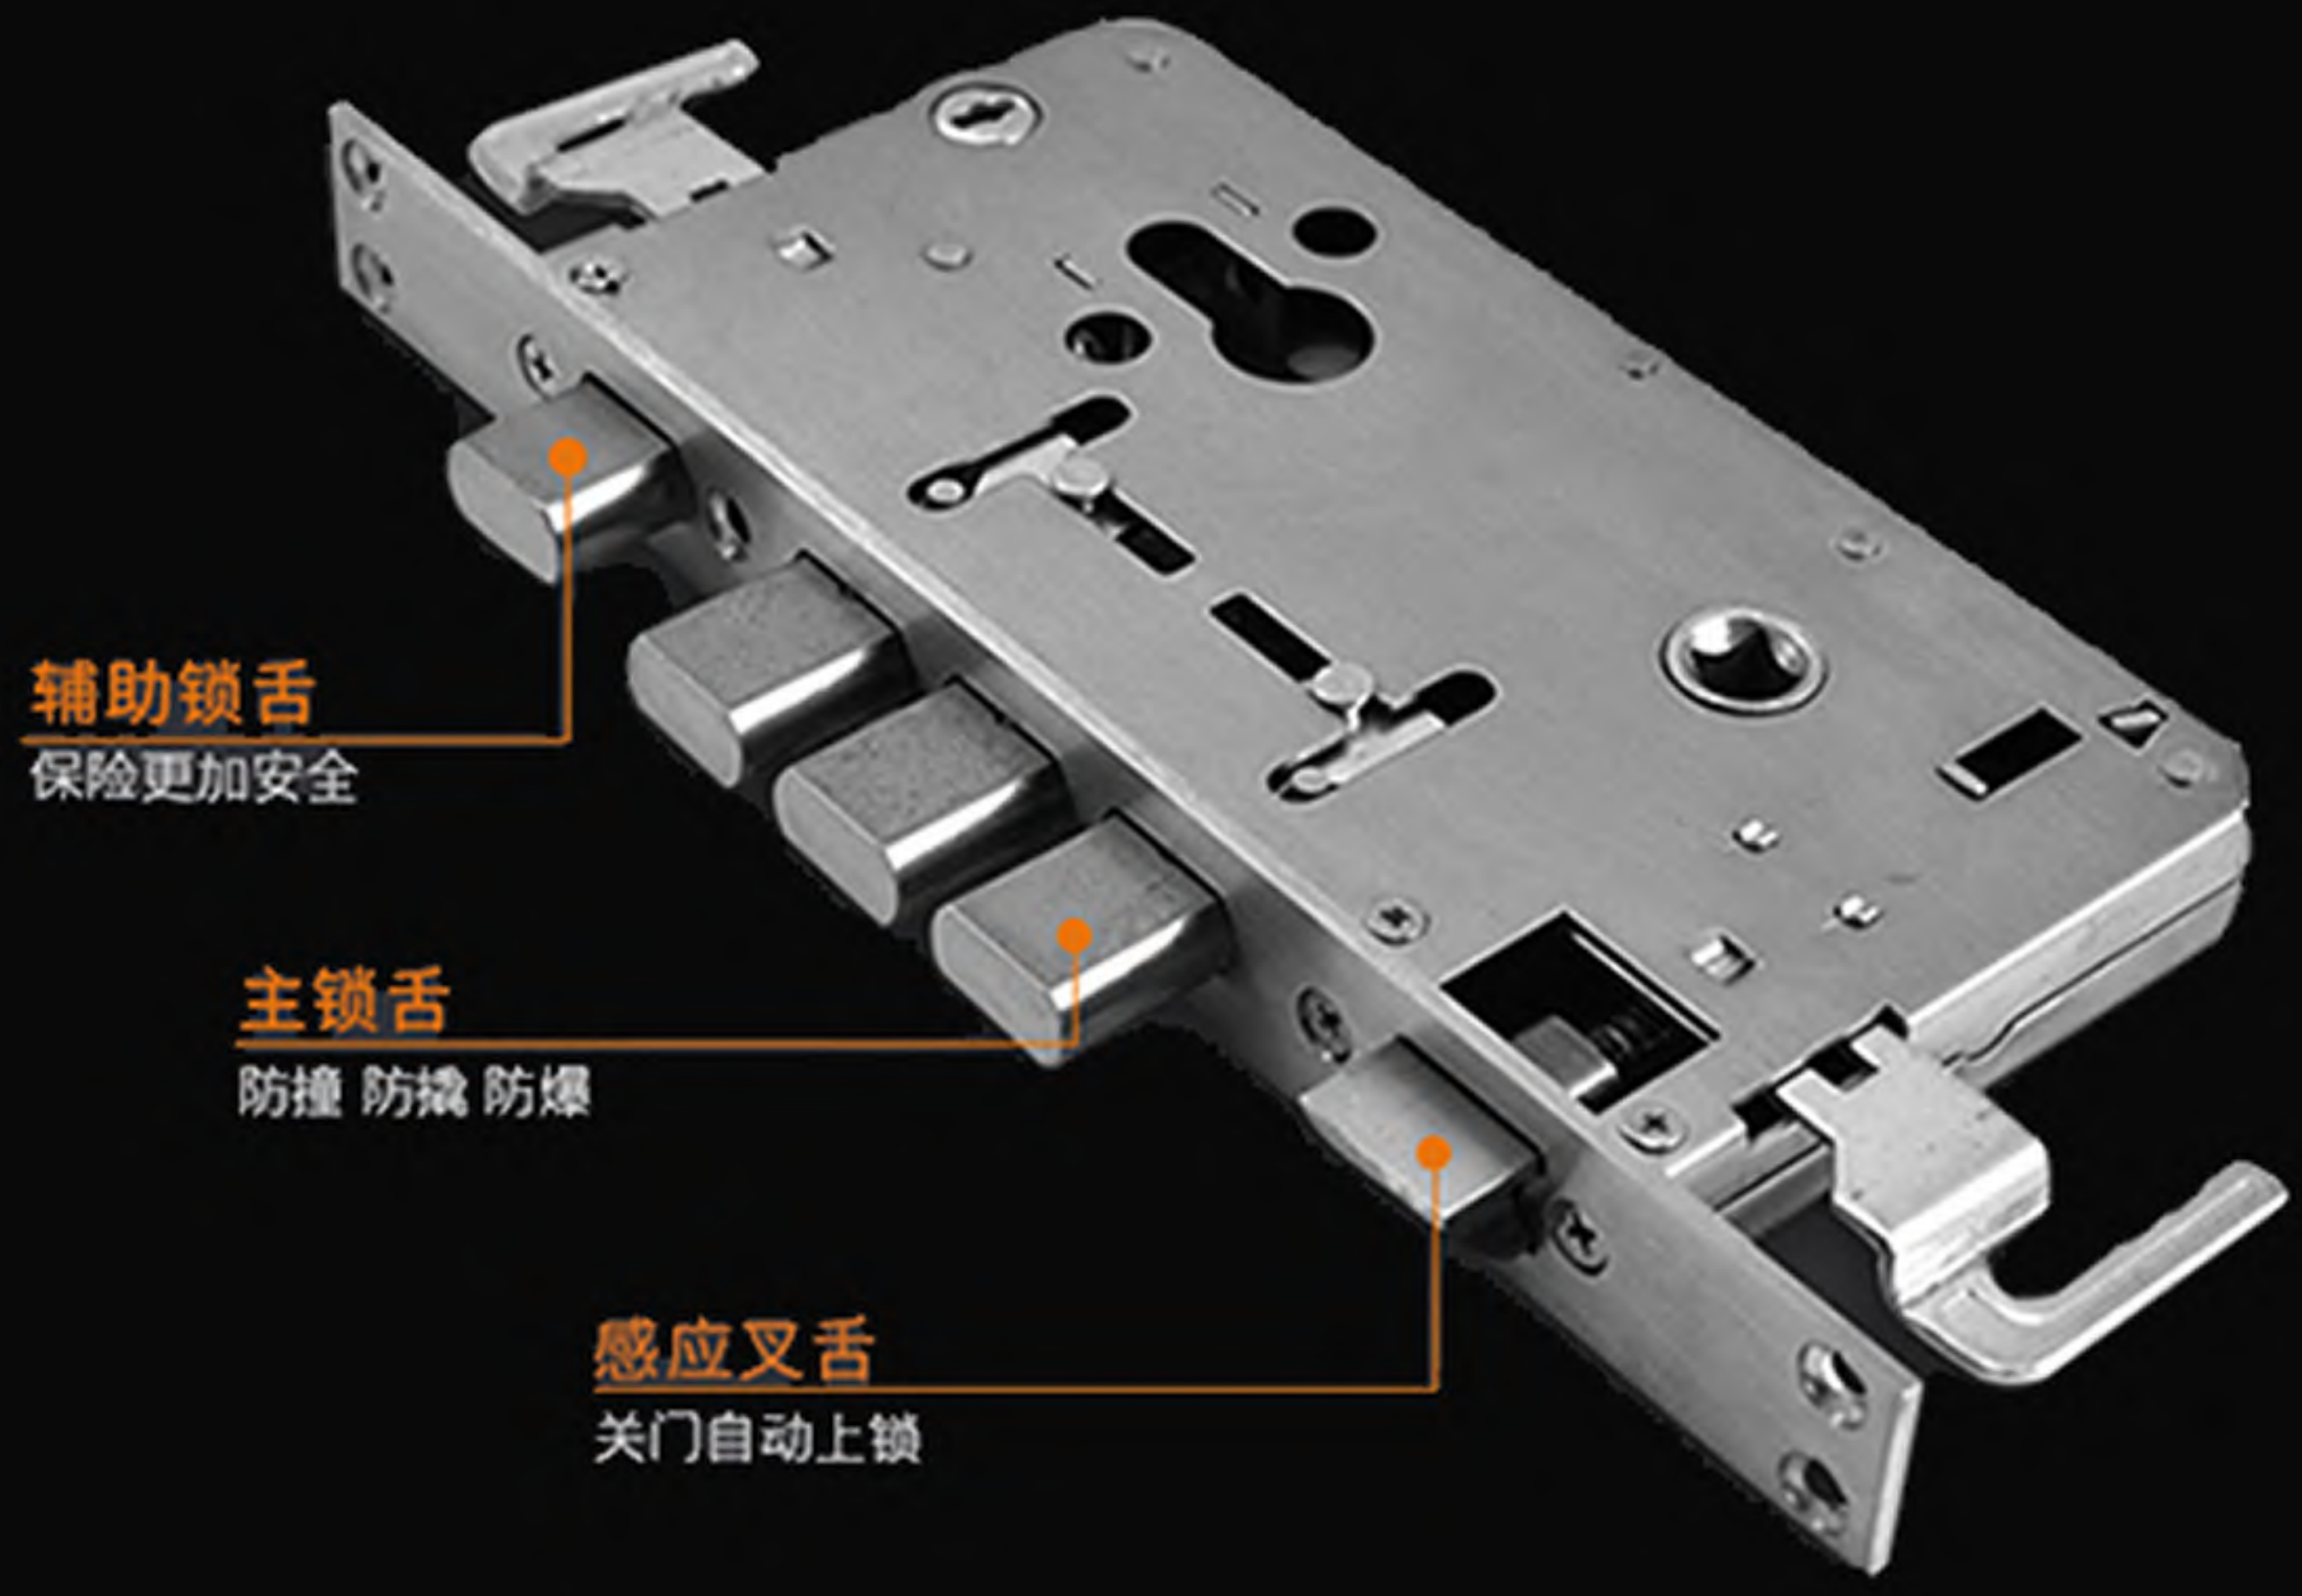

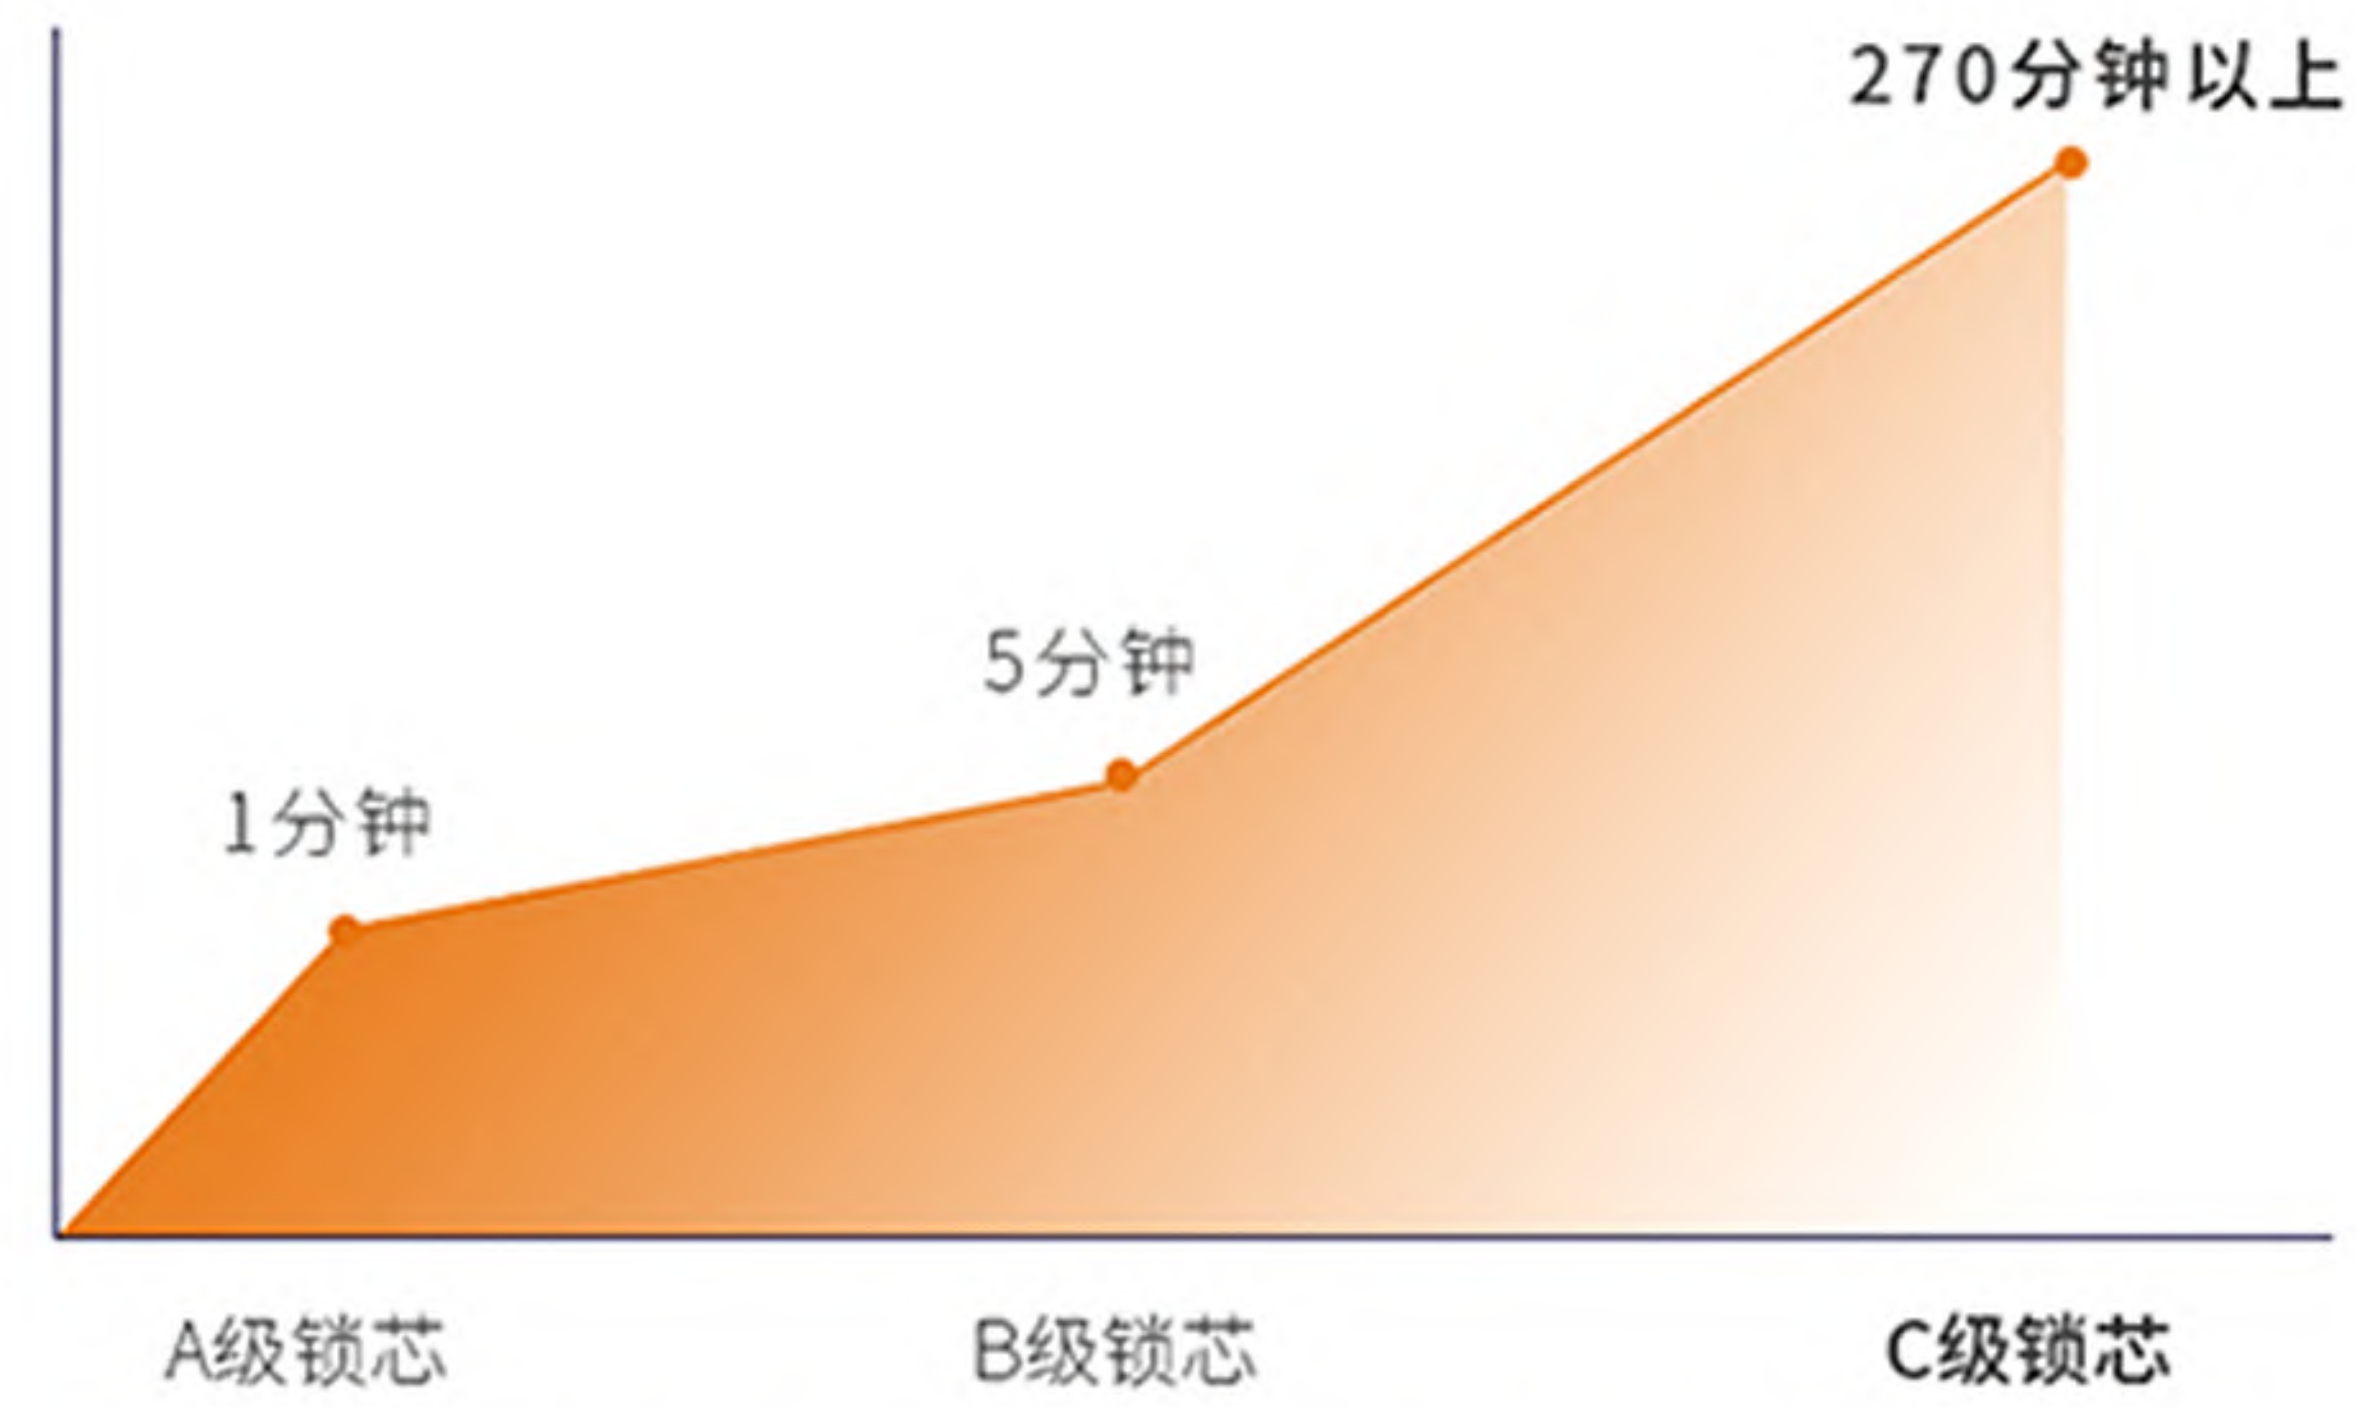

注: 根据公安部调查显示，只要3分钟无法开锁，90%的小偷会选择放弃

BESTKO

酒店智能门锁

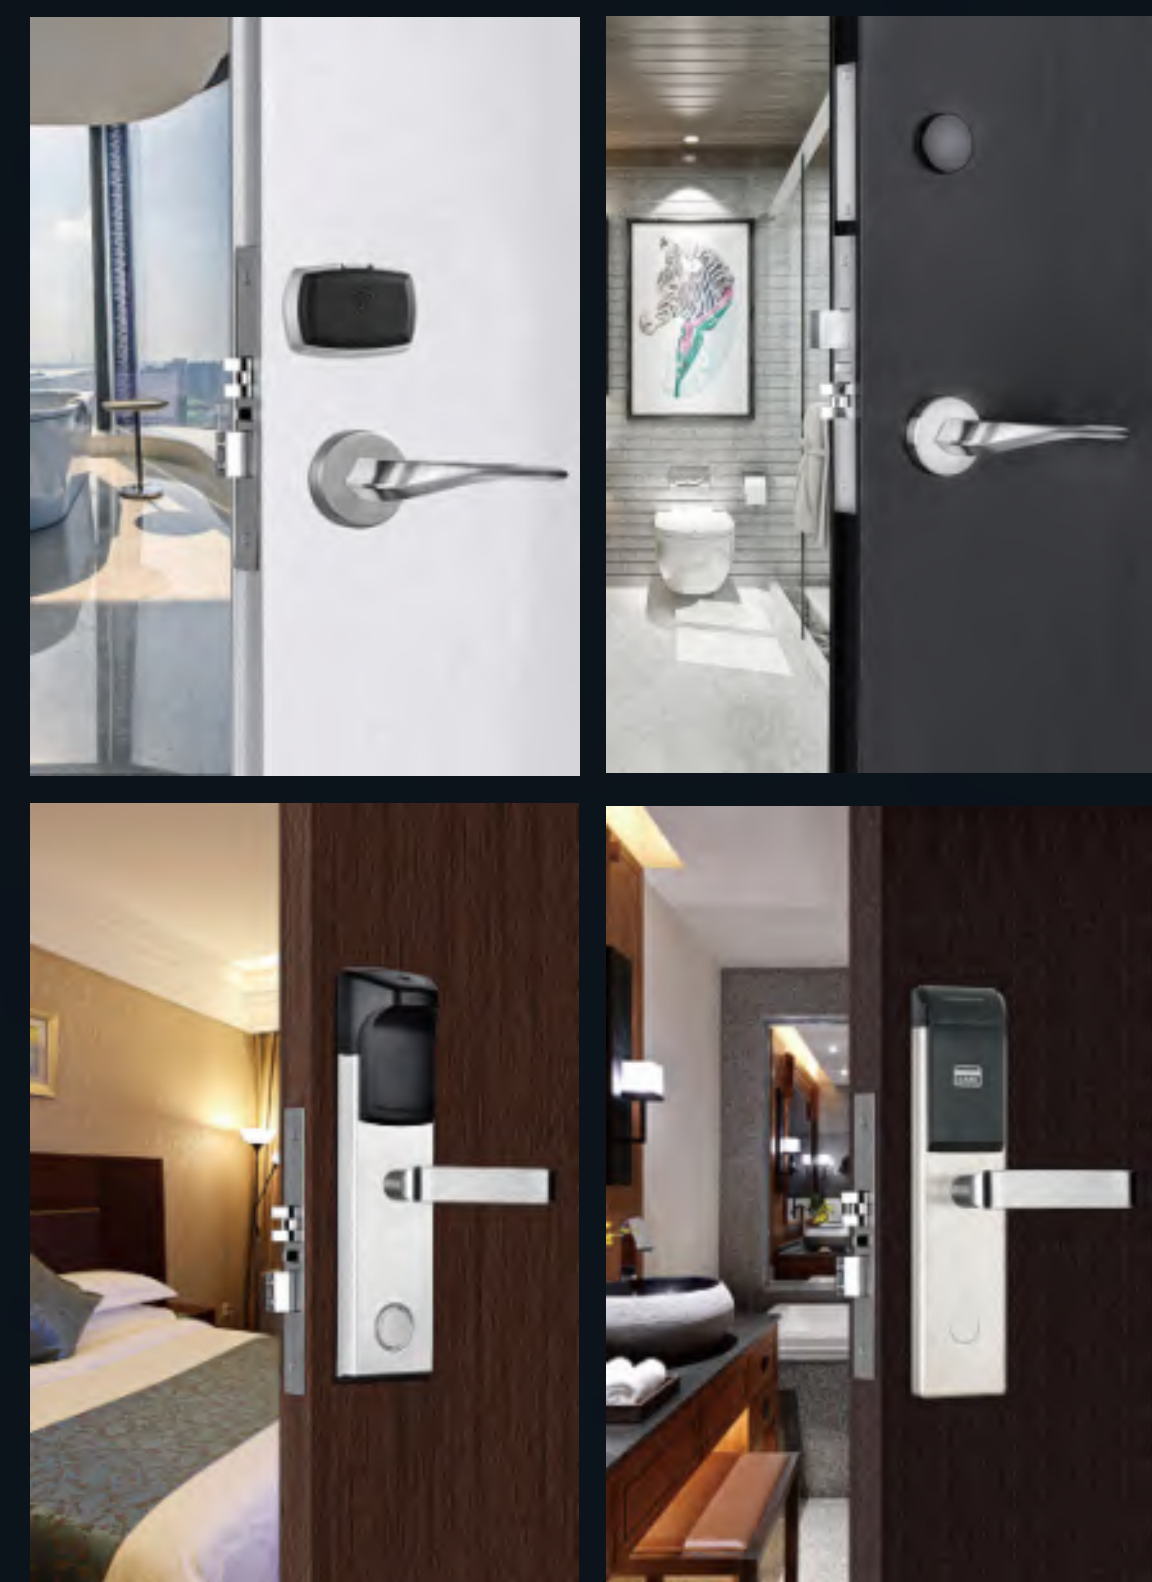

感应式酒店锁

★安全保障

- 防插报警功能：锁芯的防插斜舌在门关上时起到防插作用；当门未关好时，门锁会发出连续报警声，提醒客人和服务人员关好门或检查门锁。
- 应急开启功能：有电子锁匙和机械锁匙两种应急开启方式；确保酒店在任何紧急情况下，无需破坏门锁即可开启门锁。
- 遗失注销功能：当酒店人员不慎将有效卡丢失时，可通过门锁管理软件对于遗失的卡进行注销，加强的安全管理。
- 新卡覆盖旧卡功能：当客人提前走，但又未回酒店交回门卡时，通过BESTKO门锁管理软件发行相对应房号的一张客人卡，持新卡开启门锁后，原卡将自动不能开启门锁。
  將自動不能開啟門鎖。

★完善的安全管理系统

- 大容量开锁记录查询：可存储最新的256条开锁记录（包括机械锁匙的开锁记录），为酒店的安全管理带来帮助。
- 级别管理，权限分明：根据酒店的日常管理需要，分为11种工作卡，实现单项级别的管理。
- 数据的自动备份功能：通过在SQL Server里面建立资料库，可以实现即时在后台自动备份门锁资料资讯。
- 复制卡功能：每间客户都可预先发出一套复制卡，在酒店停电或电脑出现故障也不会影响到客人和入住。
- 信道卡功能：当酒店安装了及闸锁配套的通道门锁，可以启用通道卡，专门给行李、接送客人用，符合酒店人性化管理的要求。

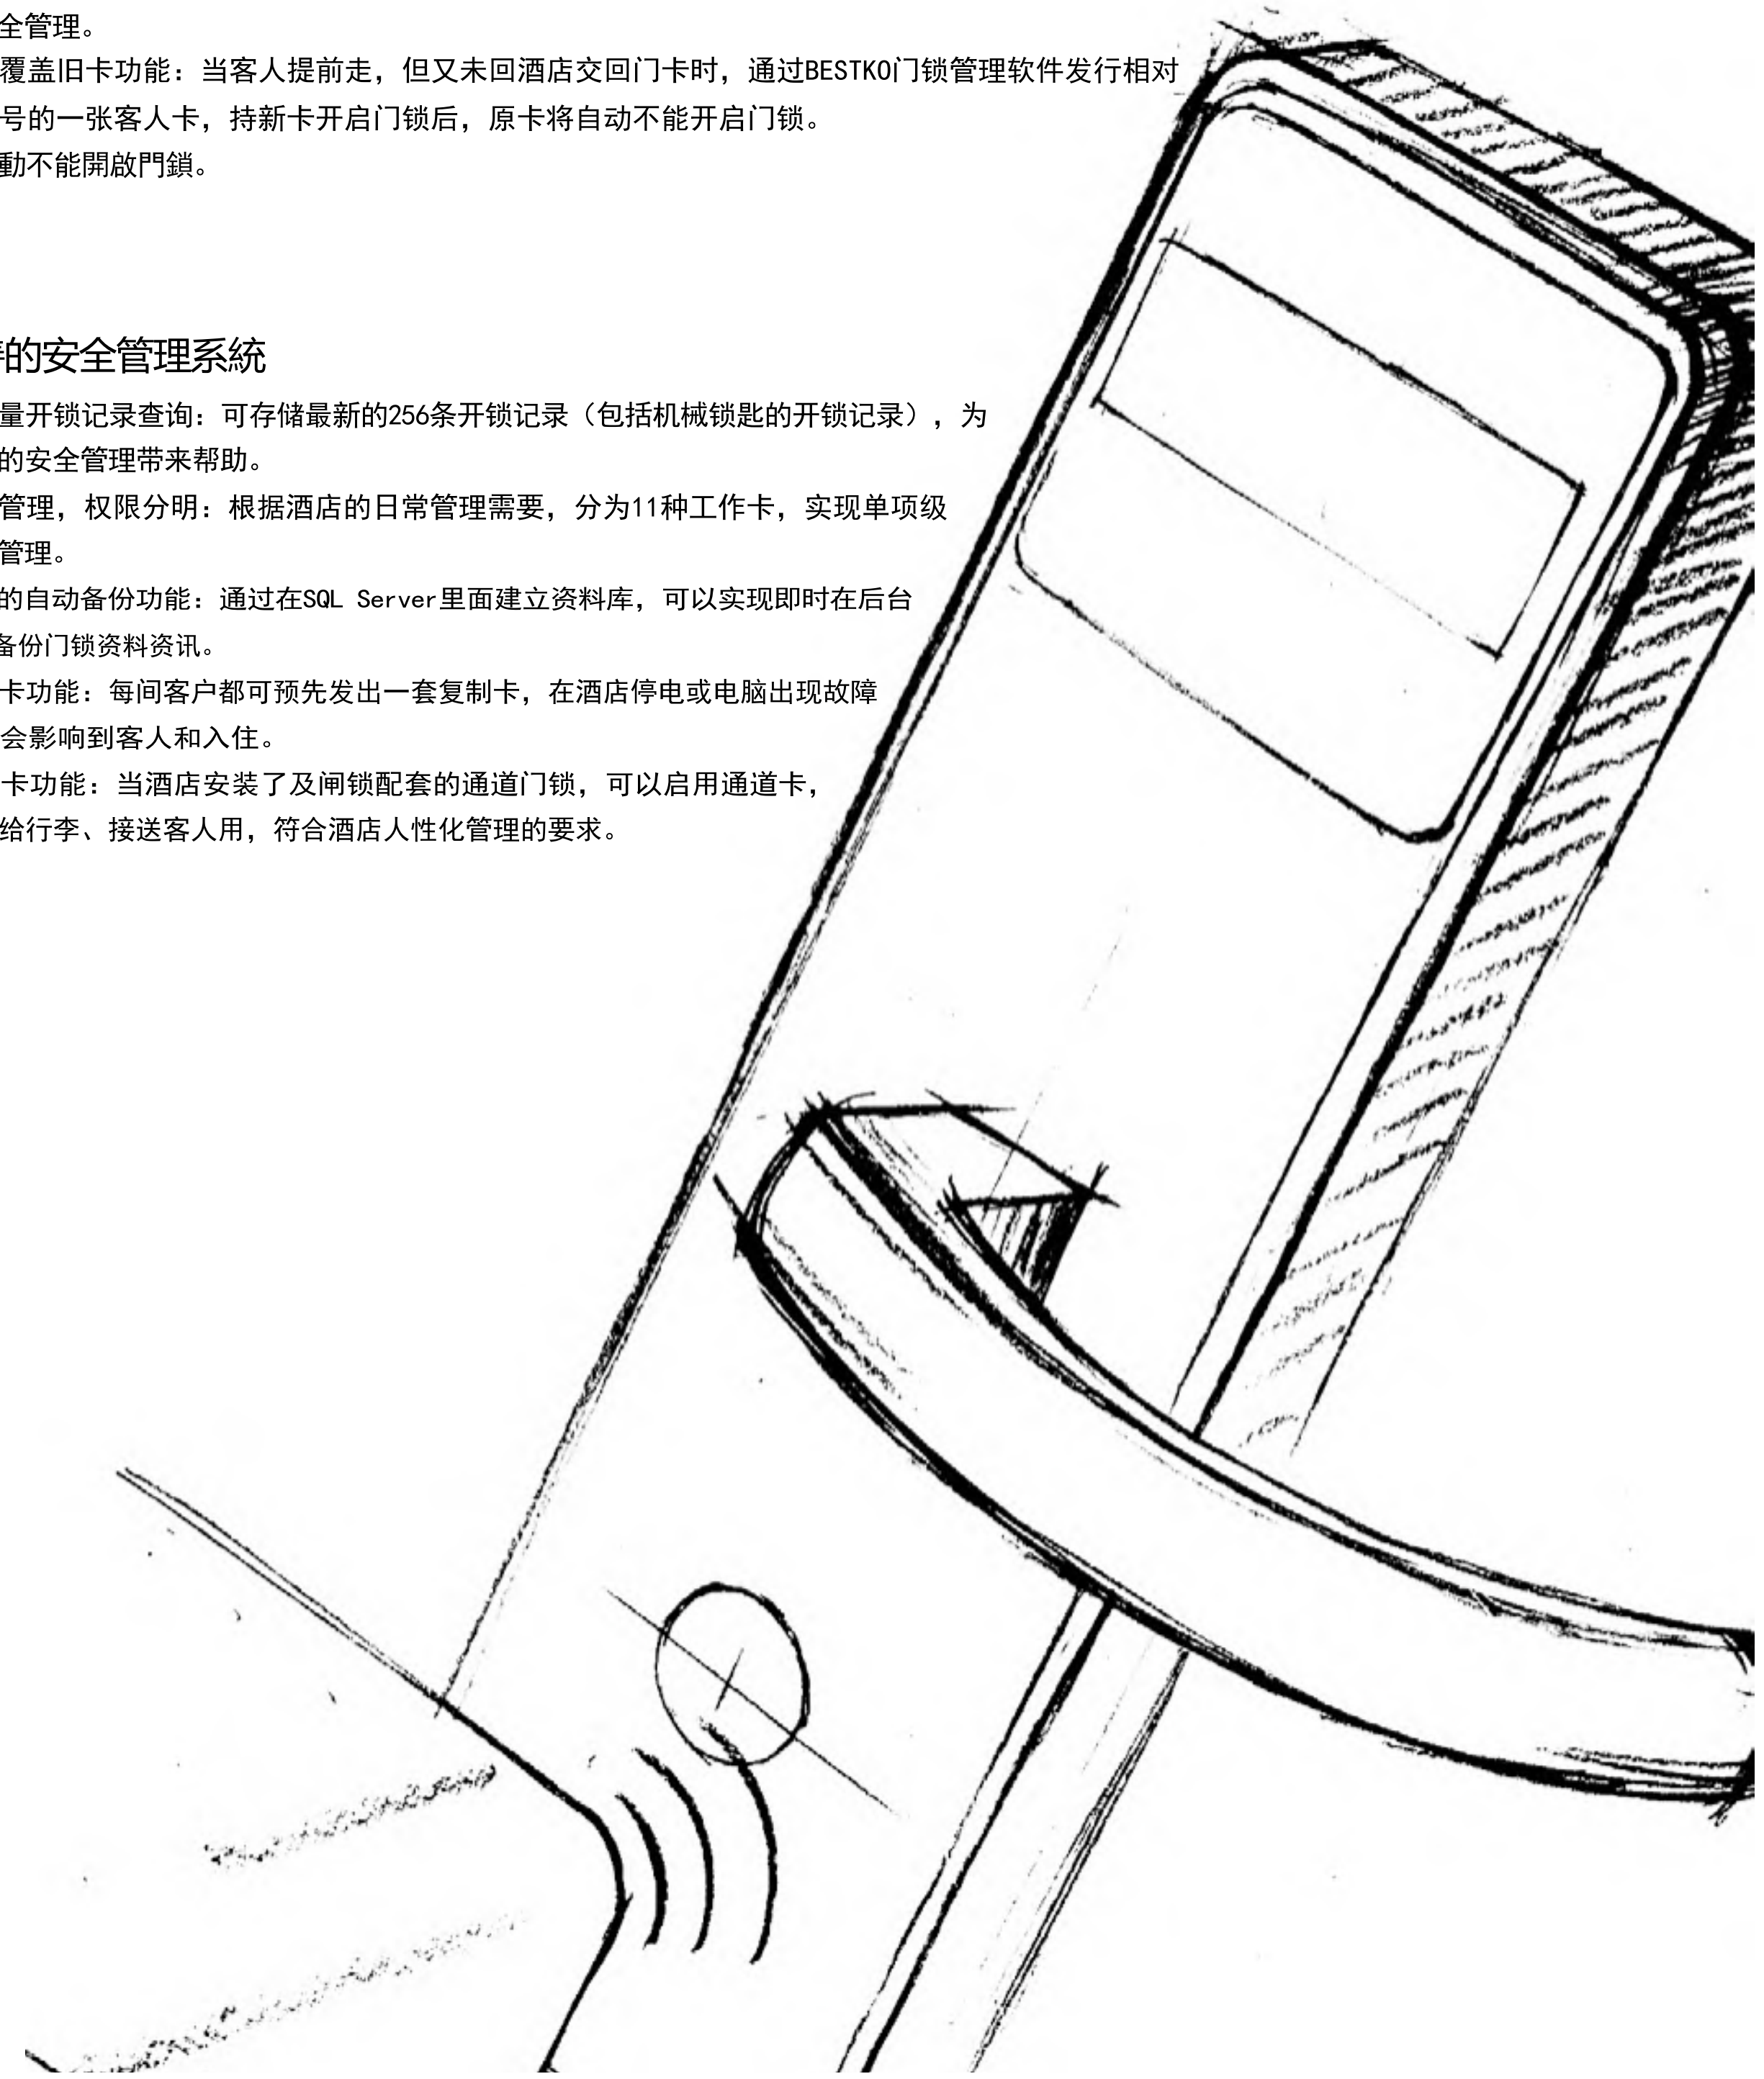

GS-901

感应锁

●材质：锁面采用不锈钢材质，分体式结构设计，坚固耐用、防破坏性强。
●工艺：门锁表面不锈钢拉丝或PVD处理，永不生锈、变色，使用寿命更长。
●芯片：采用荷兰PHILIPS公司Mifare-1芯片，加密性强，安全性能高，可实现酒店一卡能功能。
●电源：4节5号碱性电池，可正常开启达15000次。
●开锁记录：超大容量存储芯片可存储最新的1000条开锁记录（含机械锁匙开锁记录）。
●欠压提示：当电池电量低于4. 7V时，开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右）。
●锁假警报：斜舌未真正进入锁门状态，门锁自动报警。
●电机：采用进口电机，反应迅速 0. 25 秒复位，超灵敏、寿命长。
●游离把手：防暴力，抗压执手结构，牢固耐用。
●锁体：采用国际标准锁体。

可定制颜色

镍拉丝 镜光 令锆金

BK7062

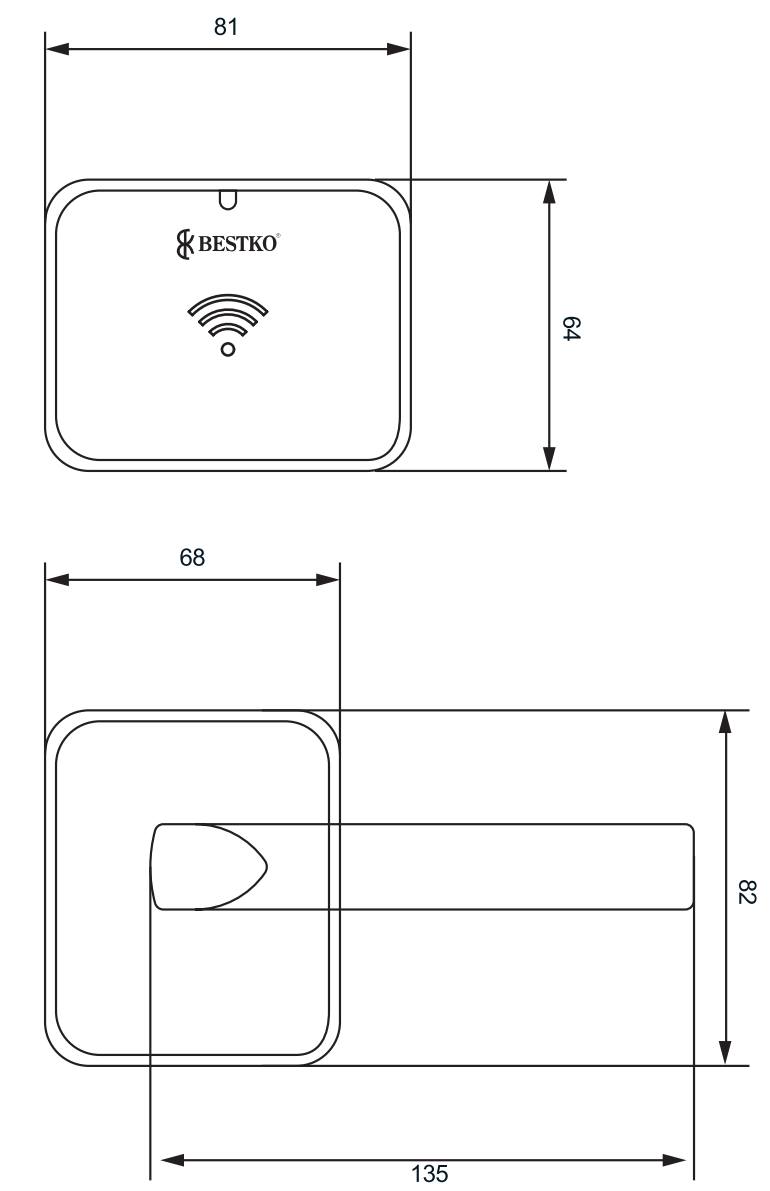

GS-902

感应锁

- ●材质：锁面采用不锈钢材质，分体式结构设计，坚固耐用、防破坏性强。
- ●工艺：门锁表面经PVD纳米技术处理，防腐性强，使用寿命更长。
- ●芯片：采用荷兰PHILIPS公司Mifare-1芯片，加密性强，安全性能高，可实现酒店一卡能功能。
- ●电源：4节5号碱性电池，可正常开启达15000次。
- ●开锁记录：超大容量存储芯片可存储最新的1000条开锁记录（含机械锁匙开锁记录）。
- ●欠压提示：当电池电量低于4.7V时，开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右）。
- ●锁假警报：斜舌未真正进入锁门状态，门锁自动报警。
- ●电机：采用进口电机，反应迅速 0.25 秒复位，超灵敏、寿命长。
- ●游离把手：防暴力，抗压执手结构，牢固耐用。
- ●锁体：采用国际标准锁体。

可定制颜色


镍拉丝


镜光


令错金


BK7062

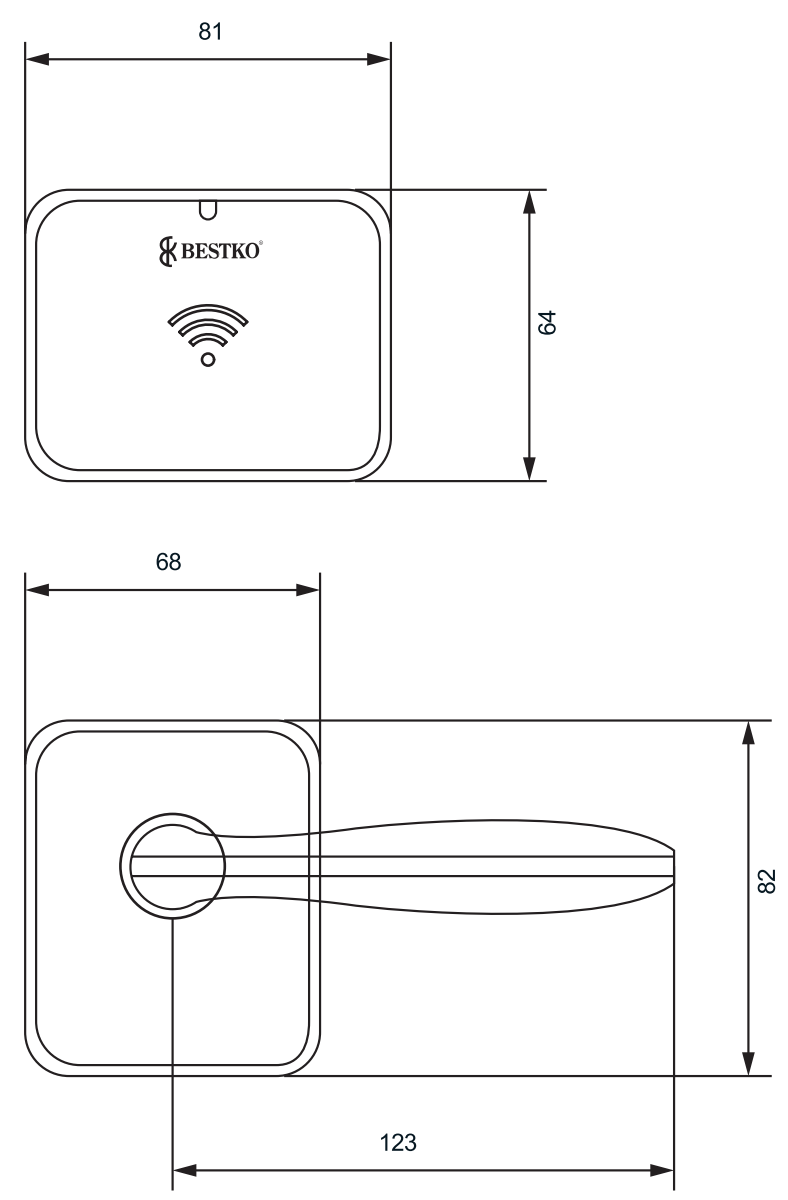

GS-903

感应锁

- ●材质：锁面采用不锈钢材质，整体拉伸一次成型结构设计，坚固耐用、防破坏性强。
- ●工艺：门锁表面经PVD纳米技术处理，防腐性强，使用寿命更长。
- ●芯片：采用荷兰PHILIPS公司Mifare-1芯片，加密性强，安全性能高，可实现酒店一卡能功能。
- ●电源：4节7号碱性电池，可正常开启达15000次。
- ●开锁记录：超大容量存储芯片可存储最新的1000条开锁记录（含机械锁匙开锁记录）。
- ●欠压提示：当电池电量低于4.7V时，开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右）。
- ●机械锁匙：配有备用机械锁匙，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户订做成单开（一对一开门）或通开（一匙通）。
- ●锁假警报：斜舌未真正进入锁门状态，门锁自动报警。
- ●电机：采用进口电机，反应迅速 0.25 秒复位，超灵敏、寿命长。
- ●游离把手：防暴力，抗压执手结构，牢固耐用。
- ●锁体：采用国际标准锁体。

可定制颜色


镍拉丝


镜光


令错金


BK7062

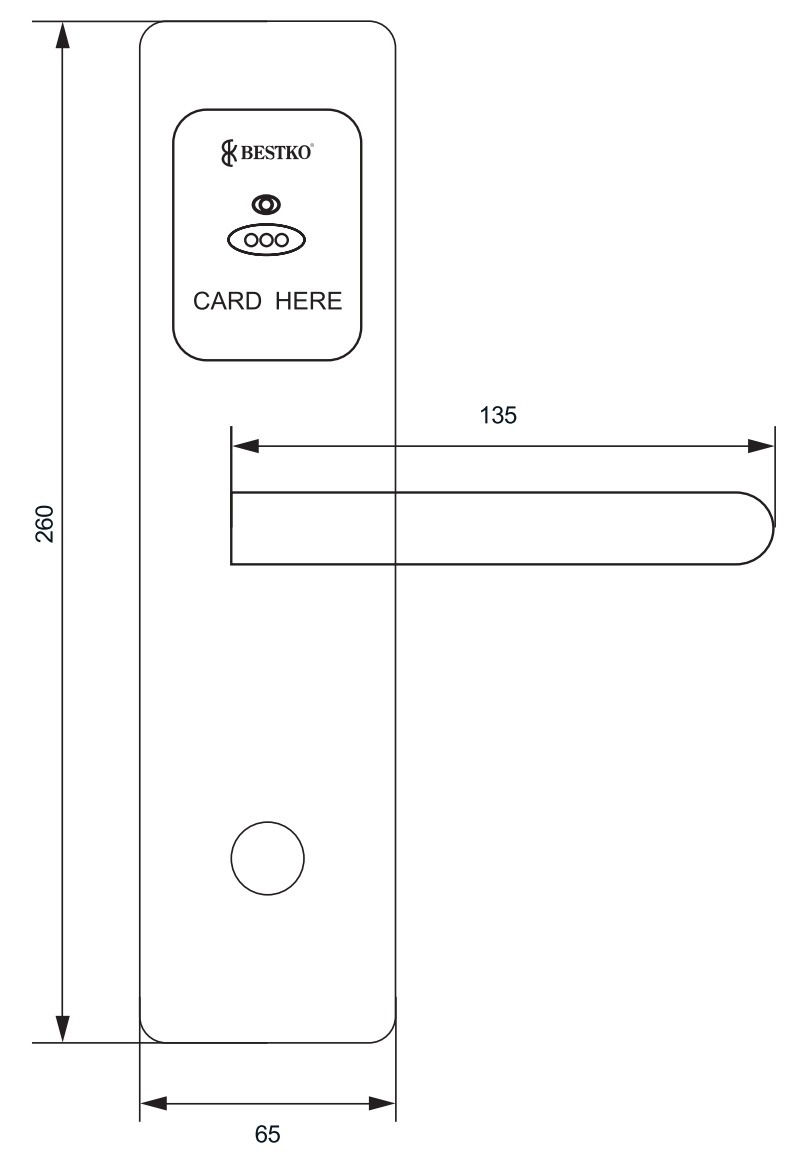

EL01

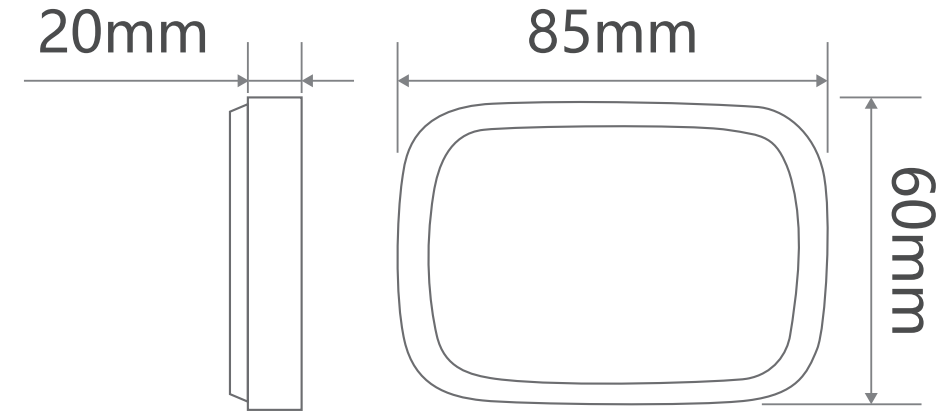

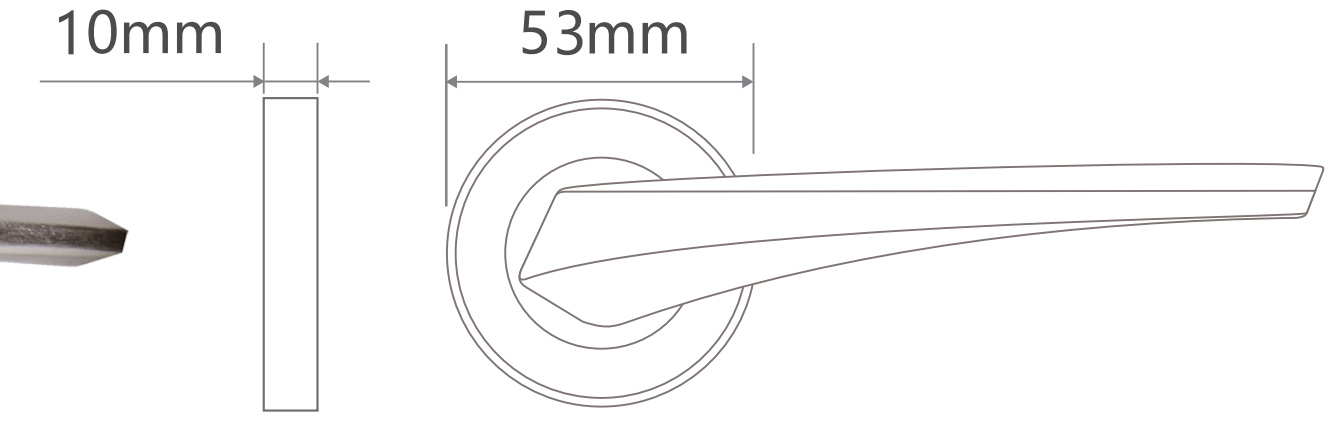

可选颜色

亮铬　拉丝银　PVD金色　PVD黑色

技术参数

参数名称	参数值	备注
供电模式	4节7号电池	推荐碱性电池
输入电压	6.0V	
报警电压	4.6V	
静态电流	30uA	
动态电流	150mA	
记录容量	3840条最新记录	循环存储
云端容量	云端存储半年内的最新记录	
记录读取方式	数据卡/手持机	
设置方式	设置卡设置/手持机设置	
开锁方式	卡/手机蓝牙/网络远程	
射频标准	ISO14443 Type A	
射频速率	106Kbps	
支持的卡类型	Mifare S50/S70	
读卡距离	1-3cm	

BESTKO

EL02

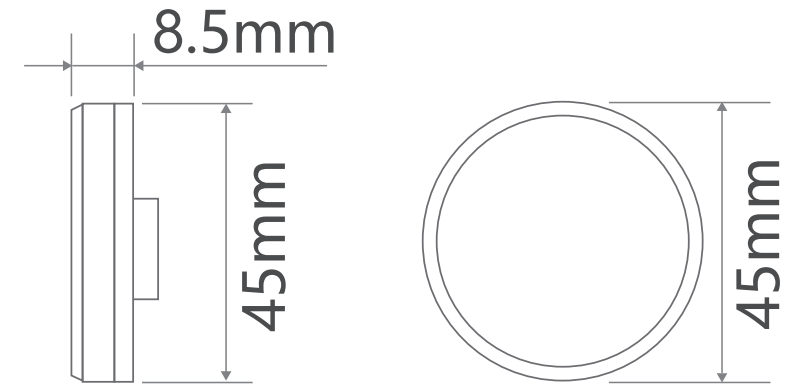

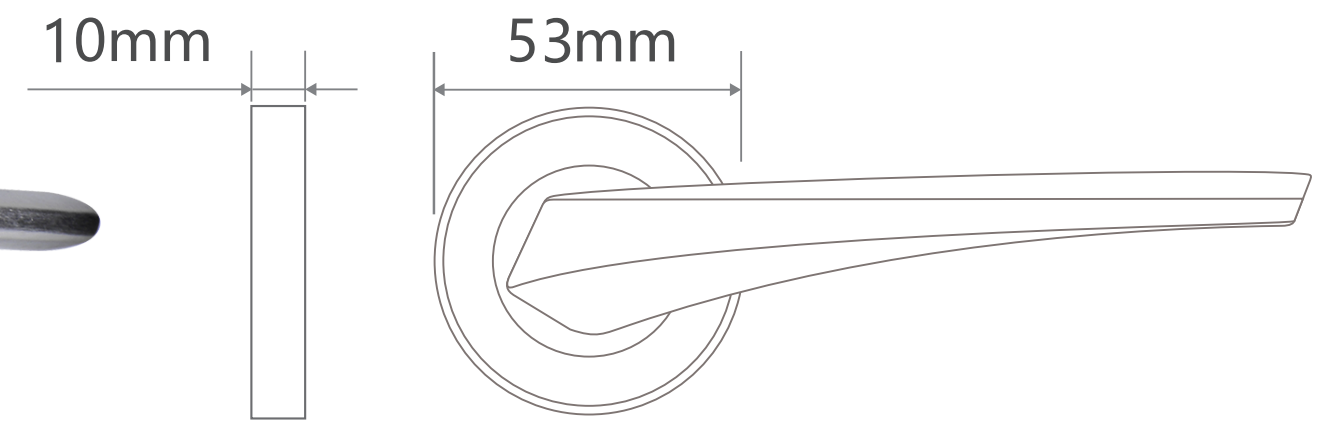

可选颜色

亮铬　拉丝银　PVD金色　PVD黑色

技术参数

参数名称	参数值	备注
供电模式	4节5号电池	推荐碱性电池
输入电压	6.0V	
报警电压	4.6V	
静态电流	30uA	
动态电流	150mA	
记录容量	3840条最新记录	循环存储
云端容量	云端存储半年内的最新记录	
记录读取方式	数据卡/手持机	
设置方式	设置卡设置/手持机设置	
开锁方式	卡/手机蓝牙/网络远程	
射频标准	ISO14443 Type A	
射频速率	106Kbps	
支持的卡类型	Mifare S50/S70	
读卡距离	1-3cm	

EL03

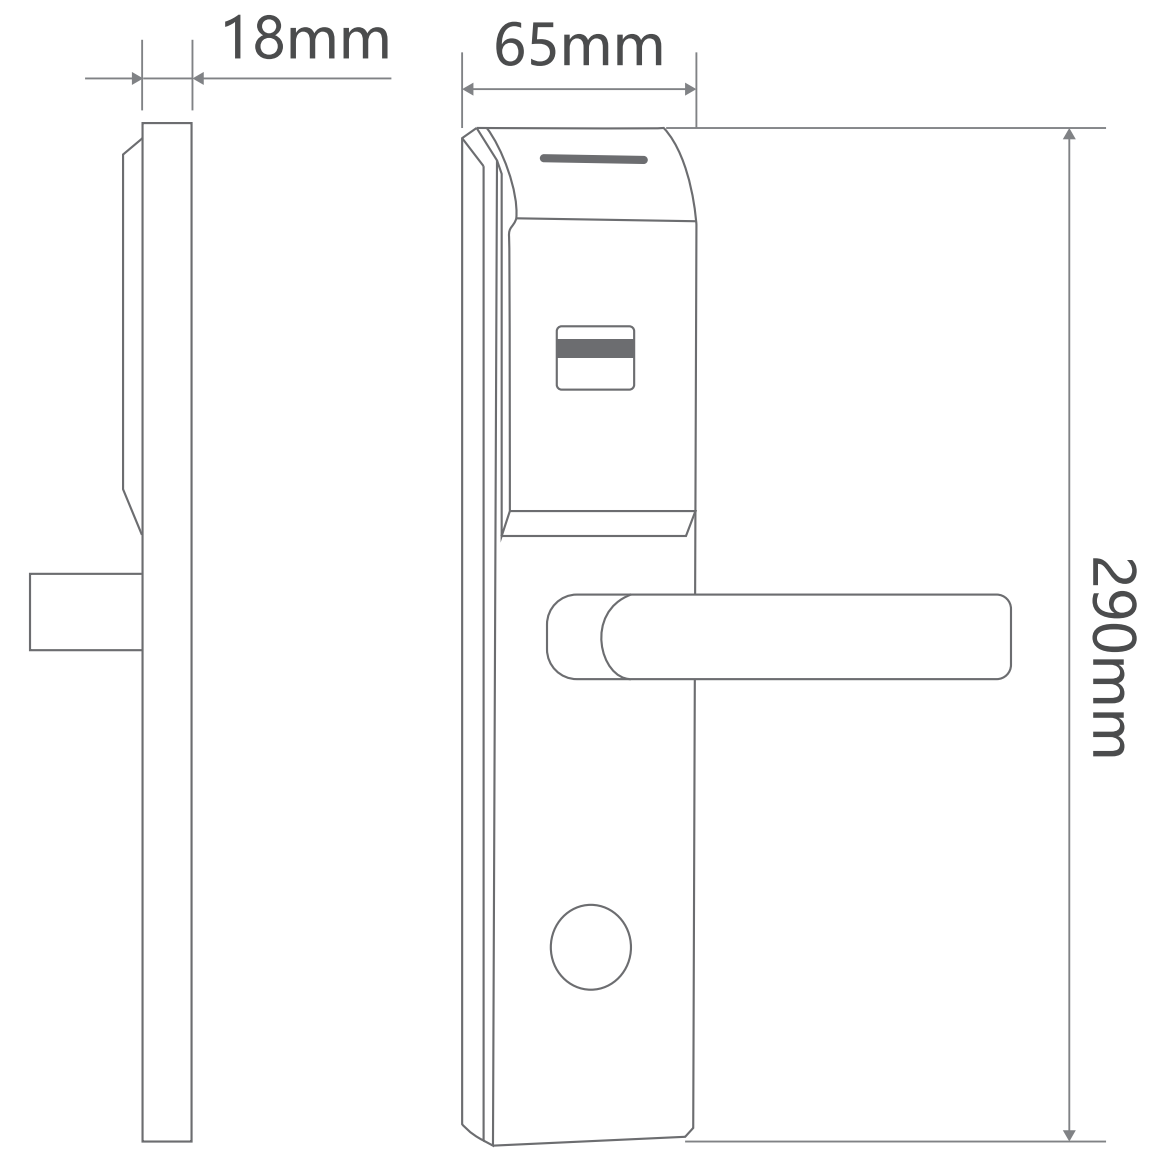

可选颜色

亮铬 拉丝银 PVD金色 PVD黑色

技术参数

参数名称	参数值	备注
供电模式	4节7号电池	推荐碱性电池
输入电压	6.0V	
报警电压	4.6V	
静态电流	30uA	
动态电流	150mA	
记录容量	3840条最新记录	循环存储
云端容量	云端存储半年内的最新记录	
记录读取方式	数据卡/手持机	
设置方式	设置卡设置/手持机设置	
开锁方式	卡/手机蓝牙/网络远程	
射频标准	ISO14443 Type A	
射频速率	106Kbps	
支持的卡类型	Mifare S50/S70	
读卡距离	1-3cm	

酒店智能门锁

EL04

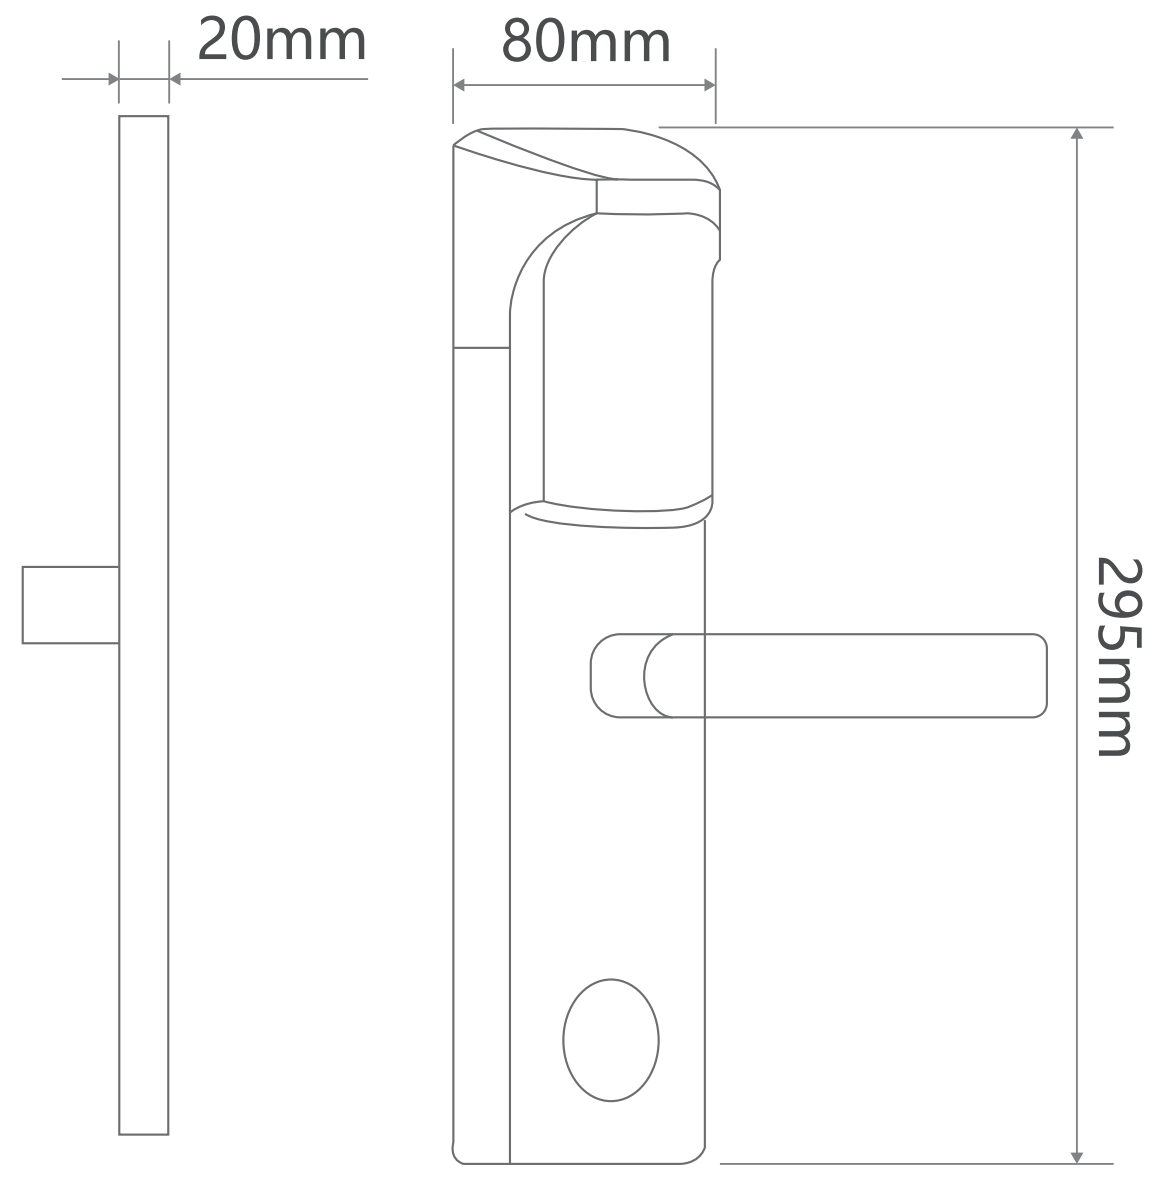

可选颜色

亮铬　拉丝银　PVD金色　PVD黑色

技术参数

参数名称	参数值	备注
供电模式	4节5号电池	推荐碱性电池
输入电压	6.0V	
报警电压	4.6V	
静态电流	30uA	
动态电流	150mA	
记录容量	3840条最新记录	循环存储
云端容量	云端存储半年内的最新记录	
记录读取方式	数据卡/手持机	
设置方式	设置卡设置/手持机设置	
开锁方式	卡/手机蓝牙/网络远程	
射频标准	ISO14443 Type A	
射频速率	106Kbps	
支持的卡类型	Mifare S50/S70	
读卡距离	1-3cm	

S05A

●技术参数

★ 供电方式：4节5号1.5V的AA碱性电池，可开关门达8000次。
★ 报警电压：4.3V，报警后可开关达200次。
★ 静态功耗：<25μA。
★ 动态功耗：<400mA。
★ 记录条数：384条。
★ 密码位元数：1—8位。
★ 换电池时间：当电源断开
★ 工作环境：-25—70℃。

●规格尺寸:

★ 420长+360宽+200高(mm)
★ 包装尺寸:+30
★ 门板厚度:3.5(mm)
★ 净重:11(kg)

保险箱使用说明

感谢选用密码触摸屏液晶显示保险箱，使用前请详细阅读本说明书。

一：主要特色

- 实用：存放证件、信用卡及其其他贵重物品。
- 使用方便：微电机驱动，输入正确密码（或刷RF卡），箱门自动打开。
- 管理简单：采用1-8位主密码和1-8位客密码（或刷RF卡）或PDA控制开箱。实现主客分级管理。
- 资料传输及列印:

1. 通过PDA与保险箱进行资料无线传输;
2. 通过PDA与电脑连接进行资料列印;

- 安全：连续三次密码输入错误（或刷RF卡），保险箱进入5分钟自动锁定状态，此时液晶显示“DENIED”字样。

二：产品结构图

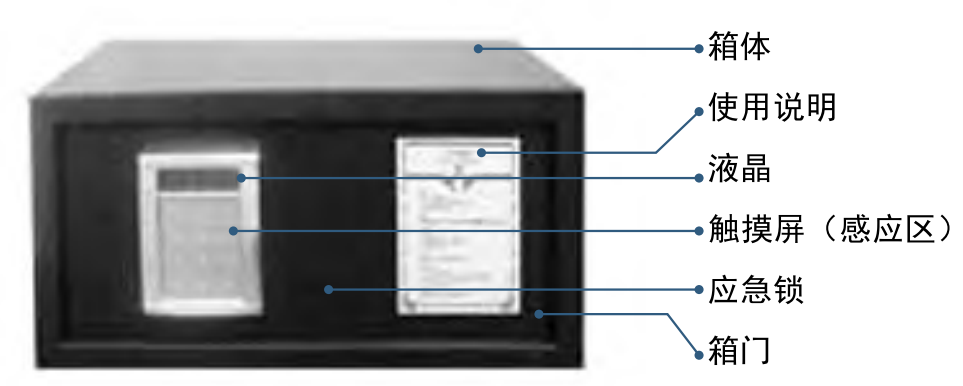

三：液晶电池能量动态显示：

在液晶LED屏上有一表示电池能量状态的标志，显示此时电池能量的状态。

四：系统重定

打开箱门后的罩，按一下主板上的开关按鍵，蜂鸣器长响一声，主客密码恢复到出厂设置。

五：安装

- 水泥地基：根据安装尺寸示意图在地板上钻直径为10毫米的孔，再将膨胀螺栓插入孔中后固定保险箱。
- 木质地基：根据安装尺寸示意图在台面上钻孔，再用自攻螺釘固定好保险箱。

六：安装电池

- 打开箱门，卸下门板后罩上的4颗固定螺钉，取下后罩；卸下电池盖螺钉，取下电池盖。
- 按极性安装好4节5号电池。
- 装好电池盖和后罩，紧固好固定螺钉。

BESTKO®

智能磁悬浮

应用场景
APPLICATION SCENARIO

厨房自动门
Automatic door of kitchen

阳台自动门
Automatic door of balcony

书房自动门
Automatic door of Study

卫生间和沐浴房自动门
Automatic door of toilet and bathing room

办公室自动门
Automatic door of office

医院自动门
Automatic door hospital

银行自动门
Automatic bank door

其他商业自动门
Other commercial automatic doors

感应开启
感应到人靠近门体时开启，
感应距离可调节

开关开启
按压开门开关开启

门禁控制
通过安装门禁系统，实现
刷卡、指纹、刷脸等授权开门

遥控开启
按无线遥控上的开门
按钮开启

推拉开启
用手拨动门体，门机识别
到开门意图后开启

手机开启
点击app的开门按钮开启

语音开启
智能模块内置支持天猫精
灵，可以通过语音直接开启

智能控制
设定的开门条件满足时开
启，比如早上8点-12点，室
外温度大于24度时开启

BESTKO®

智能磁悬浮管理系统-房间

·进用雷达感应;
·出用无线/有线触摸开关;
·搭配智能模块实现手机、智能音箱、场景化、自动化、遥控控制。

配件搭配推荐

触摸开关x1

+



智能模块x1

+

无线遥控x2

+



雷达感应x1

吊夹搭配

窄边框吊夹

智能磁悬浮管理系统-厨房门

BESTKO®

·进用雷达感应;
·出用无线/有线触摸开关;
·搭配智能模块实现手机、智能音箱、场景化、自动化、遥控控制。

配件搭配推荐



雷达感应x2

+



智能模块x1

+

无线遥控x2

吊夹搭配

窄边框吊夹

BESTKO®

智能磁悬浮管理系统-阳台门

- 进出都用无线触摸开关；
- 开关安装在门体上；
- 搭配智能模块实现手机、智能音箱、场景化、自动化、遥控控制。

配件搭配推荐

触摸开关x1 + 智能模块x1 + 无线遥控x2

吊夹搭配

窄边框吊夹

智能磁悬浮管理系统-淋浴门

BESTKO®



- 进用雷达感应；
- 出用无线开关；
- 开关安装在门体上；
- 搭配智能模块实现手机、智能音箱、场景化、自动化、遥控控制。

配件搭配推荐

雷达感应x1 + 智能模块x1 + 无限按钮x1

吊夹搭配

玻璃门吊夹

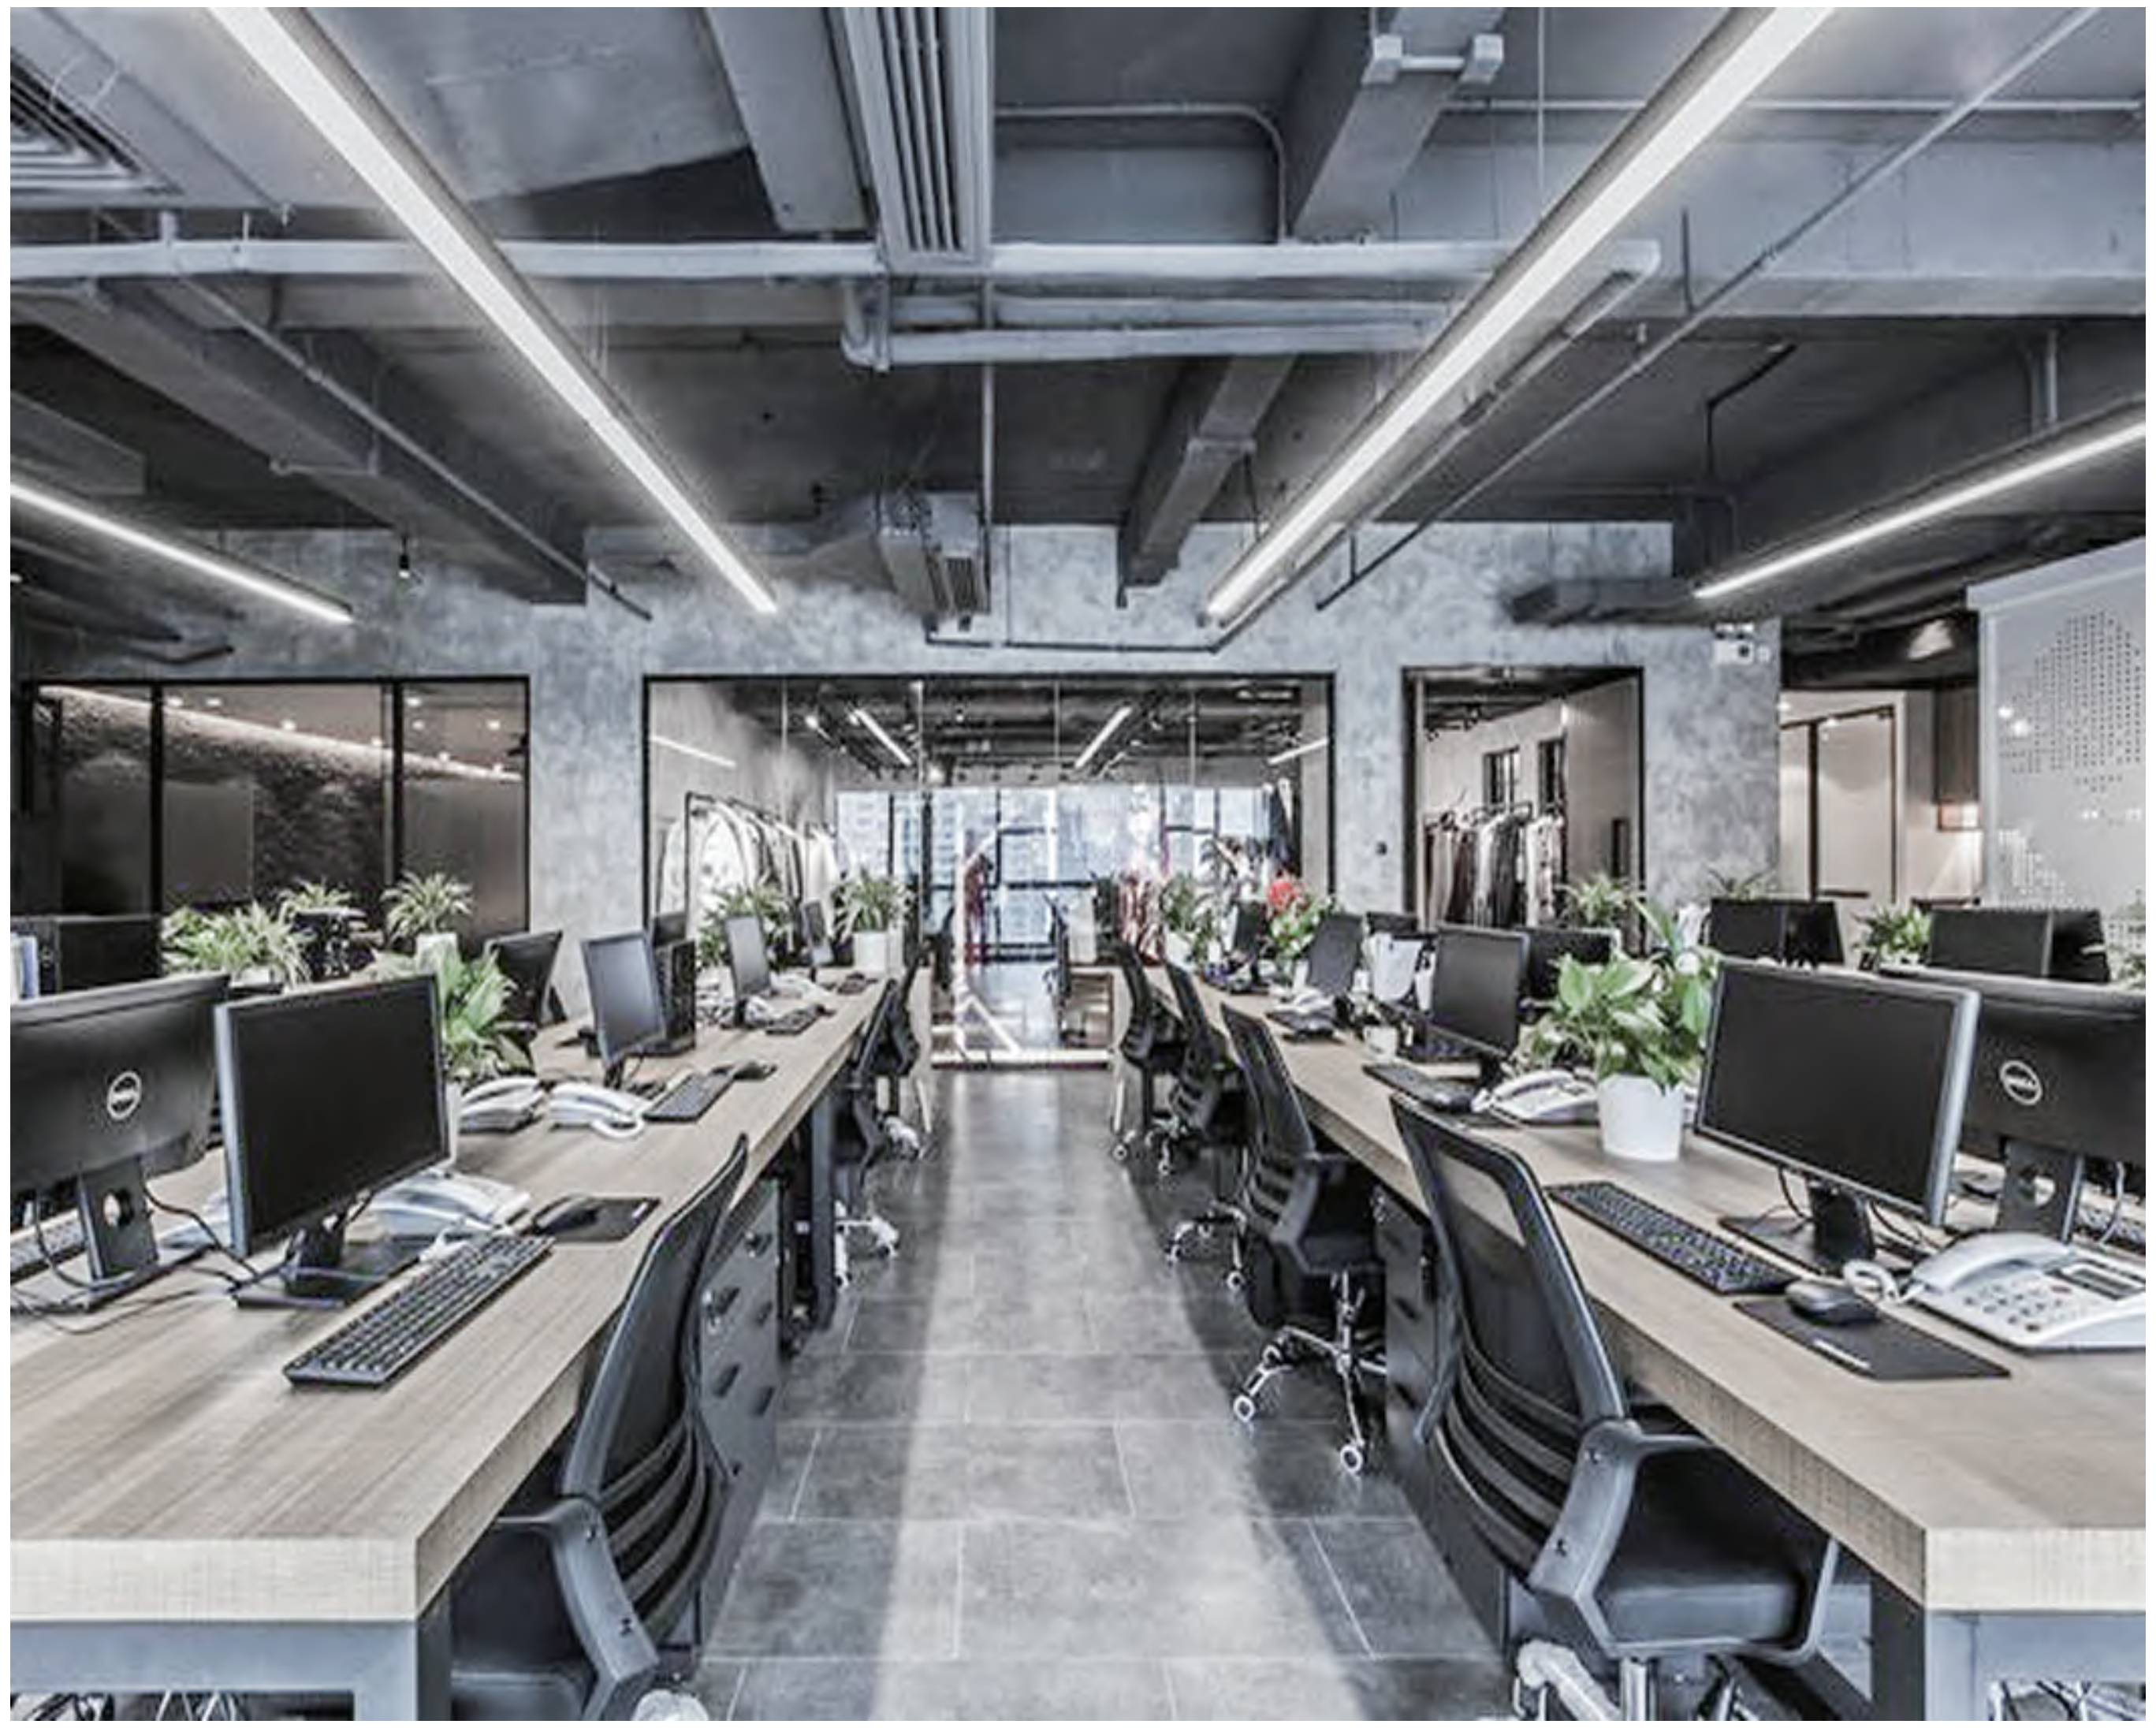



·进用门禁系统，配合低温电插锁实现授权开启；
·出用触摸开关；
·搭配智能模块实现手机、智能音箱、场景化、自动化、遥控控制。

配件搭配推荐

门禁系统（人脸指纹）x1 + 智能模块x1 + 触摸开关x1 + 低温电插锁x1/2 + 无线遥控x2

吊夹搭配

窄边框吊夹

产品结构图

低温电插锁

长时间工作不发烫，具有50万次以上的超长试用寿命



电动驱动

内置高性能微处理器，运行第二代智能控制系统，完美实现门机的智能控制

智能模板

支持设备一键配网、设备分享、远程控制场景化控制和自动化控制等

直线电机

工业级直线电视，持续可靠地为门机提供澎湃的驱动力

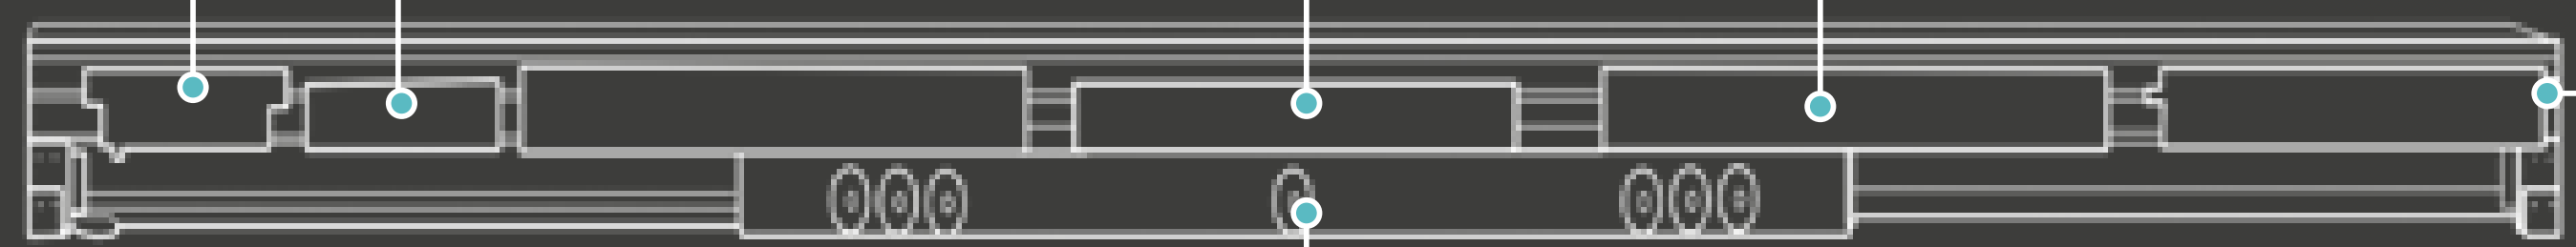

内滑动导轨

高性能永磁材料+特级静音轴承+凤铝高端型材，全方位保障门机的静音高效可靠工作。

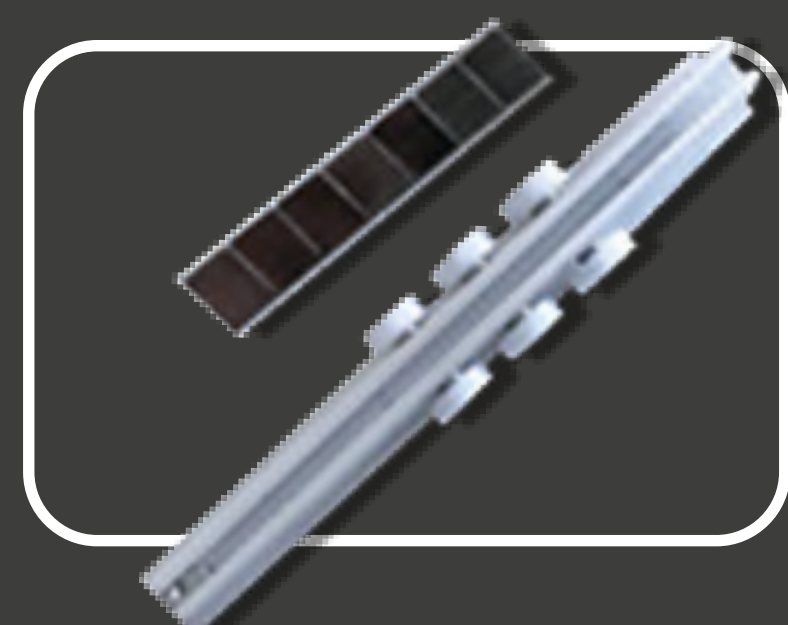

安全电源

大功率小尺寸，90-240v宽电压输入，同时具有过流、过温、短路等安全保护

BESTKO®

使用寿命长 免维护

长时间工作不发烫，具有50万次以上的超长试用寿命

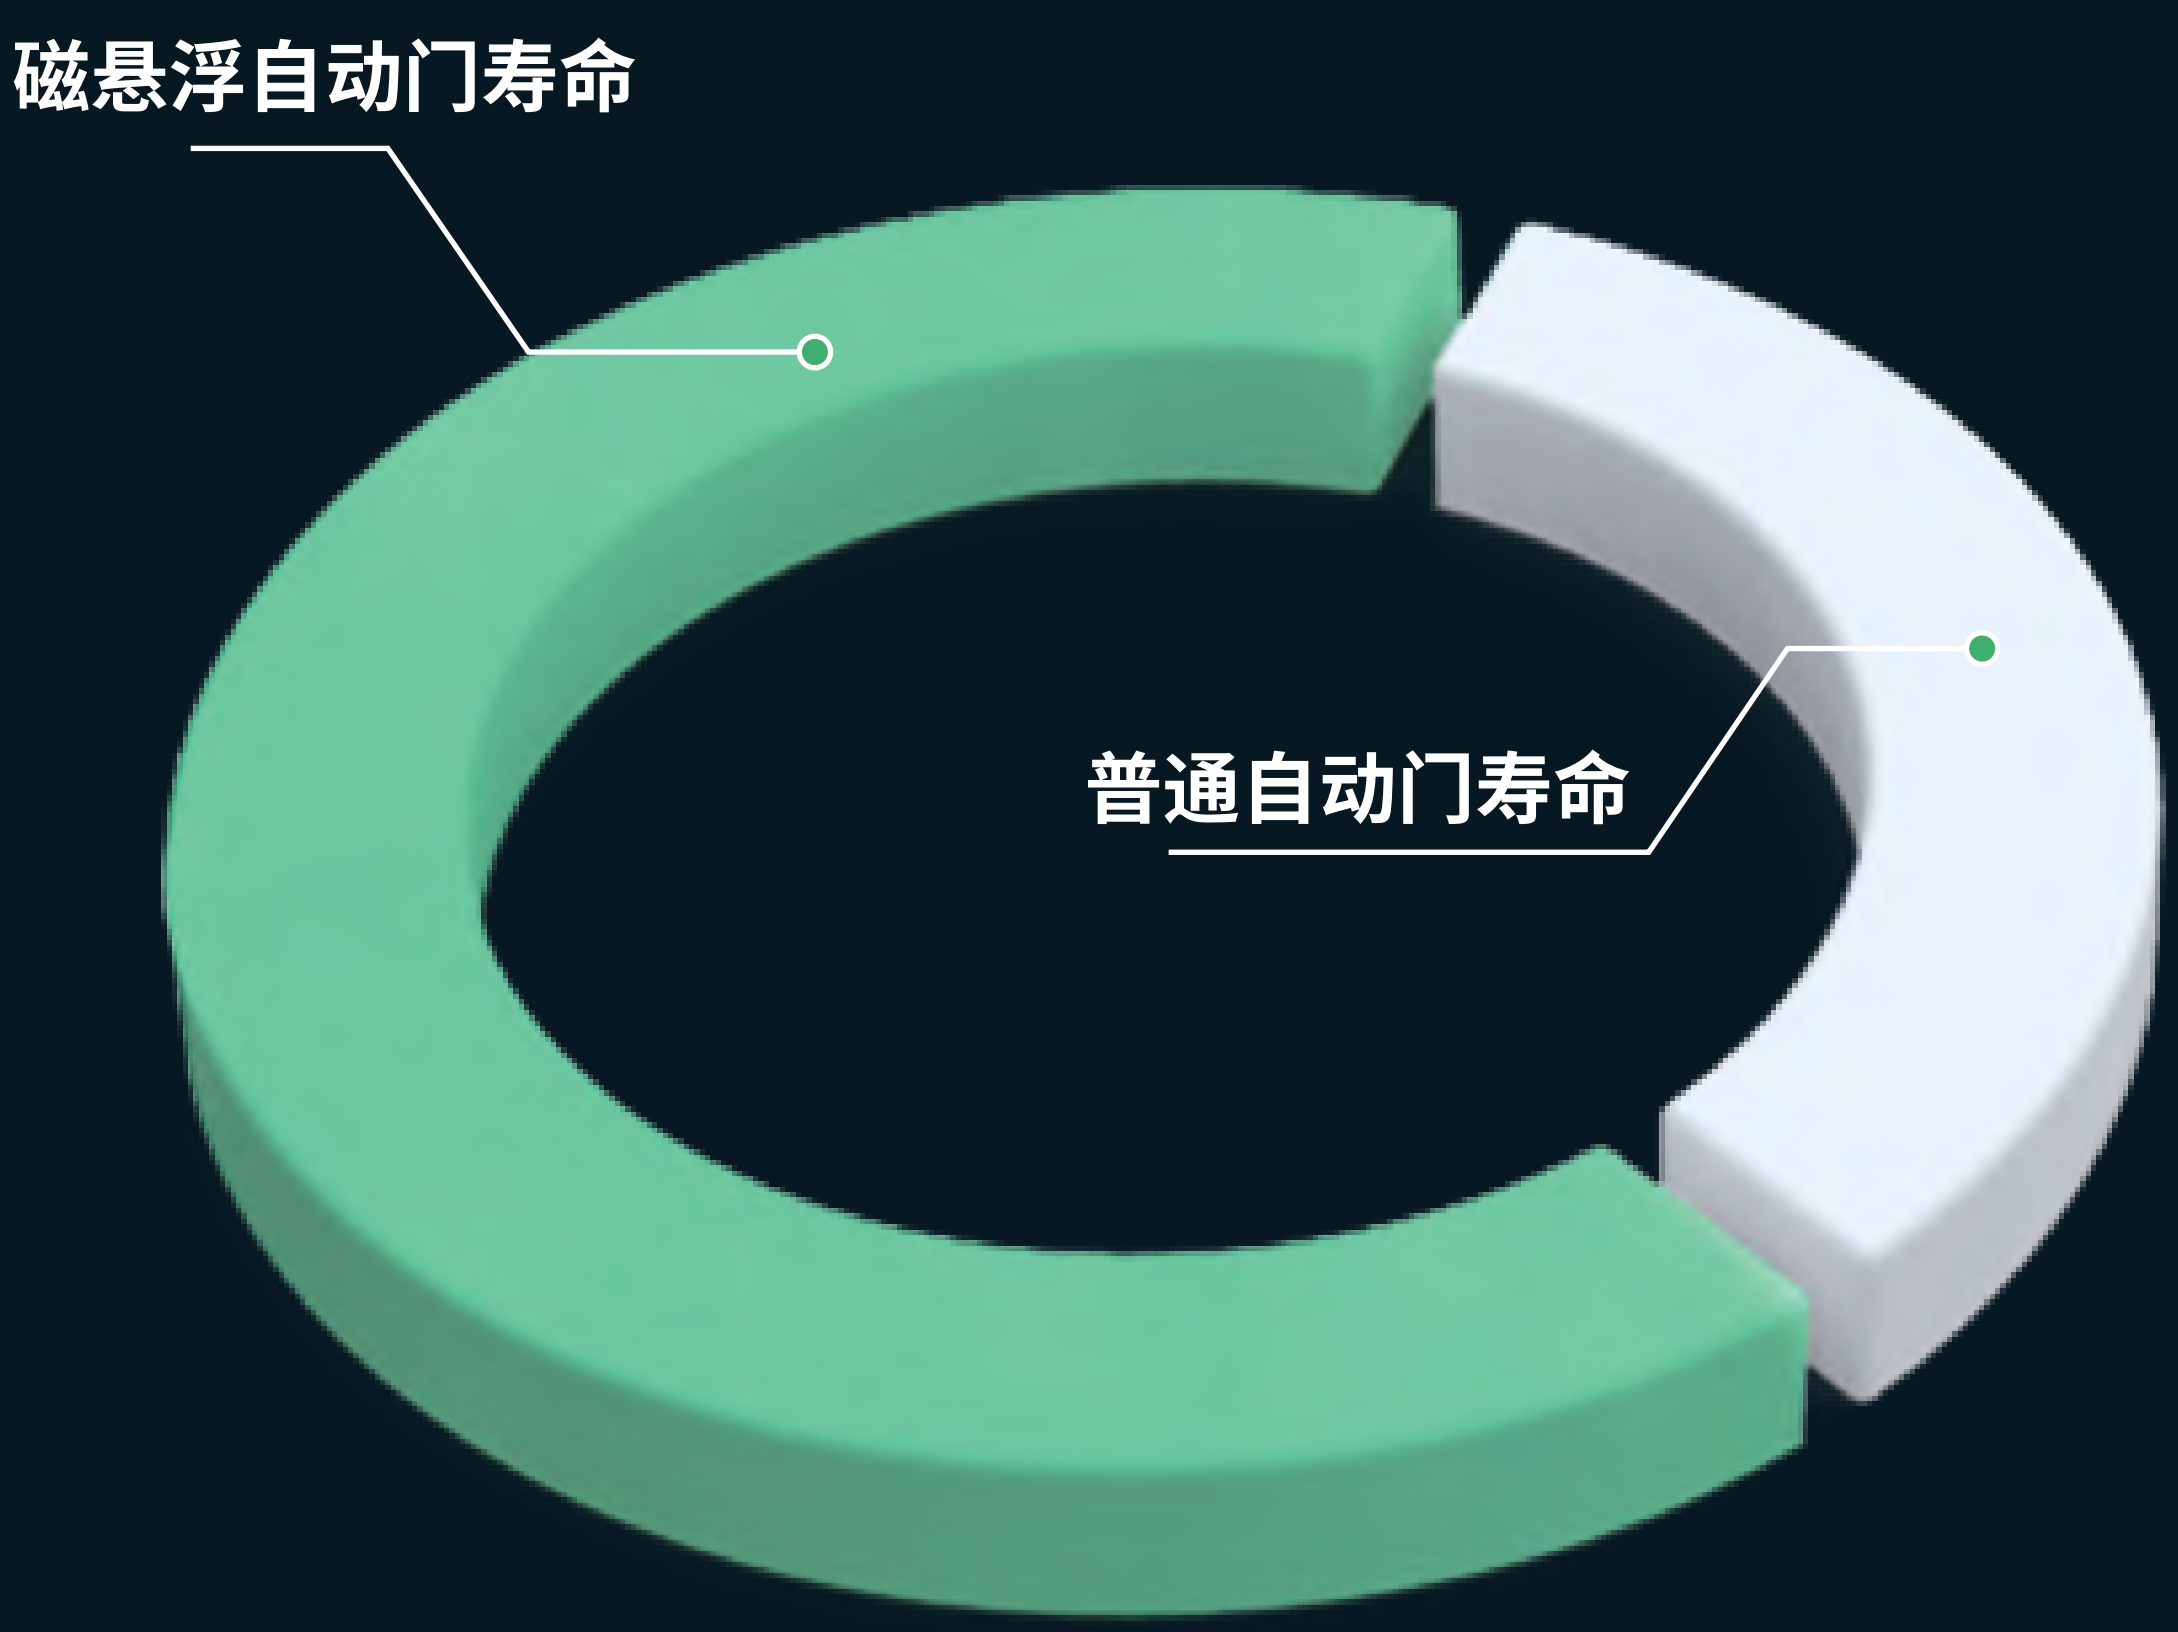

普通自动门皮带老化后有掉屑的烦恼，需要长期更换

磁悬浮自动门免维护

全自动方便又省心

高端型材

智能切换系统

没有地轨没有清洁死角

尺寸小方便安装

静音舒适

使用寿命长免维护

安全防夹

免维护

MS801A

单开门机

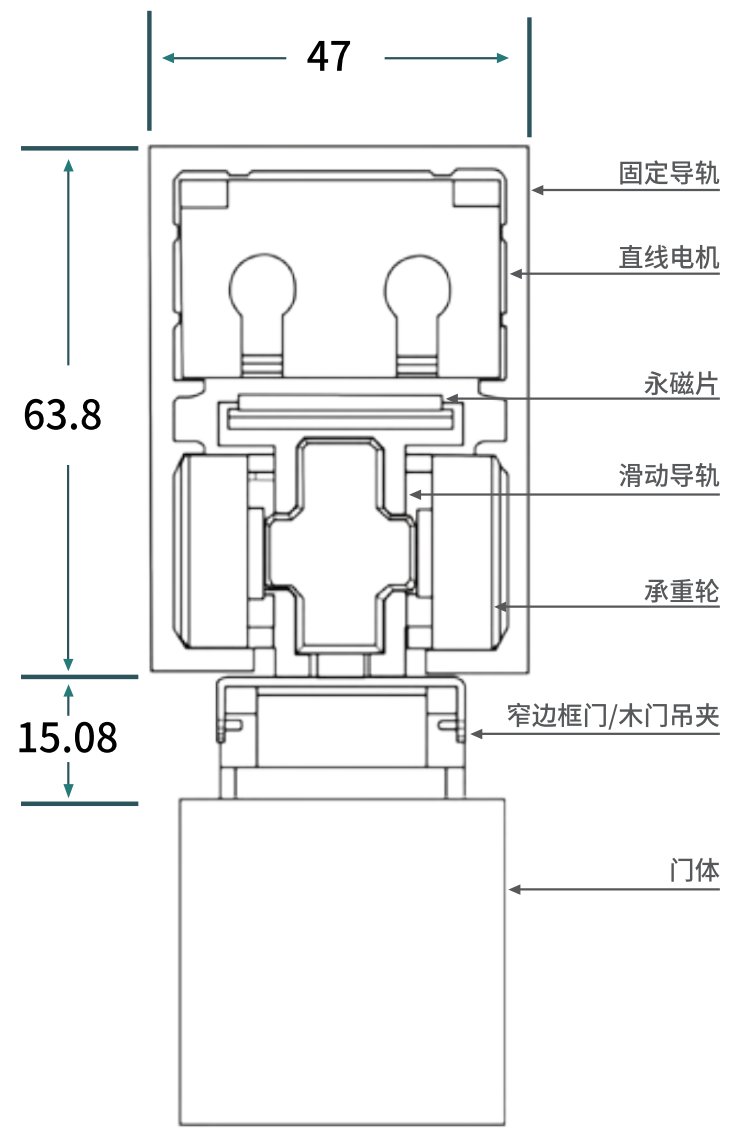

门机宽度	门机高度	门扇宽度	安装方式
47±0.2mm	63.8±0.3mm	700~1750mm	吊装 (增加角铝可以侧装)
电源	**工作环境温度**	**电机**	**门体运行速度**
AC 90~240V 50/60HZ	-10℃ ~ 50℃	DC 24V 额定功率120W 运行功率40W	200 ~ 500mm/s 可以app配置
开门端停留时间	**输入信号**	**输出信号**	**输出电源**
0~30s (可以app配置)	开、关、开关、 冻结、解冻等	电插锁、 冻结状态指示灯	DC 12V, 1A

单位unit: mm

MS801B

双开门机

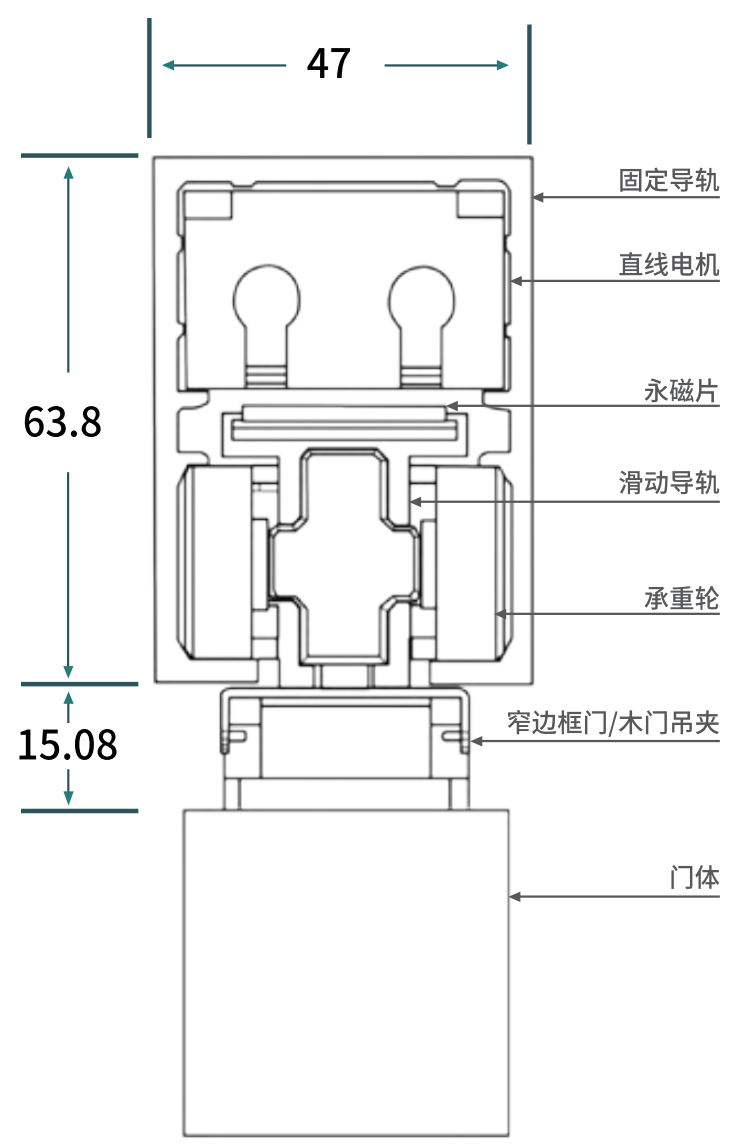

门机宽度	门机高度	门扇宽度	安装方式
47±0.2mm	63.8±0.3mm	700~1750mm	吊装 (增加角铝可以侧装)
电源	**工作环境温度**	**电机**	**门体运行速度**
AC 90~240V 50/60HZ	-10℃ ~ 50℃	DC 24V 额定功率120W 运行功率40W	200 ~ 500mm/s 可以app配置
开门端停留时间	**输入信号**	**输出信号**	**输出电源**
0~30s (可以app配置)	开、关、开关、 冻结、解冻等	电插锁、 冻结状态指示灯	DC 12V, 1A

单位unit: mm

MSA01

低压电插锁

●尺寸：127.5X38.5mm
●特点：搭配门禁使用实现授权开启，长时间工作没有安全隐患，50万次以上超长寿命。

MSA02

木门/金属门吊片

●尺寸：109.6X29.9mm
●特点： 用于窄边框门或木门吊装；304不锈钢材质；安装更方便。

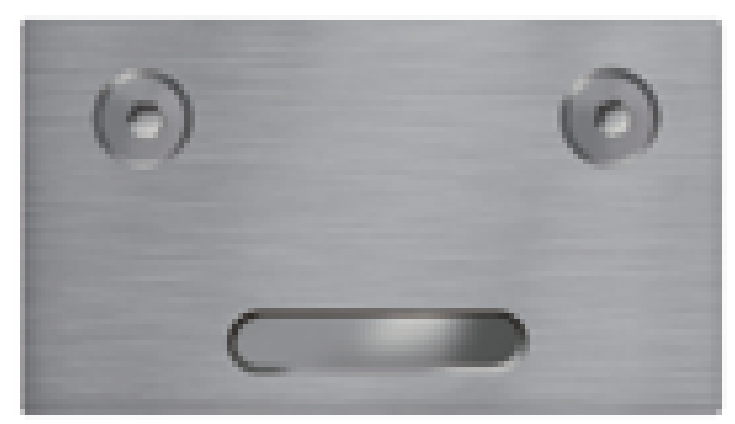

MSA03

玻璃吊夹

●尺寸：90.5X51.7mm
●特点： 用于8-12mm厚的玻璃门吊装；一组吊夹最大负重120kg；304不锈钢材质；拉丝/镜面面板；实心压铸钢板。

BESTKO®

强大 卓越 平稳

瑞高智能门锁管理系统强大功能

智能门锁管理系统

- 完美兼容 win 7 winxp
- 多功能手持机 一站式设置 方便、快捷
- 扩展公共通道 门禁功能 统一管理
- 智能电梯 DND功能 安全、节能
- 预定房
- 散客入住
- 钟点房入住 客人卡 时间管理
- 团队入住 与授权 客人卡

管理系统

BESTKO®

系 统 配 置

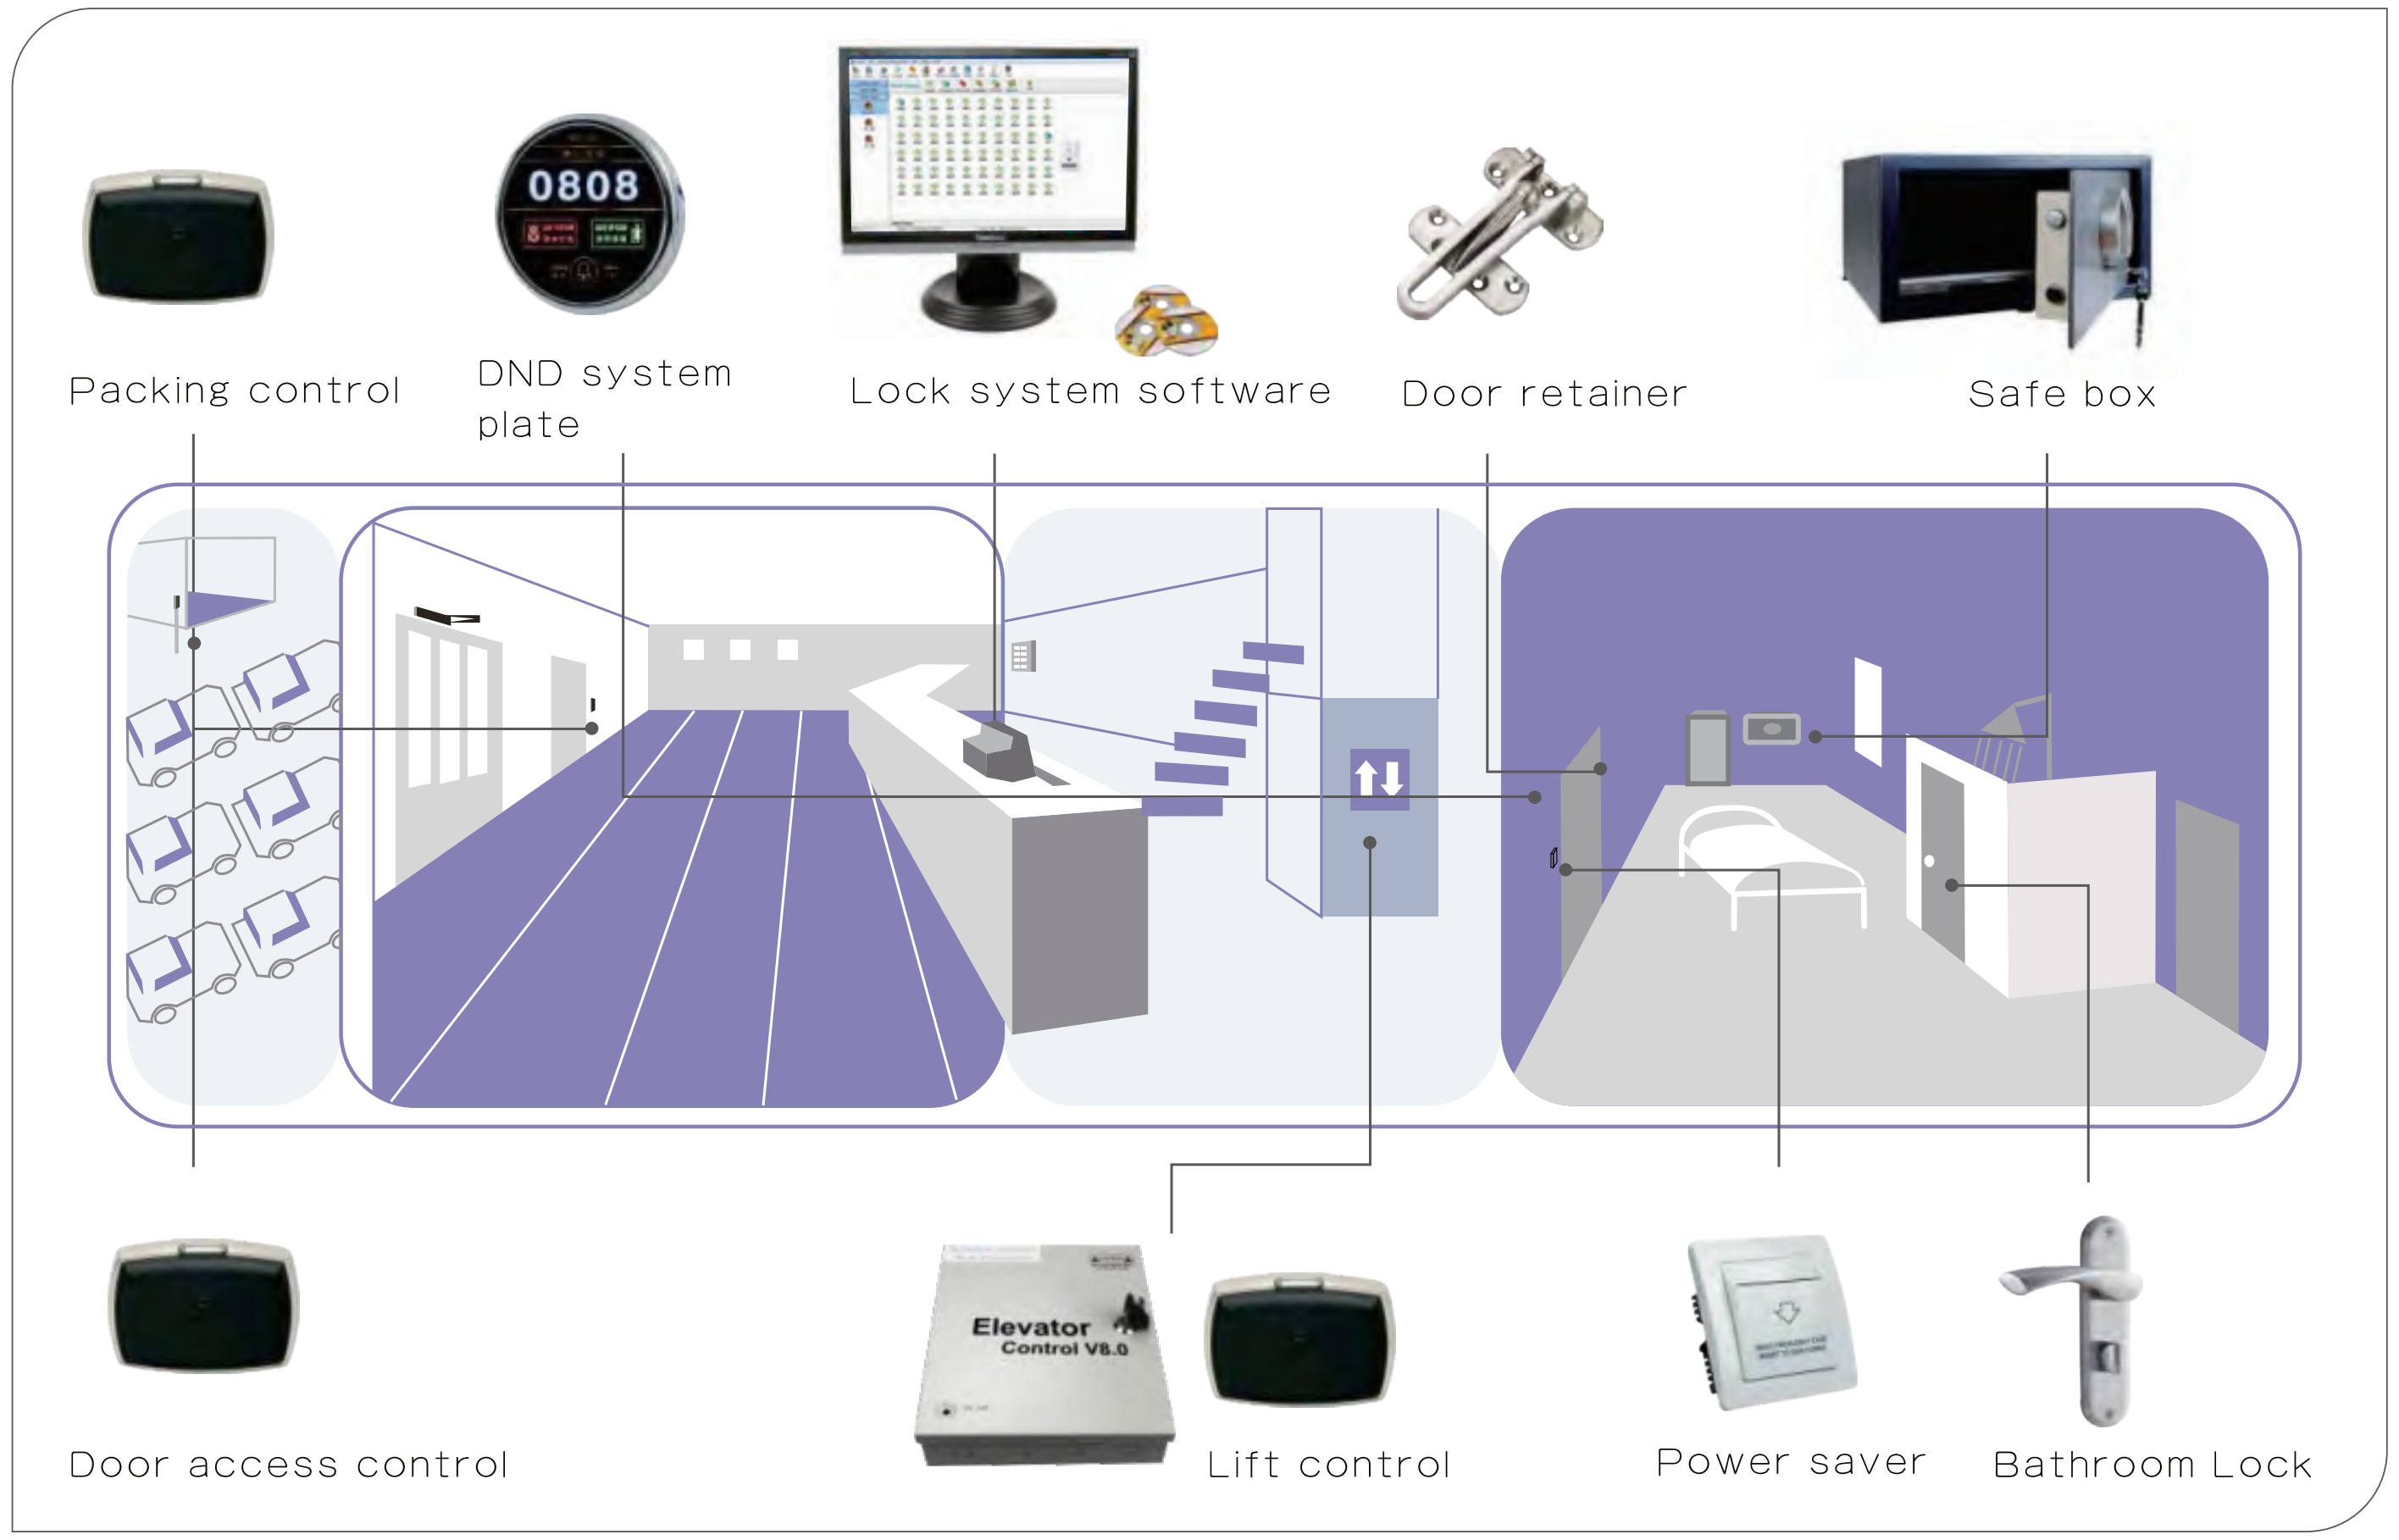

定 义 门 锁 方 向

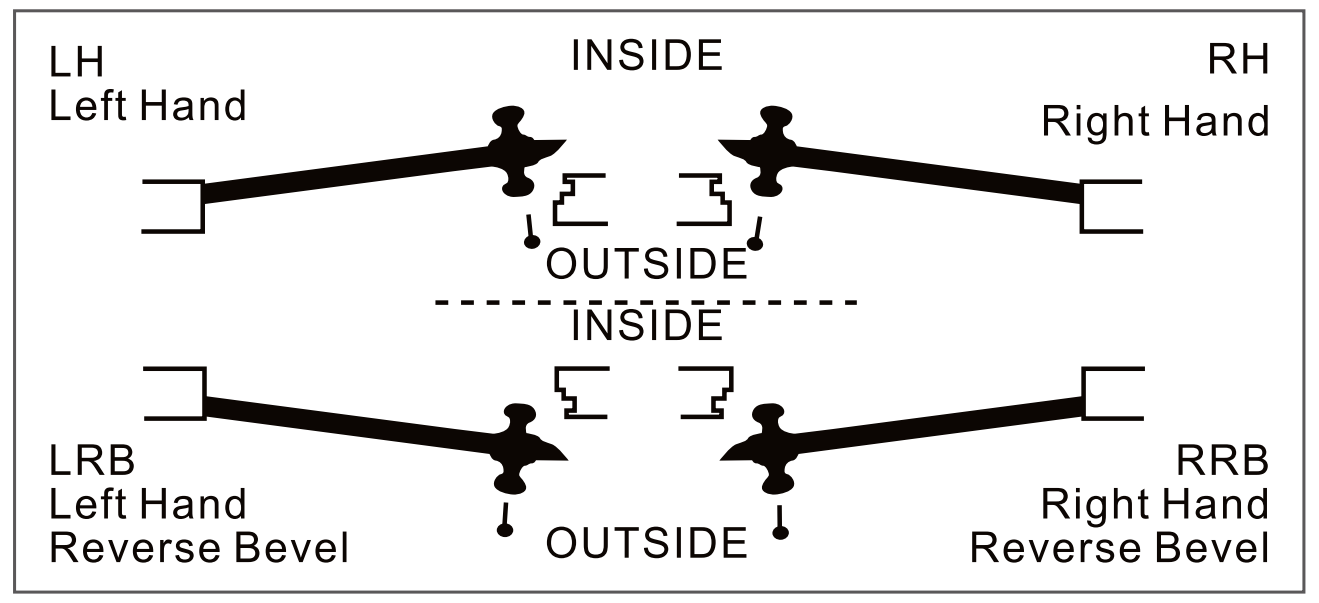

ANSI Door Lock Handing 美式门锁开门方向

When door is closed,stand on outside 当门关上时人站于外边

If hinge on left side, its ANSI Left 如果合页在左边称为ANSI左式

Open inward:ANSI Left Hand 向内开:是为ANSI左手

Open outward:ANSI LeftHand Reverse 向外开:是为ANSI左手反向

If hinge on right side,its ANSI Right 如果合页在右边称为ANSI右式

Open inward:ANSI Right Hand 向内开: DIN右手

Open outward:ANSI Right Hand Reverse 向外开: DIN右手反向

卡片类型
Card chip

Mifareone card
T5557 CARD
ID CARD

手持机
Handle set

Set up datebase
Read datebase

门锁软件
Software

Access version
SQL version

发卡器
Encoder

Issue card

BESTKO

无 线 联 网/在 线 系 统
Wireless online system

ZigBee是一种无线连接，可工作在2.4GHz(全球流行)、868MHz(欧洲流行)和915MHz(美国流行)3个频段上，分别具有最高250kbit/s、20kbit/s和40kbit/s的传输速率，它的传输距离在10-75m的范围内，但可以继续增加。

功能强大 Strong Functions

1. 支持ZigBee无线短距离数据传输功能
   Supporting ZigBee short-distance wireless data transmission
2. 具备中继路由和终端设备功能
   With the function of relay routes and terminial devices
3. 支持点对点、点对多点、对等和Mesh网络
   Supporting point-to-point、point-to-multipoint、peer-to-peer and Mesh networks
4. 网络容量大：65535个节点
   Large capacity of networks:65535 nodes
5. 节点类型灵活：中心节点、路由节点、终端节点可任意设置
   Various kinds of nodes：center nodes、routing nodes、or terminal nodes can be set arbitrarily
6. 发送模式灵活：广播发送或目标地址发送模式可选
   Flexible transmission mode：either broadcast transmission or destination address transmission
7. 通信距离长
   Long communications distance
8. 提供6路I/O，可实现6路数字量输入输出；兼容6路脉冲输出、3路模拟量输入、3路脉冲计数功能
   6-way I/O for input and output of 6-way digital quantity；with compatible 6-way pluse output 3-way analog quantity input,and 3-way pulse counting

无 线 联 网/在 线 系 统
Wireless online system

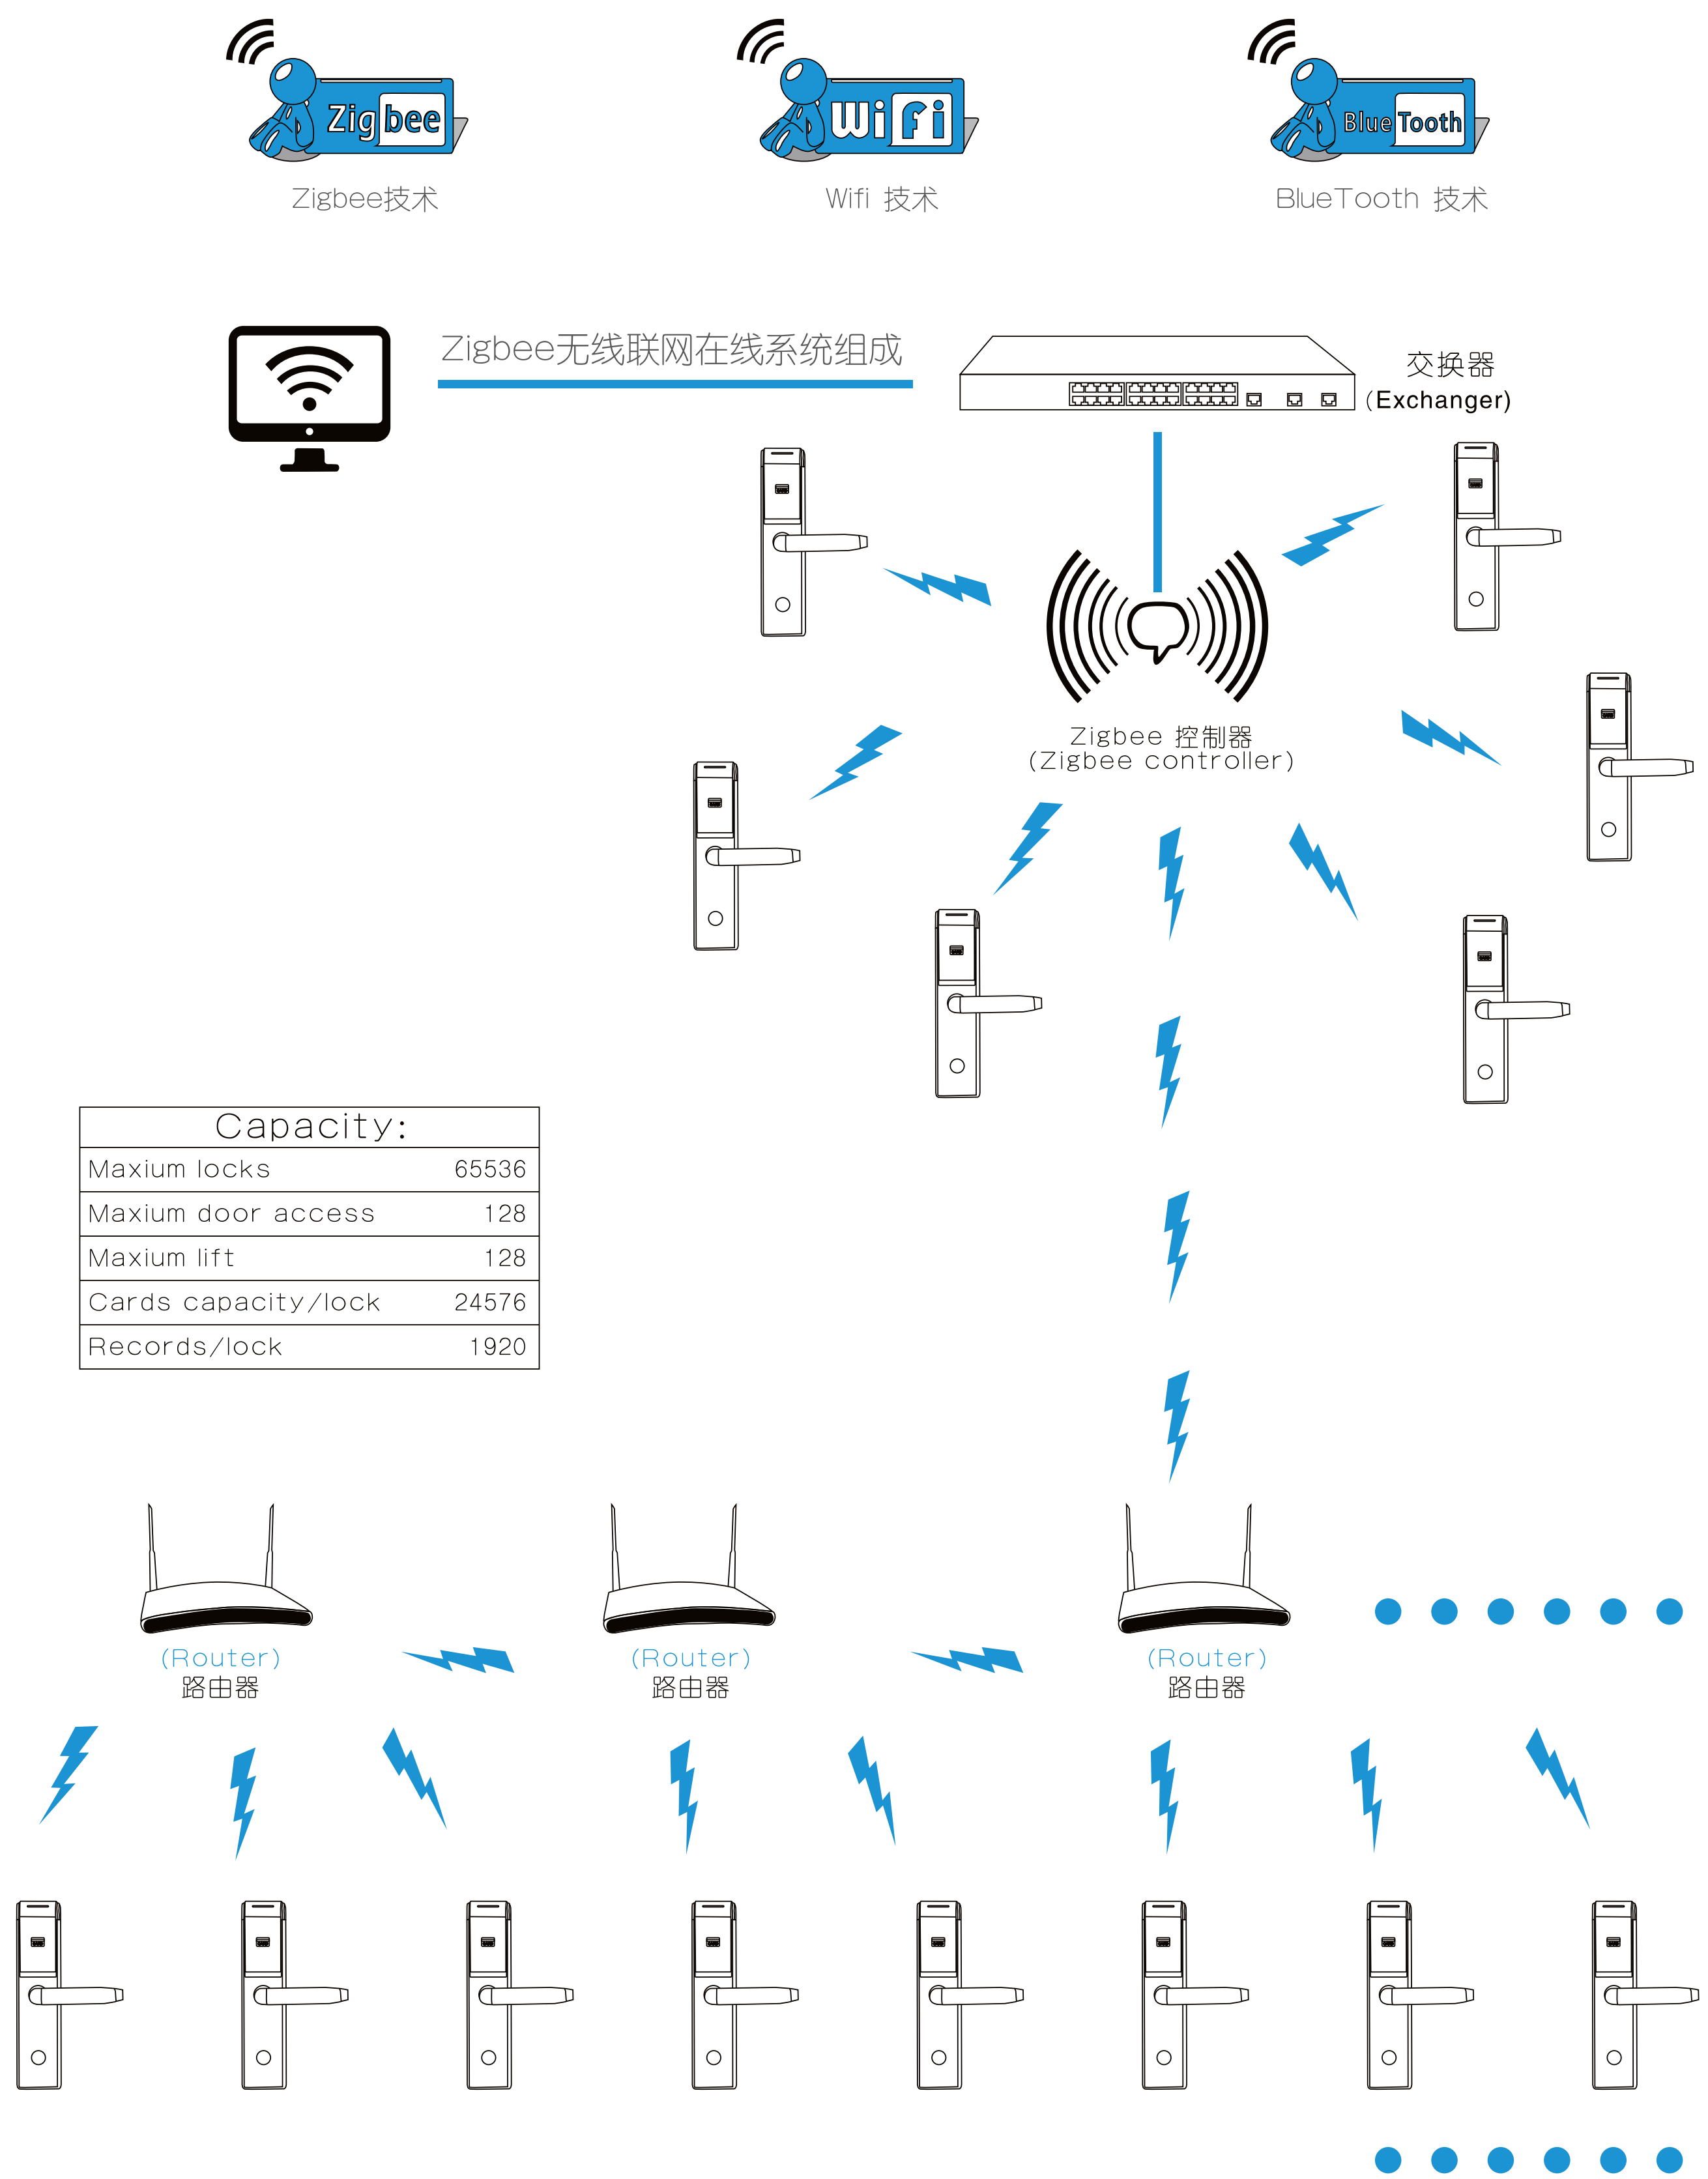

Capacity:	
Maxium locks	65536
Maxium door access	128
Maxium lift	128
Cards capacity/lock	24576
Records/lock	1920

规格参数

电源输入：强电 宽电压100–240V
弱电 5V，9V，12V，18V，24V，36V可选
显示功能：触摸门铃按键，勿扰，清理，请稍候，入住/无人指示，房号，酒店名称及LOGO等
外型尺寸：140x240mm，90x258mm，90x172mm
接线方式：可插拔式接线端子
材质边框：锌合金边框电镀
面板材质：钢化玻璃面板/微晶亚克力面板
颜　色：黑色，香槟金色，咖啡色，其他颜色可定制

BESTKO

智能DND系统

系统智能开关由MCU微电脑芯片电路控制，开关之间采用RS458组网通讯，或采用传统开关的布线方式，实现客房迎宾模式、总关模式、互控模式、勿扰模式、睡眠模式、节能模式、换气模式、调光模式、窗帘模式等智能控制，人性化的设计让客人享受舒适便捷的同时也为酒店节约能源。

智能温度控制

- 自动模式
- 睡眠模式
- 节能保护模式

插卡取灯光控制三连体面板

- 识别专用房卡取电
- 插入卡接通客房受控电源及照明
- 迎宾模式，廊灯自动亮
- 节能模式，排风扇自动运行
- 互控模式，廊灯互控
- 拔出卡15秒内自动断电

门口智能显示牌

- 显示酒店LOGO/名称/房号
- 触摸门铃功能
- 勿扰状态显示
- 清理请求显示
- 稍候状态显示
- 客户入住显示

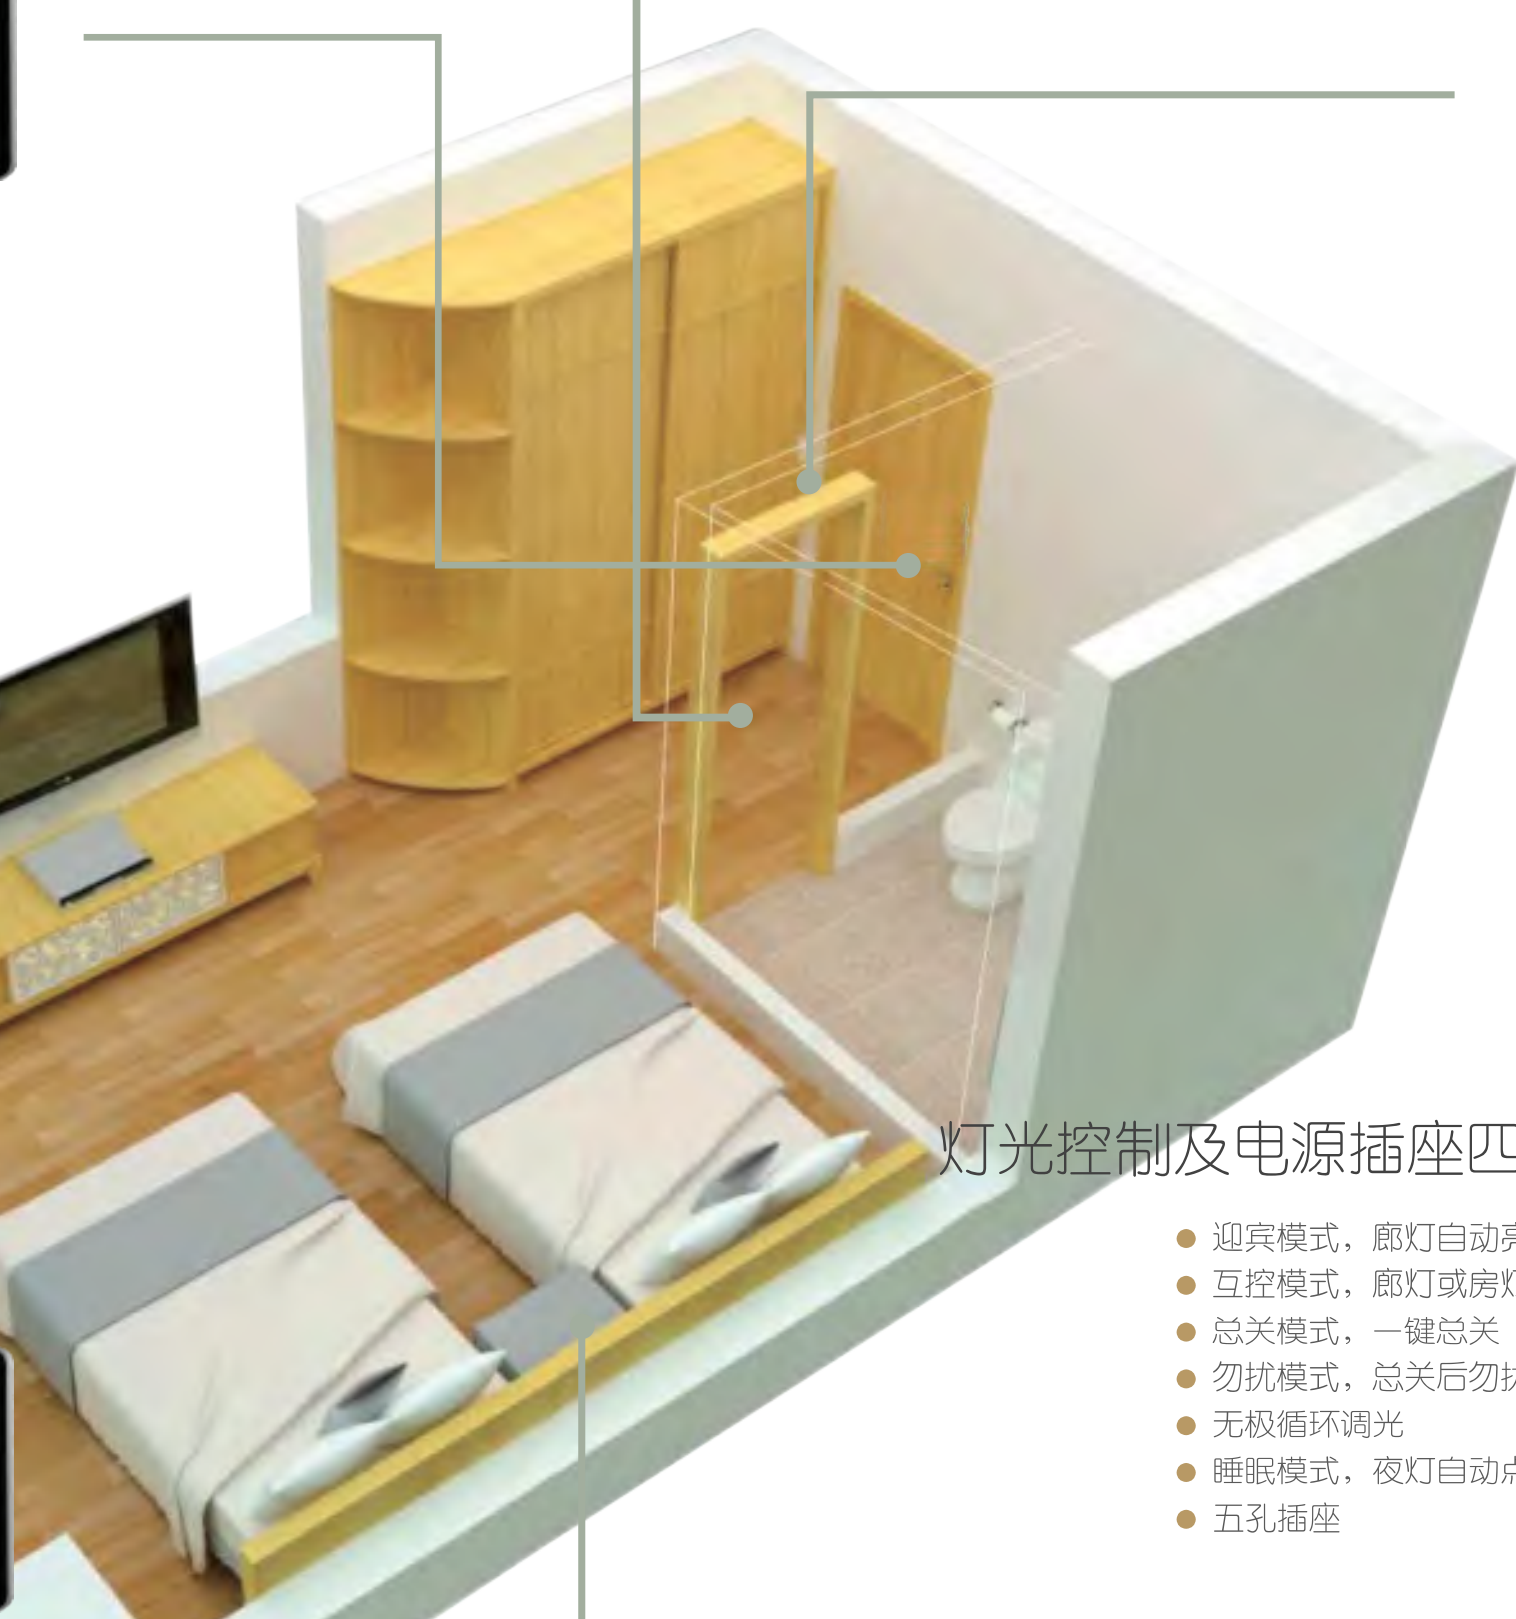

灯光控制及电源插座四连体面板

- 迎宾模式，廊灯自动亮起
- 互控模式，廊灯或房灯互控
- 总关模式，一键总关
- 勿扰模式，总关后勿扰灯自动打开
- 无极循环调光
- 睡眠模式，夜灯自动点亮
- 五孔插座

多媒体信息插座三连体面板

- 多种强电插座选择
- 多种弱电信息插座选择

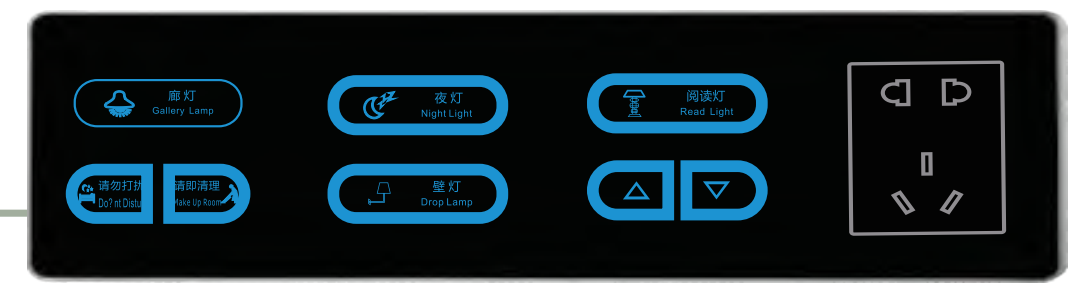

智能触摸一线通开关系统：

一键总关：免除客户睡前到处关灯的烦恼，同时也给酒店节电；
多控/双控：实现房灯、廊灯、顶灯等灯具双控，触决客人来回开关的烦恼；
智能迎宾：插卡后廊灯自动亮起，避免客人晚间进房摸黑的烦恼；
智能夜灯：当一键总关后，夜灯自动亮起，方便客人起床；
夜光显示：面板 LCD背光显示，利于客人夜间识别；
温控节能：客人根据自己需要的温度调节面板，客人外出，自动关闭；
面板节能：面板无人使用时一分钟后熄屏，指示灯自动关闭，进入省电状态。
使用时触摸面板任意键唤醒，指示灯自动亮起，进入使用状态。

智能电梯
控制器系统
INTELLIGENT ELEVATOR Control System

单路梯控：
没有楼层限制，可开启任一楼层；

多路梯控：
每张宾客卡只能开启指定楼层；

ES 001读头
ES 001 Reader

多路电梯控制主板
Multiple Elevator control box

特点：

可以实现客户门锁、电梯控制的一卡通管理
权限控制：通过授权，有效控制不同类型的房卡到达不同的楼层
临时卡功能：为方便拜访者光临
具有记录功能：记录电梯使用次数达4096条
可控制16层电梯，增加扩展控制器可控制96层
电梯控制器具有休眠、安全、常开等工作模式

通道门禁控制器
DOOR PROHIBITION CONTROLLER

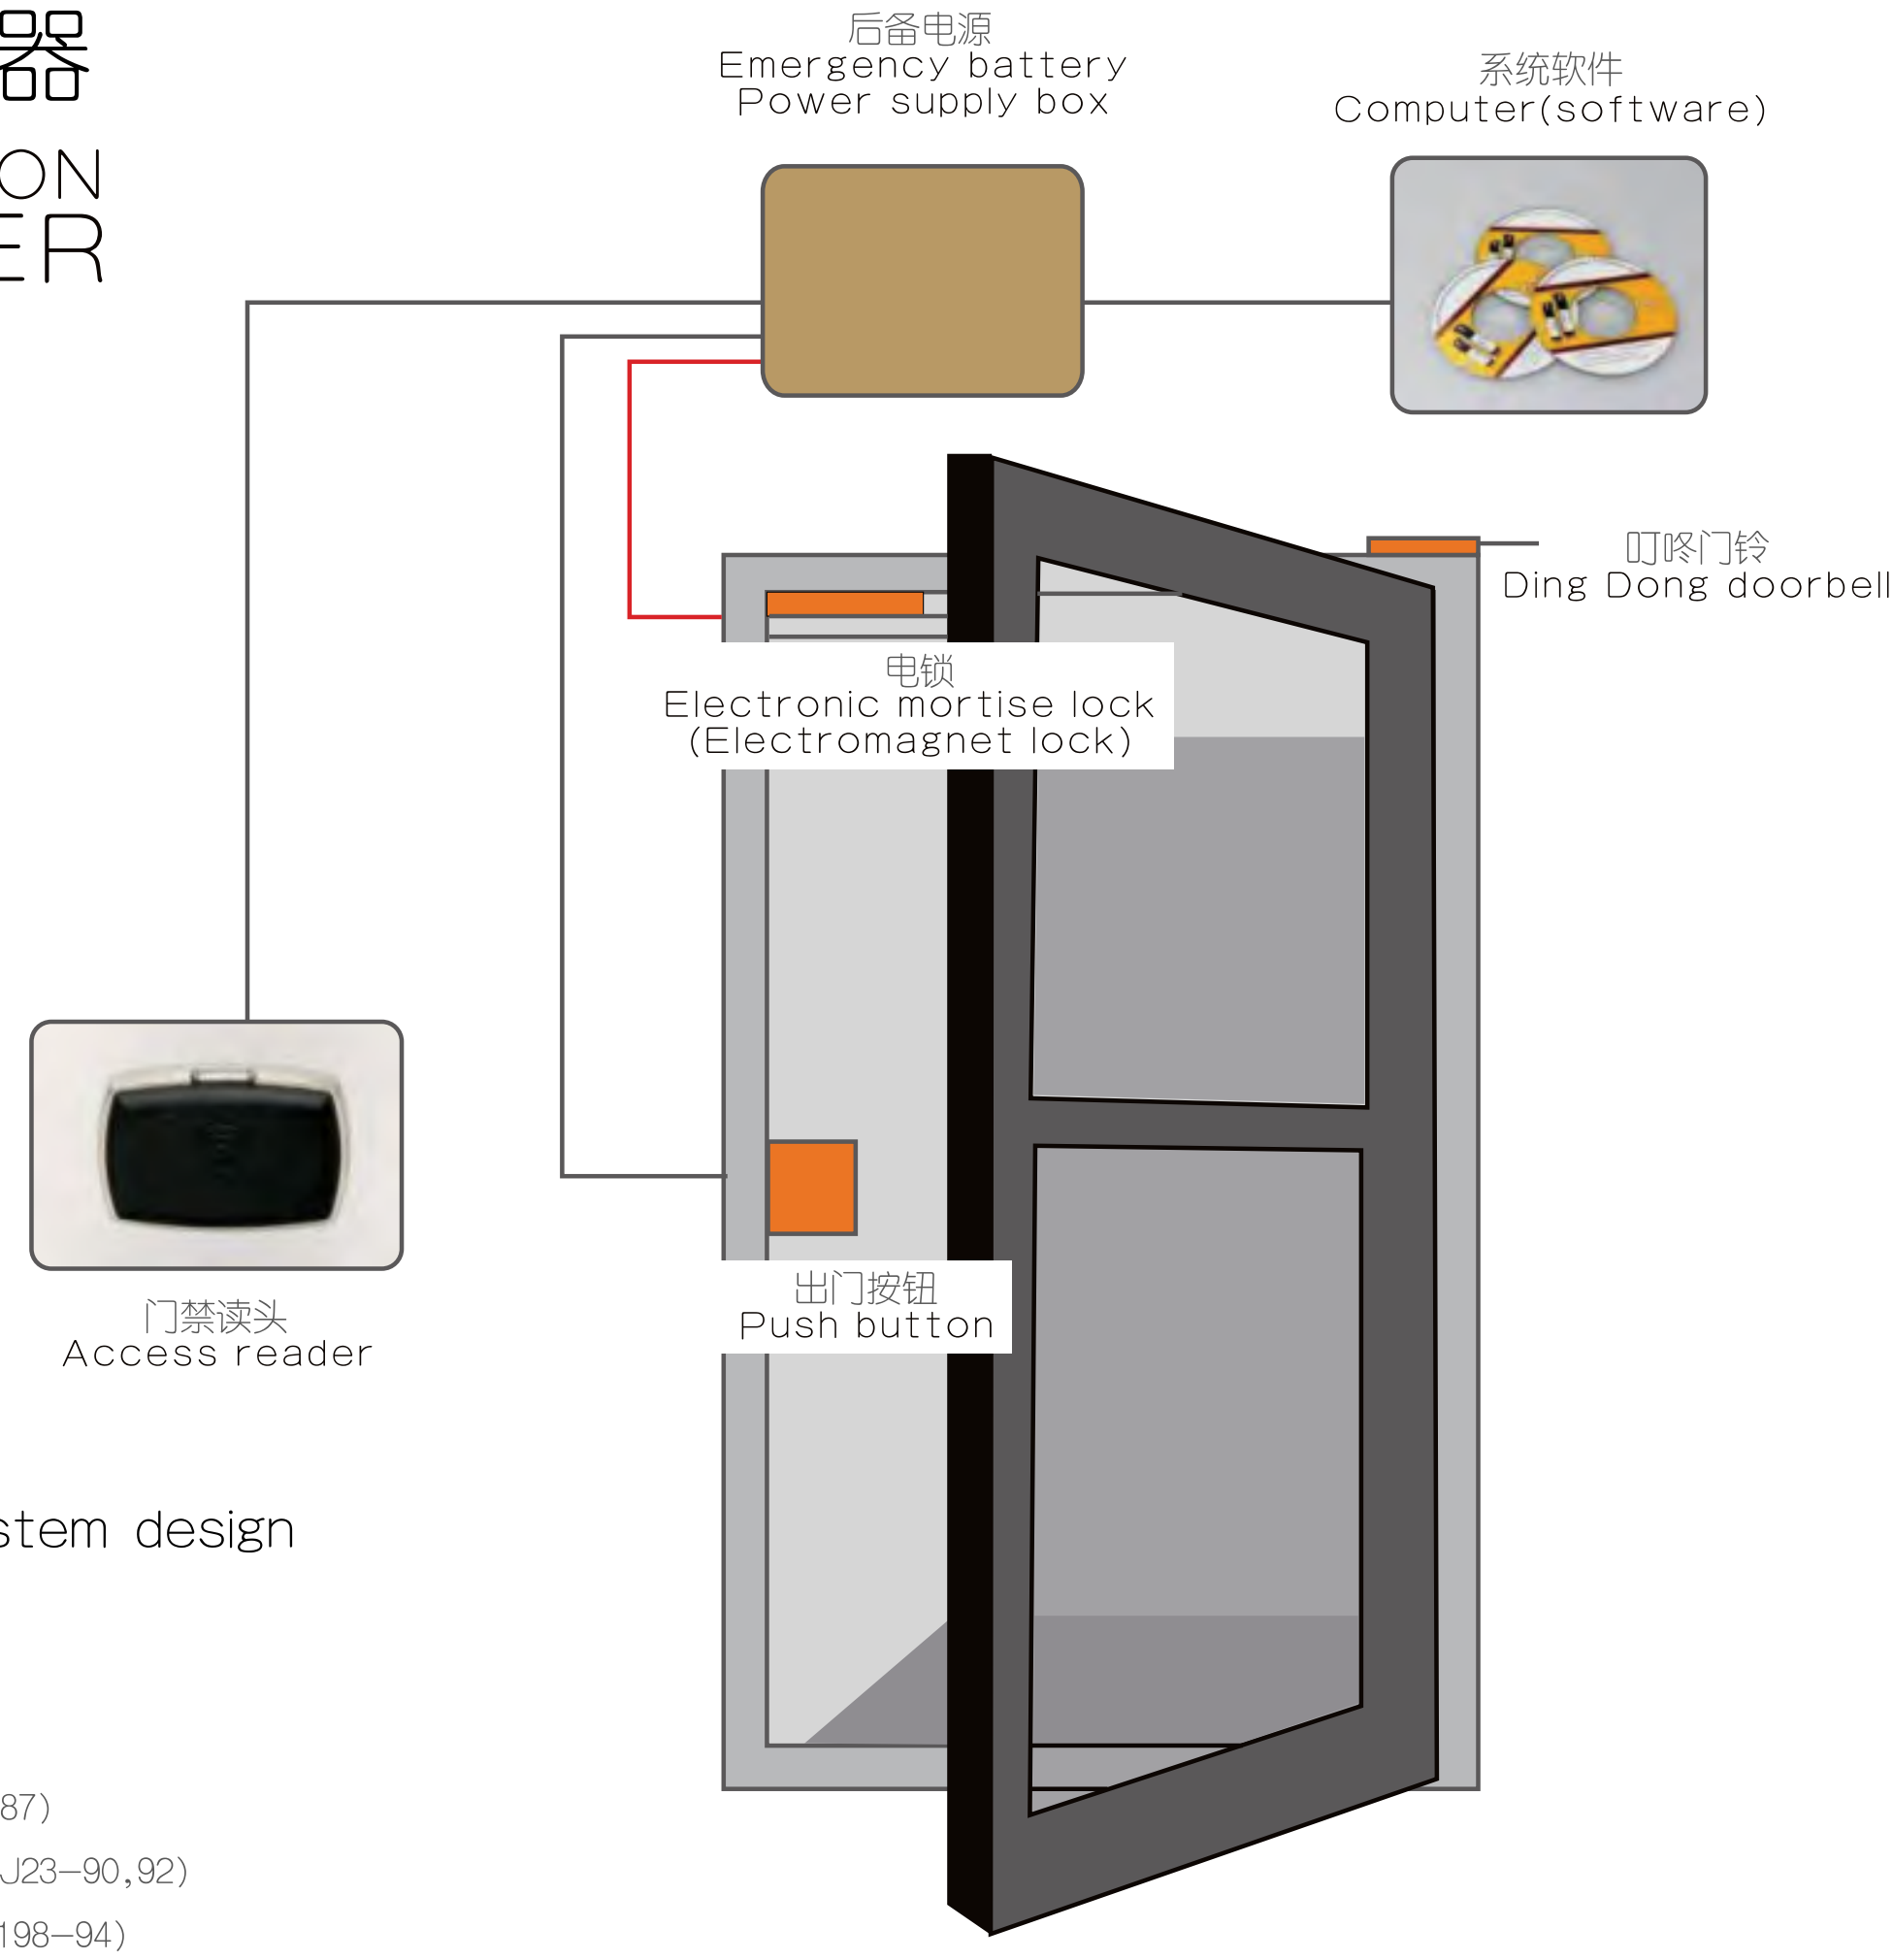

系统设计所遵循的规范
the specification of system design

《智能建筑设计标准》(DBJ08-47-95)
《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA-569)
民用建筑电气设计规范 (JGJ/T16-92)
工业电视系统工程设计规范 (GBJ115-87)
电气装置安装工程施工及验收规范 (GBJ23-90,92)
民用闭路监视系统工程技术规范 (GB50198-94)
安全防范工程程序与要求 (GA/T75-94)
Intelligent construct design standard
Commercial building cable standard
Civil construction electrical design specification
Industrial television systems engineering design specification
Electrical equipment installation project construction and acceptance specification
Civil closed-circuit surveillance systems engineering and technical specification
Safety engineering program and requirements

技术参数 Technical parameter

工作电源：额定电压15V(±30%)DC或AC(50/60HZ)额定电流<0.3A
输入参数：干节点开关量输入
输出负载参数：工作电压AC≤14V,DC≤18V,工作电流≤5A
工作环境：温度0℃~70℃,湿度0~90%
RJ45读感器接口：提供TTL电平信号，12VDC,150mA读感器电源
读感器连接电缆：8芯双绞屏蔽线，24AWG,最长100米
2组C型电锁继电器输出端子，10A接触电流，12V DC,带有LED状态指示
采用可拆卸式的接线端子，合金钢无磁性法兰材料
Working power supply: nominal voltage15v(±30%)dc or ac(50/60hz) rated current<0.3a
Input parameter:panel point switching value input
Output load parameters: work voltage ac≤14v,dc≤18v,work current≤5a
Work enviroment: temperature 0℃~70℃,humidity 0~90%
Rj45 reader sensor port: provide TTL level signal,12v dc,150ma reader sensor power supply
Reader sensor connect cable: 8 core twisted-pair shielded wire,24 awg,up to 100 meters
2 sets c type electric lock relay output terminals,10a pick-up current,12v dc with led status display
Use removable type terminal,alloy steel nonmagnetic flange material

钢化玻璃面板

PC面板

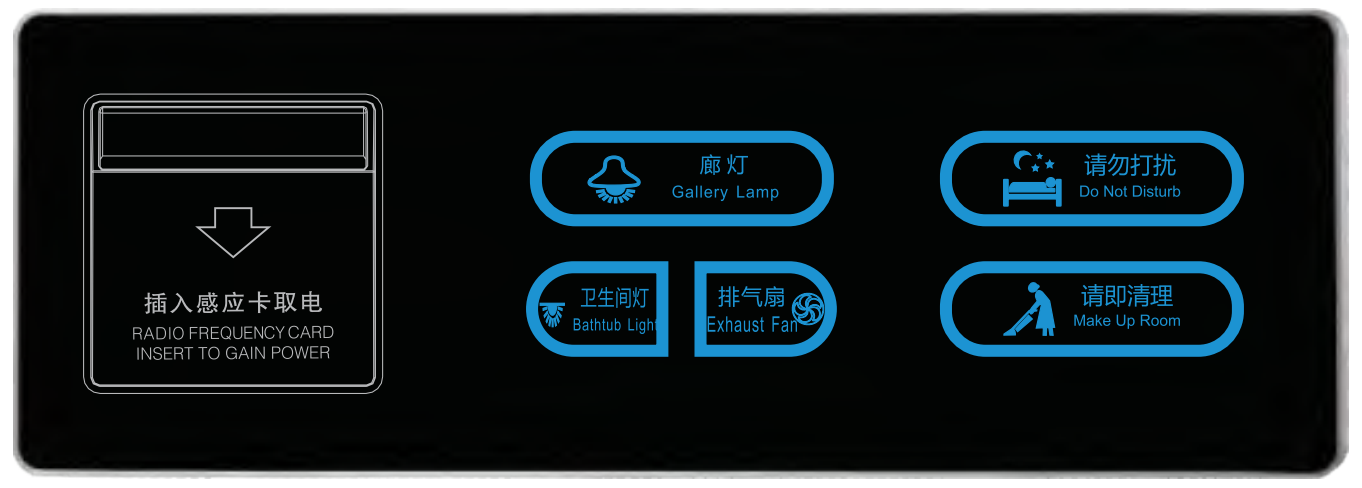

- 钢化玻璃面板
- PC面板
- 金属铝拉丝面板
- 金属+钢化玻璃面板

规格参数

电源输入：强电 宽电压100–240V
　　　　　弱电 5V、9V、12V、18V、24V、36V可选
显示功能：触摸门铃按键，勿扰，清理，请稍侯，入住/无人指示，房号，酒店名称及LOGO等
外型尺寸：86x86mm
接线方式：可插拔式接线端子
材质边框：锌合金边框电镀
面板材质：钢化玻璃面板/微晶亚克力面板
颜　　色：黑色，银色，香槟金色，咖啡色，其他颜色可定制

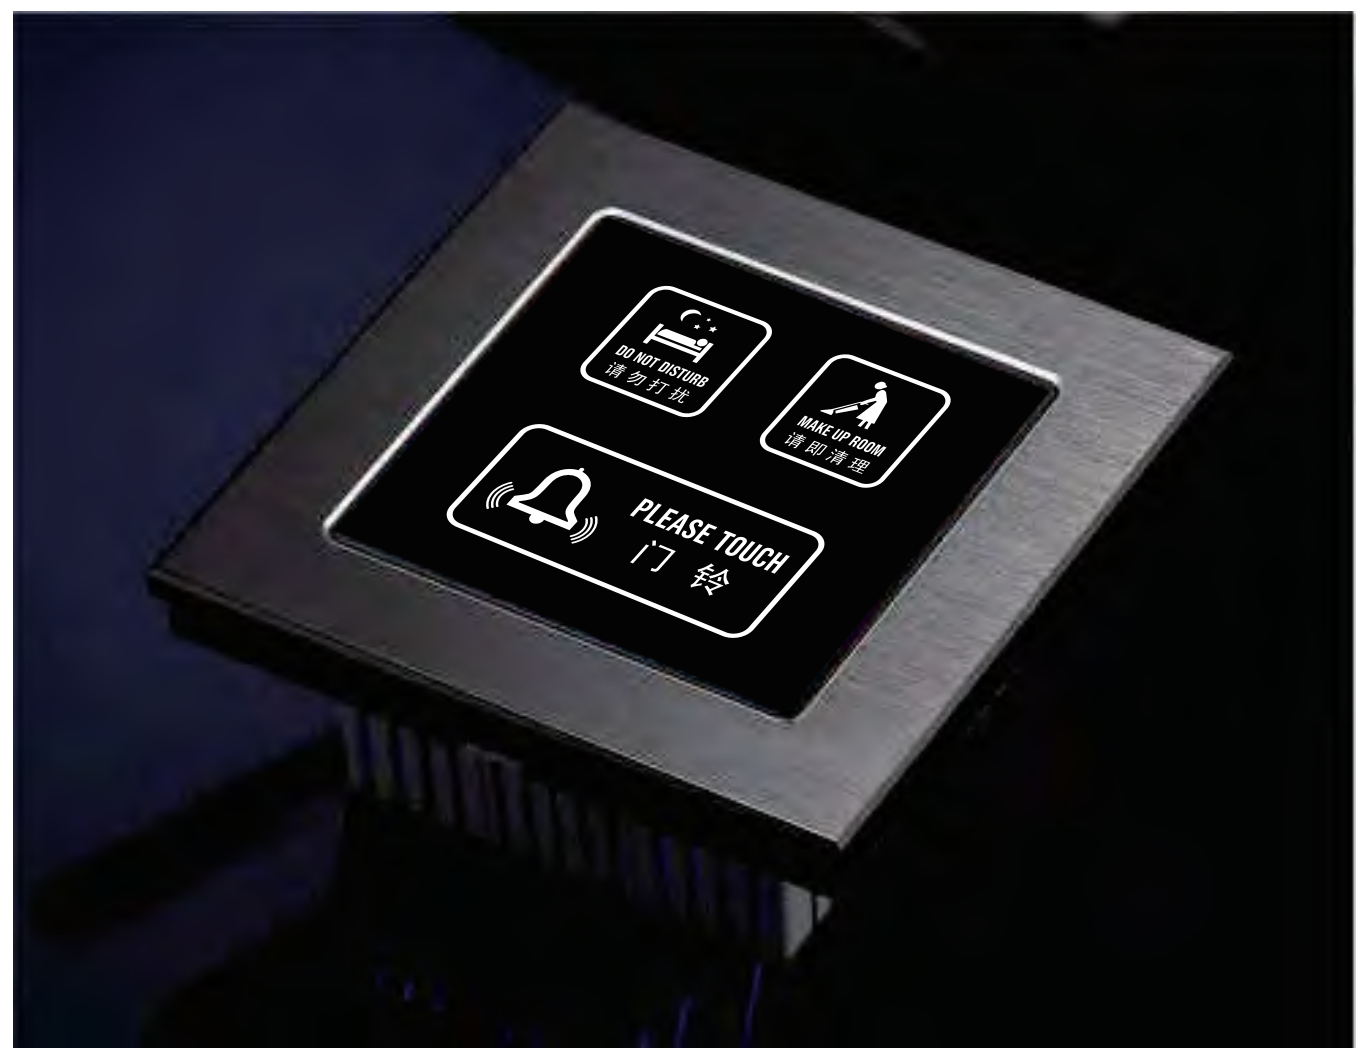

金属铝拉丝面板

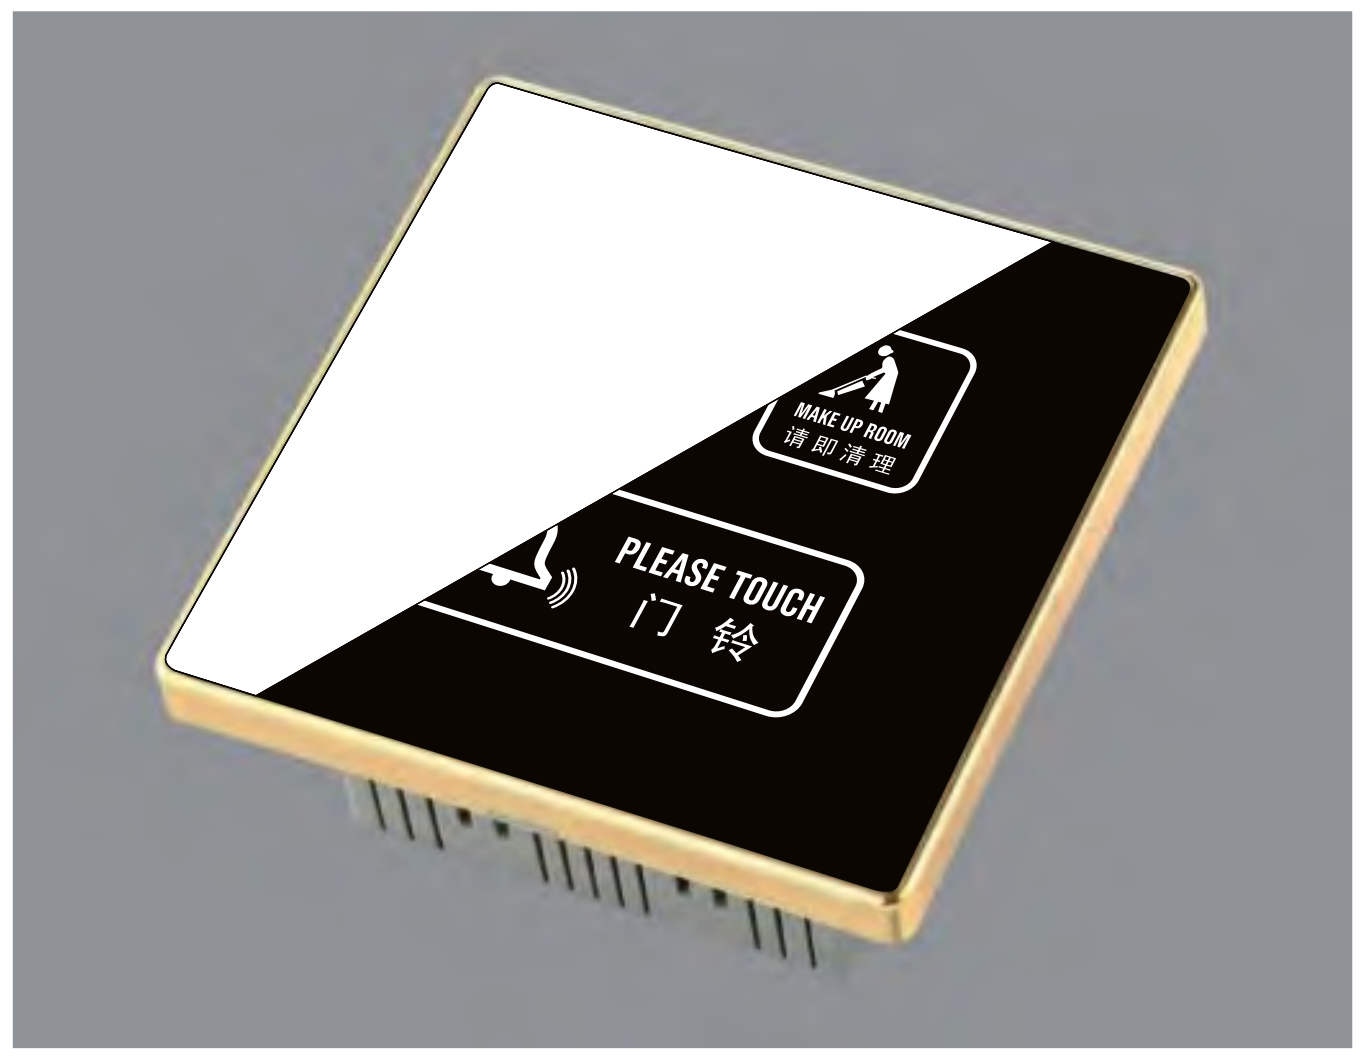

金属+钢化玻璃面板

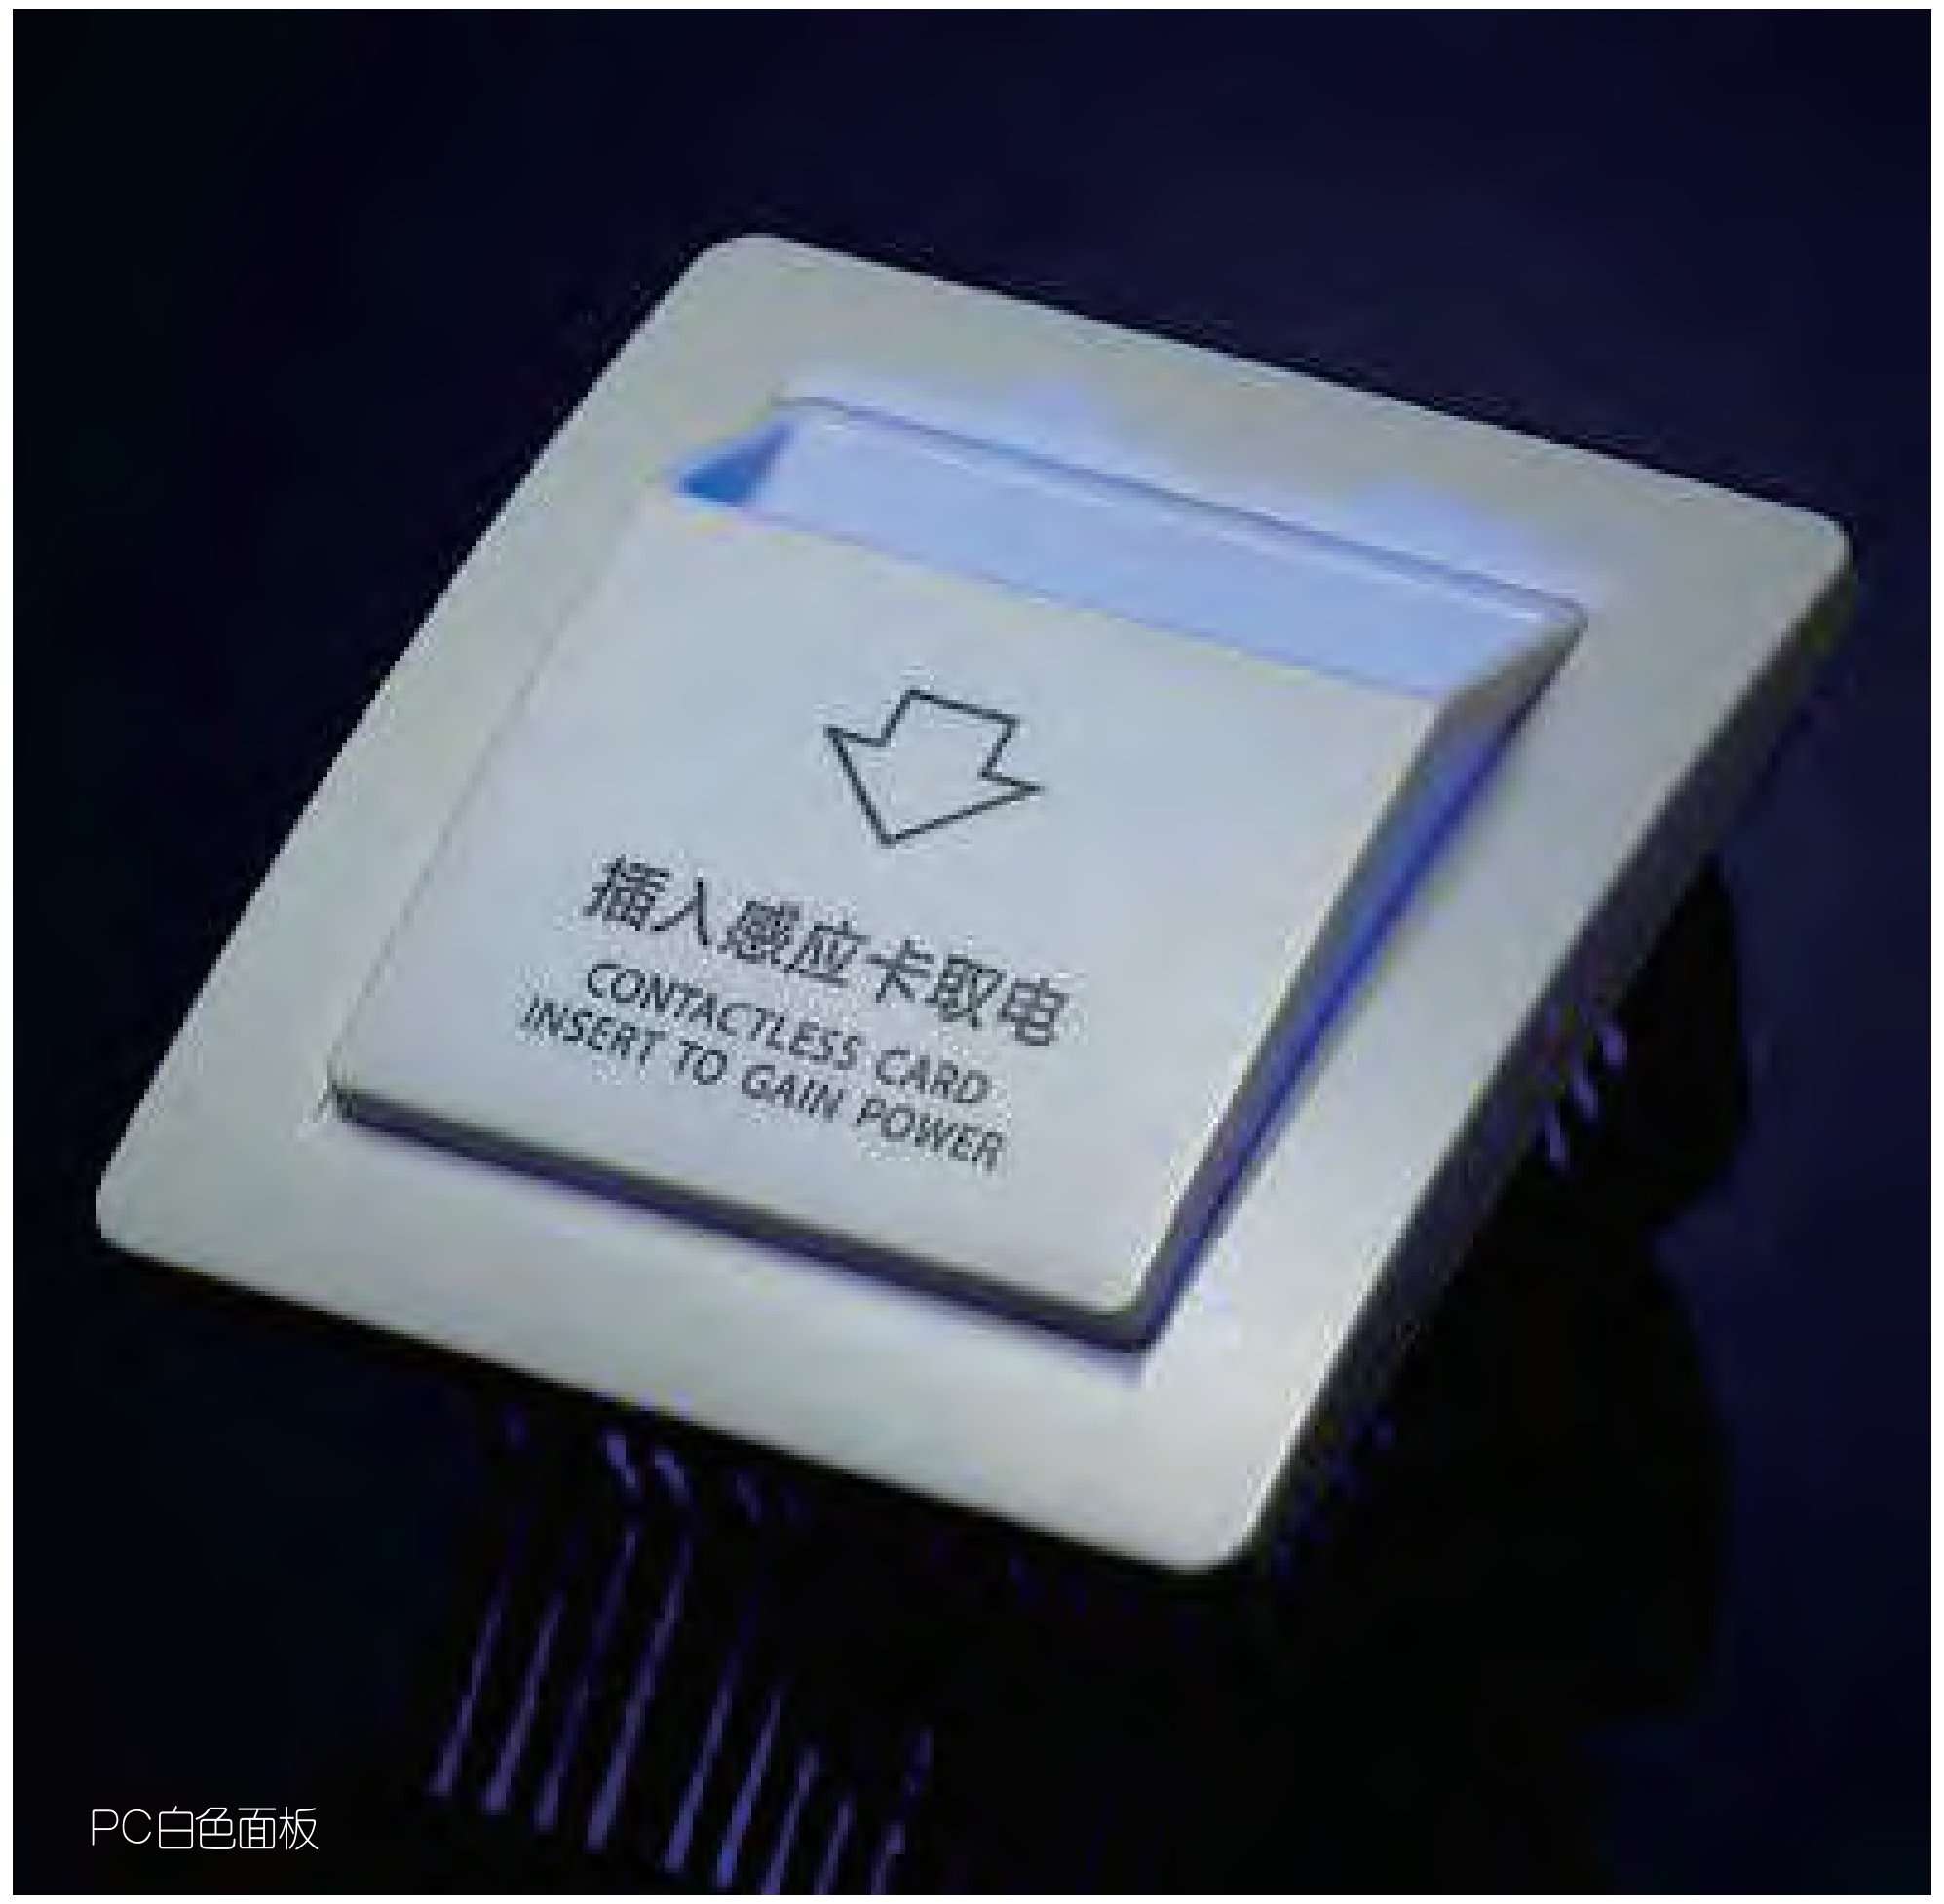

PC白色面板


金属银色拉丝面板


PC银色面板

PC白色面板


钢化玻璃黑色面板


PC黑色面板


PC香槟金色面板


PC银色面板

插卡取电开关系列产品包括 IC卡取电开关、M1卡取电开关、低频卡取电开关、高频卡取电开关，磁卡取电开关，通用卡光电取电开关，功能可实现专卡取电、识别身份取电、识别时间取电、Can 总线联网取电，并可与客房控制RCU配套，提供5–12V电压，干接点信号或RS485通讯信号。

规格参数

工作电压：强电 50/60HZ 100–240V(其他电压可订做) 弱电 5V–12V
最大负载电流：30A
最大负载功率：6600KVA阻性负载
静态工作功率：≤ 1W

延时断电时间：15秒内
未工作状态：指示灯为蓝色
工作温度：–10℃––60℃
工作湿度：0––95%RH

SW01

无线按钮

●尺寸：86X48mm
●特点：按压后开启；无线；可以安装在门体上；需要定期更换电。

SW02

触摸开关

●尺寸：85X85mm
●特点：触摸开门

SW03

无线开关

●尺寸：85X85mm
●特点：按压后开启；无线；可以安装在门体上；需要定期更换电池。

SW04

开门按钮

●尺寸：86X86mm
●主要材质：304不锈钢
●外观：拉丝

SW05

开门按钮

●尺寸：86X86mm
●主要材质：防火树脂
●外观：精光

SW06

开门按钮

●尺寸：86X86mm
●主要材质：304不锈钢
●外观：拉丝

SW07

门禁系统

●尺寸：168X151mm
●特点：非接触式识别门禁系统；支持人脸识别；指纹识别；密码输入。

SW08

手感应开关（有线）



●尺寸：63X113mm
●特点：感应到手后开启；无接触；有线；感应距离可调；不能安装在门体上。

SW09

无线遥控



●尺寸：53.1X31.1mm
●特点：用于近距离遥控开关（6米以内）；需要和智能模块搭配使用。

7095AP

（中心距：70X95mm）

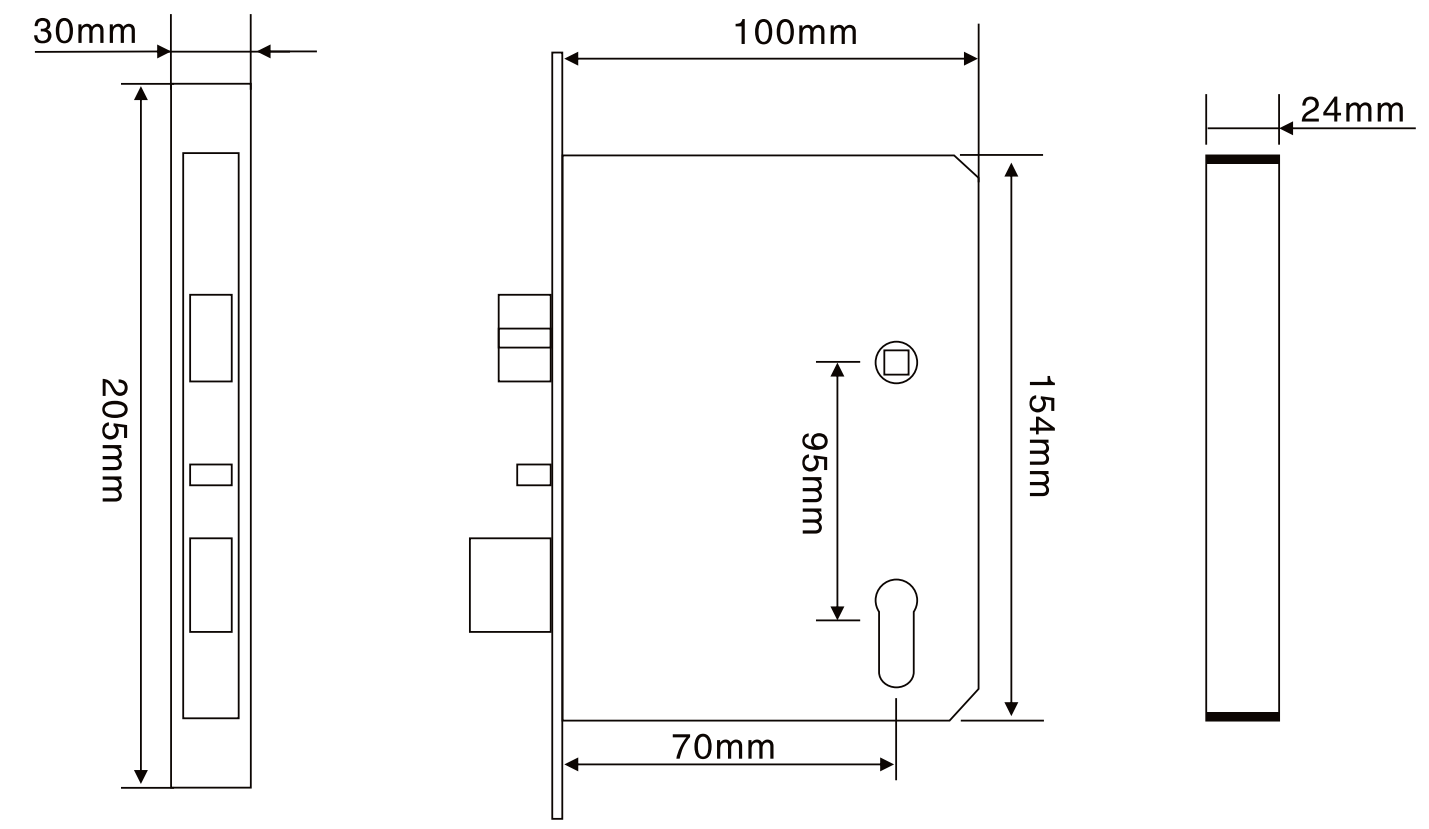

固定板 锁体 锁体厚度

6295AP

（中心距：62X95mm）

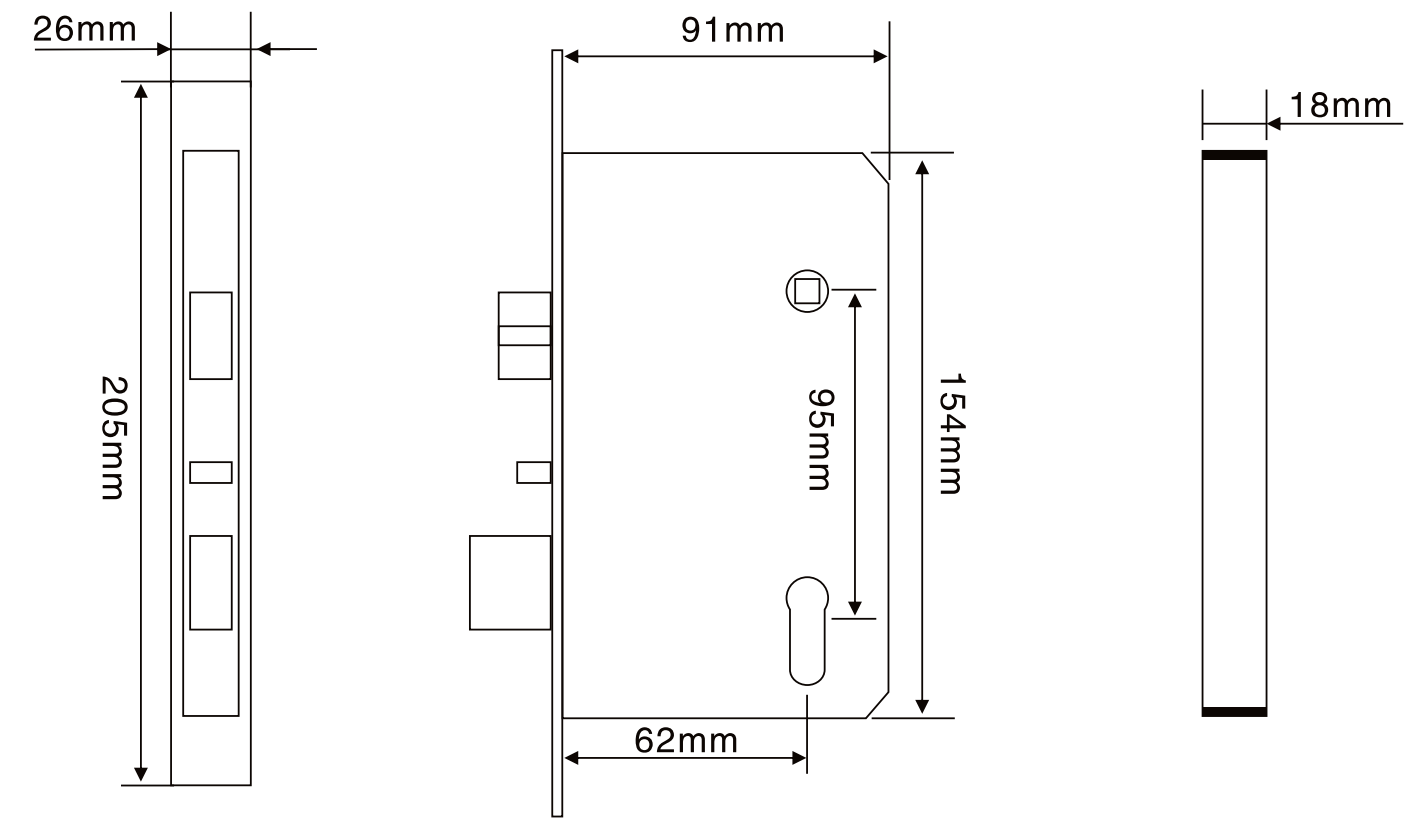

固定板 锁体 锁体厚度

5572AP

（中心距：55X72mm）

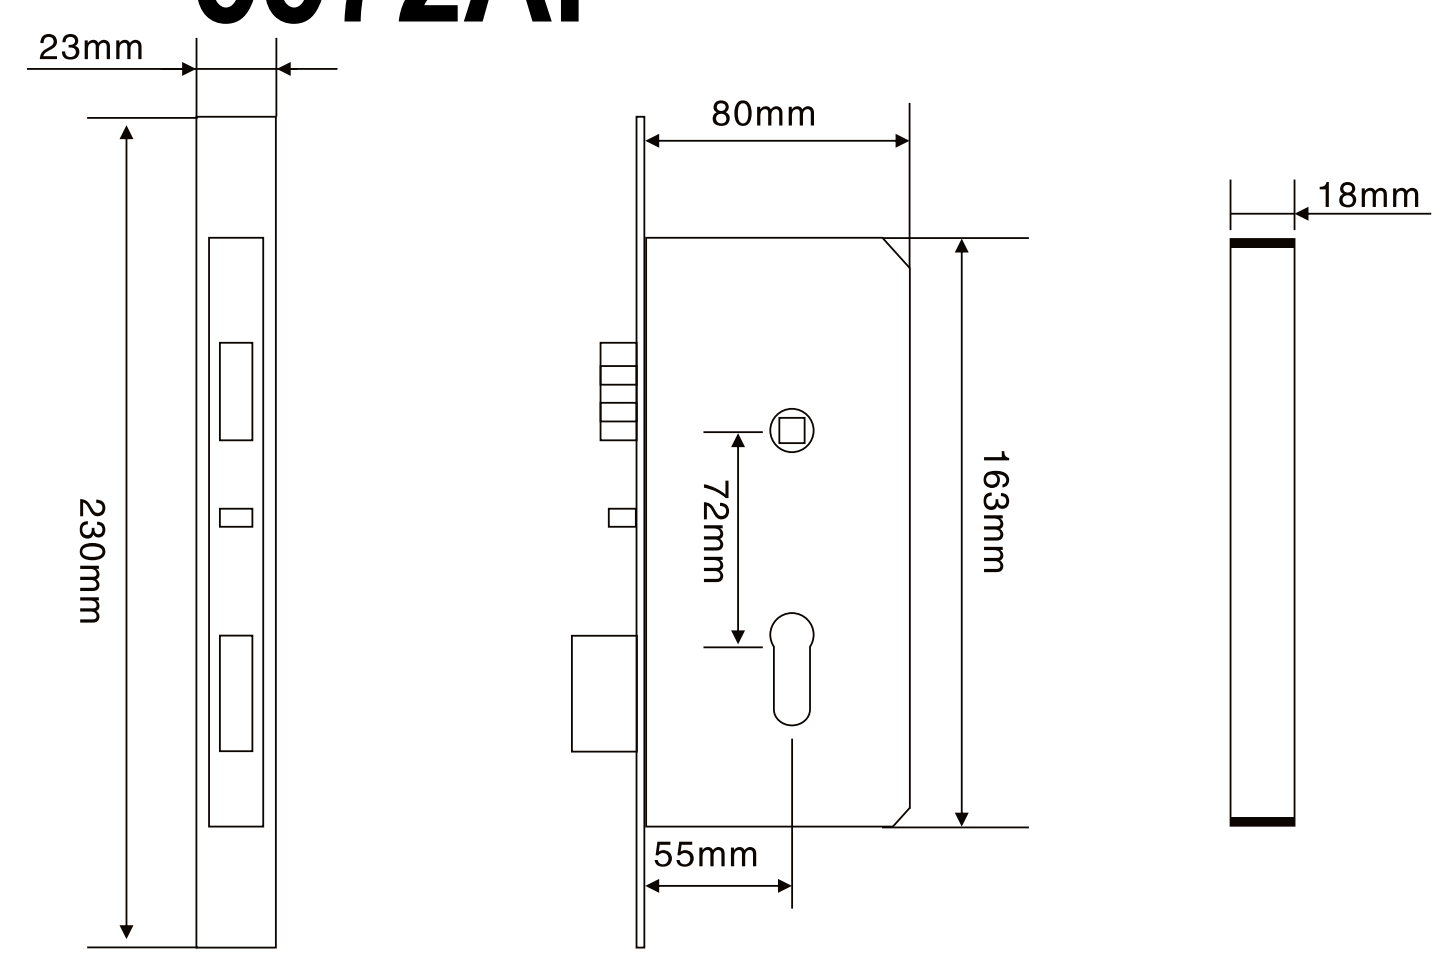

固定板 锁体 锁体厚度

EH01

磁力锁（单开）

●安全类型：断电开锁
●额定工作拉力：300KG(±20%)
●工作电流：12V 340mA/24V 210mA
●重量：1.9KG/把
●锁体尺寸：238X25X48mm
●外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板选用化学镀附着力更强，防腐性更高，内置突波吸收器保护锁体和配套设备。



EH02

磁力锁（双开）

●安全类型：断电开锁
●额定工作拉力：300KG(±20%)
●工作电流：12V 680mA/24V 430mA
●重量：3.8KG/把
●锁体尺寸：500X25X48.2mm
●外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板选用化学镀附着力更强，防腐性更高，内置突波吸收器保护锁体和配套设备。



EH03

电插锁（5线）

●安全类型：通电开锁（也可断电开锁）
●工作电压：12V(±20%)
●电流：启动 1000mA，工作 140mA
●尺寸：192X25X37mm
●功能：线路保护，带可调延时、带锁状态信号输出，带开锁信号。
●安装：可明装也可暗装



EH04

墙壁式防烟门吸

●适用：用于逃生通道上的防火门和隔烟门
●安全类型：断电自动无吸力
●最大拉力： 50KG 直线拉力
●工作电流电压：DC12V 100mA / 24V 50mA
●适用温度：-10~+55°C
●适用湿度：0~95%（相对湿度）
●表面处理：外壳烤漆、吸板镀锌

EH05

墙壁式防烟门吸

●适用：用于逃生通道上的防火门和隔烟门
●安全类型：断电自动无吸力
●最大拉力： 50KG 直线拉力
●工作电流电压：DC12V 100mA / 24V 50mA
●适用温度：-10~+55°C
●适用湿度：0~95%（相对湿度）
●表面处理：外壳烤漆、吸板镀锌

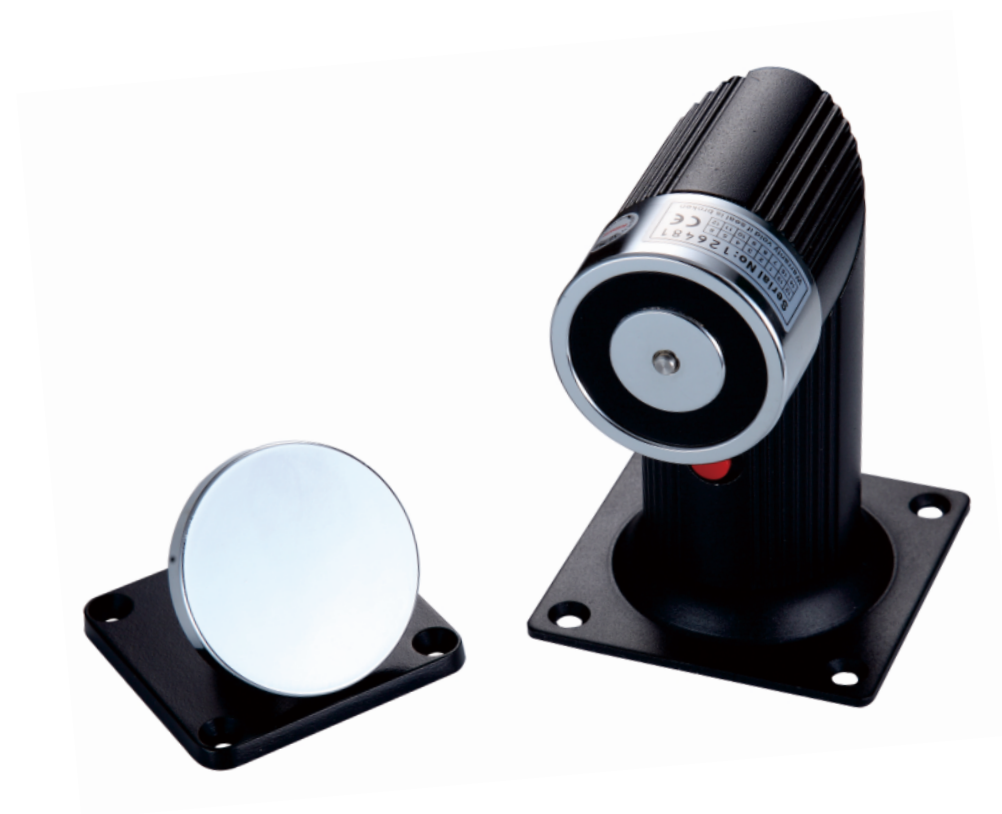

EH06

立式防烟门吸

●适用：用于逃生通道上的防火门和隔烟门
●安全类型：断电自动无吸力
●最大拉力： 50KG 直线拉力
●工作电流电压：DC12V 100mA / 24V 50mA
●适用温度：-10~+55°C
●适用湿度：0~95%（相对湿度）
●表面处理：外壳烤漆、吸板镀锌

BESTKO®
瑞高精密五金

品牌营运：
瑞高精密有限公司

香港总公司地址：
香港九龙湾临兴街21号美罗中心二期520室
电话:(852) 27578196
传真:(852) 27956151
电邮:info@bestko.com
网页:www.bestko.com

惠州公司地址：
广东省惠州市大亚湾西区新荷大道18号 (邮编：516085)
电话:(86) 752 5101696
传真:(86) 752 5101631
电邮:bestko@126.com