















与世界共享 与建筑共舞

世界的飞跃归根结蒂其实都是人类智慧的突破,一项项发明创造在不断改变着我们每个人的生活。尤其近百年来,充分体现了人类的聪明才智,带给社会越来越大的变化,点滴之间尽显生活便捷化,无处不在的"科技以人为本"俨然成为全人类的共识。

秉承人性化开发理念的瑞高 BESTKO,融合中外科技创新之智慧,开发出世界五金界锐意新品——智动芯门锁系统;适用于各种功能区的多款全新锁体,以一个动作闭门、解锁、逃生,完全展现了人性化设计内涵。瑞高,与科技共享,与智慧共舞!

表面处理

BESTKO®



01. 不锈钢·全丝 Stainless Steel Satin



04. 不锈钢•拉丝铜 Stainless Steel Satin Brass



07. 不锈钢•青古铜 Stainless Steel Antique Brass



10. 不锈钢•锆金 Stainless Steel Zircon Gold



31. 锌合金 • 拉丝镍 Zinc Casted Satin Nickel



34. 锌合金 • 哑黑 Zinc Casted Matt Black



02. 不锈钢·分色 Stainless Steel Dual Finish



05. 不锈钢 • 令铜 Stainless Steel Polished Brass



08. 不锈钢•玫瑰金 Stainless Steel Rose Gold



11. 不锈钢 • 哑钛 Stainless Steel Matt Titanium



32. 锌合金·亮铬 Zinc Casted Polished Chrome



35. 锌合金·锆金 Zinc Casted Zircon Gold



03. 不锈钢•镜光 Stainless Steel Polished



06. 不锈钢•哑黑 Stainless Steel Matt Black



09. 不锈钢•红古铜 Stainless Steel Antique Copper



12. 不锈钢•香槟金 Stainless Steel Champagne Gold




33. 锌合金 • 哑枪灰 Zinc Casted Gun Metal




MX. 混合材质 Mix & Match

∦BESTKO® 门上小五金




BK20133 明装顺位器

- 表面处理: 拉丝 ● 主要材质: 不锈钢304
- 规格: 12"
- 不区分左右式








BK20311

暗装双开门顺位器

- 表面处理: 拉丝
- 主要材质: 不锈钢304
- 规格:43"
- 不区分左右式








BK30126 盒形暗插销

- 表面处理: 拉丝
- 主要材质: 不锈钢304
- 规格: 8"
- 技术参数: 开关行程16mm




BK30128 盒形暗插销

● 表面处理: 拉丝

● 主要材质: 不锈钢304

● 规格: 12"

● 技术参数: 开关行程24mm



IRONMONGERY & FURNITURE FITTING






BK30129

可调暗插销

- 表面处理: 拉丝
- 主要材质: 不锈钢304
- 规格: 8"
- 技术参数: 开关行程16mm






BK30130

可调暗插销


- 表面处理: 拉丝
- 主要材质: 不锈钢304
- 规格:8"
- 技术参数: 开关行程16mm





BK30127

- 表面处理: 拉丝
- 主要材质: 不锈钢304
- 规格: 8"
- 技术参数: 开关行程16mm







BK30131L/R

自动暗插销

- 表面处理: 拉丝
- 主要材质: 不锈钢304
- 规格: 6.5"
- 技术参数: 开关行程16mm





∦BESTKO® 门上小五金

IRONMONGERY & FURNITURE FITTING

BESTKO®








BK30132L/R

自动暗插销

● 表面处理: 拉丝 ● 主要材质: 不锈钢304

● 规格: 9"


● 技术参数: 开关行程16mm




BK21125

防盗扣

● 表面处理: 拉丝 ● 主要材质: 不锈钢304








BK21135

防盗链

● 表面处理: 拉丝 ● 主要材质: 不锈钢304






BK21186

防盗扣

• 表面处理: 拉丝 ● 主要材质: 不锈钢304






BK24121

防盗眼

● 表面处理: 镜光 ● 主要材质: 锌合金






BK24122

防盗眼

● 表面处理: 镜光 ● 主要材质: 锌合金




BK23141

防尘筒

●表面处理: 拉丝 ●主要材质:不锈钢304

●技术参数: 开关行程16mm






BK40111

门顶

● 表面处理: 拉丝 ● 主要材质:不锈钢304



IRONMONGERY & FURNITURE FITTING








BK40155


● 表面处理: 拉丝 主要材质: 不锈钢304



BK40156

可调门顶

● 表面处理: 拉丝 主要材质: 不锈钢304 ● 可调行程:10mm






BK40157

门顶

● 表面处理: 拉丝 ● 主要材质: 不锈钢304

• 功能特性:独特带衣钩设计






BK40159

门顶


● 表面处理: 拉丝 ● 主要材质: 不锈钢304





BK40181

● 表面处理: 拉丝 主要材质: 不锈钢304






BK40182

门顶


● 表面处理: 拉丝 ● 主要材质: 不锈钢304





BK42161

● 表面处理: 拉丝 主要材质: 不锈钢304






BK42162

门吸

● 表面处理: 拉丝 ● 主要材质: 不锈钢304



IRONMONGERY & FURNITURE FITTING






BK42164

● 表面处理: 拉丝

● 主要材质: 不锈钢304








BK42165

● 表面处理: 拉丝

● 主要材质: 不锈钢304










BK42166

门吸

● 表面处理: 哑黑

主要材质: 不锈钢304

• 功能特性:静音设计







门吸

● 表面处理: 锆金 ● 主要材质: 不锈钢304

• 功能特性: 静音设计








BK43136

暗拉手

● 表面处理: 拉丝


● 主要材质: 不锈钢304





BK43137 暗拉手

● 表面处理: 拉丝 ● 主要材质: 不锈钢304





Ø 74



BK43187 暗拉手

● 表面处理:拉丝|镜光 ● 主要材质: 不锈钢304








BK43188 弹跳拉手

● 表面处理: 拉丝镍|亮铬|电镀

● 主要材质: 锌合金

● 技术参数: 开关行程10mm



∦BESTKO® 门上小五金

★门底挡尘条

压迫键

自动门底挡尘条分为单边或双边压迫键两种,单边压迫键根据设计要求可以安装在门锁或者门合页一侧,双边压迫键门底挡尘条则必须在两边压迫键 同时受压时,挡尘条才能自动伸出,即一个压迫安装于门锁一侧,另一压迫键安装于门合页一侧。特别需要指出的是,双压迫键型门底挡尘条在伸出 及收回时,不会有任何拖地现象,从而提高了门底挡尘条的使用寿命。

使用场合

- 门的使用场合决定了门底挡尘条的材料。
- PVC 门底挡尘条适用于保温、 隔间的场合。
- 耐高温阴烯的硅胶门底挡尘条适用于符合 DIN 4102 标准的防火门及符合 DIN 18 095 标准的防烟门。
- 自动门底挡尘条与门槛结合使用,可以大大提高门底挡尘条的效果。
- 如果门底边之下为地毯或不同铺地材料的接缝,则建议最好同时使用自动门底挡尘条及门槛。





★应用场合

- 阻挡冷风、气流或者爬虫进入室内降低光线洩漏
- 降低光线洩漏
- 隔绝噪音
- 阻挡烟雾
- 阻挡燃烧
- 降低空调设备的能量损耗

关于减少能量损耗:


- 假设门扇宽度为 960mm
- 假设室内和室外的压力差为 10 帕(相当于室内温度为 25℃,湿度为 90%,而室外温度为 35℃,湿度为 %)





当门底高度为7mm时,不使用门底挡尘条,空气损失大约是41 m²/ha,使用门底挡尘条时,空气损失约为2 m²/ha。

门底挡尘条安装方式

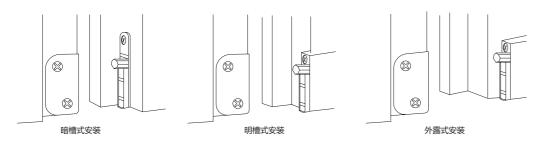

IRONMONGERY & FURNITURE FITTING





★密封条

安装方式

密封条可以安装在门框或闸扇的槽内。 依照不同的类型,密封条分为两种:

- 嵌入安装式 (图1)
- 型材安装式(图2)





★油漆相容性

密封条被除数全部油漆或者用于旧门修缮前,必须进行密封条与油漆的相容性测试,如果没有相容性的资料,油漆相容性一定要进行测试。

在洒膜充分干燥的前提下,各种材料门框密封胶条对以下漆料系统的兼容性如下:

PVC. 阴烯 PVC 密封条

- 醇酸树脂清漆和油漆
- 聚氨酯油漆 (DD 油漆)
- 双组份环氧树脂漆
- 厂家明确指出与酸硬化油漆有粗溶性的 PVC 密封胶条
- 化学药品及热交联型油漆

不相溶的漆料如下

- 有机溶剂型或水溶性型内丙烯酸清漆和漆
- PVC 漆

★标准颜色

●黑色 ●深棕色 ●棕色 ●米色 ●白色 ●透明色(仅限 PVC 材质) ●其他颜色需定制


材料	PVC (改良的弹性聚合体)	PVC/FH (具阴烯性能的改良弹性聚合体)	TPE (热塑性高单体)
产品特性	 良好的物理特性 高弹性 使用温度范围:-30℃~+60℃ 防老性、耐侯性和抗氧化性 可熔接性 	 良好的物理特性 高弹性 使用温度范围: -30℃ ~+60℃ 阻燃性 自动密封性 可熔接性 	 良好的物理特性及热塑性产品特徵 使用温度范围: -40℃ ~+60℃ 增塑剂难迁移性 防老化性、防侵蚀性和抗氧化性 可溶接性
应用范围	◆木门、铝合金门和塑钢门◆仅适合于室内使用◆用于傢俱上	● 适合于防烟、防火门	◆ 木门和塑钢门◆ 室内外均可使用◆ 极高的相容性◆ 可用于旧门修缮

TPE(热塑性高单体橡胶)密封条

- 醇酸树脂清漆和油漆
- 聚氨酯油漆 (DD9 油漆)
- 双组份环氧树脂漆
- 厂家明确指出酸硬化油漆有相深性 PVC 密封胶条与酸硬化油漆有相容性
- 化学药品及热交联型油漆
- 硝基漆
- 有机溶剂型或水溶性型内烯酸清漆和漆

IRONMONGERY & FURNITURE FITTING






BK50166

门框密封条

功能及特性:

- 用于门与框密封。
- 9-11mm 密封面
- 产品密封性好,压缩比大
- 标准长度: 25mm
- 标准配套:咖啡色、黑色、灰色、白色、米色




BK50167

门框密封条

功能及特性:

- 用于门与框密封
- 9mm 压槽宽
- 9mm 密封面
- 密封缝隙: 4-6mm
- 标准配套: EPDM 黑色或硅胶橡胶






直臂固定式液压阻尼铰链


功能及特性:

● 开启角度: 105° ● 铰杯厚度: 11.5mm ● 铰杯直径: 35mm

● 面板(k)尺寸:3-7mm

● 门可选用板厚度: 14-26mm





BK50170

门框密封条(配无极芯产品专用)

功能及特性:

- 用于门与框密封
- 3mm压槽宽
- 9-11mm 密封面
- 密封缝隙: 4-6mm
- 标准配套: 深棕色



BK51168

自动式密封条

功能及特性:

- 当门打开几毫米,密封部分会自动升离地面;
- 最大缝隙: 16mm;
- ●产品长度: 910mm按需截取, 须大于580mm;
- 密封材料: EPDM 黑色或者不易燃硅橡胶;
- 安装方法:在门底部中间开槽 15.5-30mm,

将产品嵌入槽中。产品配套提供)



BK61102

BK43006

● 表面处理: 拉丝 | 镜光

● 主要材质: 不锈钢 304

● 适用范围:木门、金属门

推拉手

功能及特性:

中弯固定式液压阻尼铰链

功能及特性:


● 开启角度: 105° ● 铰杯厚度: 11.5mm

● 铰杯直径: 35mm

● 面板(k)尺寸:3-7mm

● 门可选用板厚度: 14-26mm





BK61103

大弯固定式液压阻尼铰链


功能及特性:


● 开启角度: 105° ● 铰杯厚度: 11.5mm

● 铰杯直径: 35mm

● 面板(k)尺寸:3-7mm

● 门可选用板厚度: 14-26mm





∦BESTKO° 门上小五金




BK61201

直臂固定式液压阻尼铰链

功能及特性:

サ肝启角度: 105°・ 铰杯厚度: 11.5mm・ 铰杯直径: 40mm・ 面板(K)尺寸: 3-7mm

● 门可选用板厚度: 14-26mm






BK61202

中弯固定式液压阻尼铰链

功能及特性:

开启角度: 105°
铰杯厚度: 11.5mm
铰杯直径: 40mm
面板(K)尺寸: 3-7mm
门可选用板厚度: 14-26mm






BK61203

大弯固定式液压阻尼铰链

功能及特性:

开启角度: 105°
铰杯厚度: 11.5mm
铰杯直径: 40mm
面板(K)尺寸: 3-7mm
门可选用板厚度: 14-26mm







BK61301

大弯固定式液压阻尼铰链

技术标准:

●表面处理:镀蓝锌/电泳黑色 ●主要材质:冷轧钢板

最大承重: 30KG适用范围: 各种抽屉

● 特点: 顺畅静音 柜体最小深度 = 抽屉长度 +3mm

● 产品规格: 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22"


IRONMONGERY & FURNITURE FITTING



三节钢珠导轨安装示意图

柜体最小深度 = 抽屉长度 +3mm

● 建议固定位置

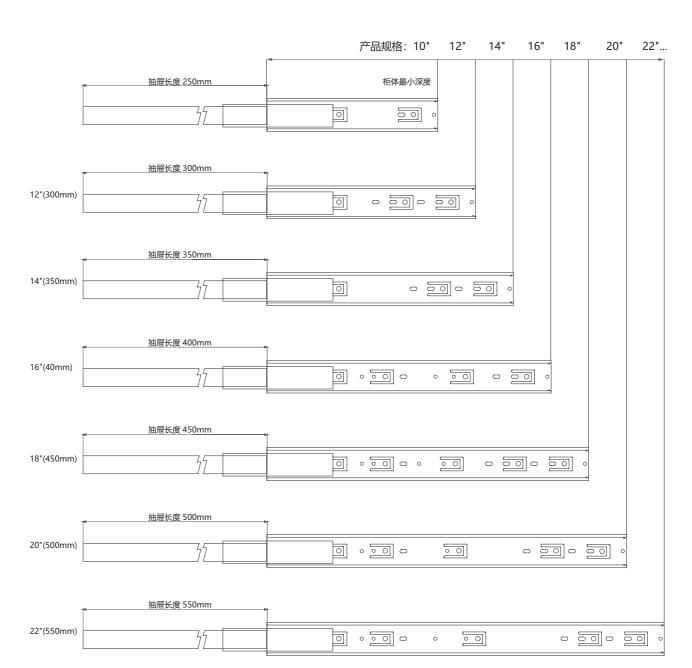



品牌营运: 瑞高精密有限公司

香港总公司地址:

香港九龙湾临兴街21号美罗中心二期520室

电话:(852) 27578196 传真:(852) 27956151 电邮:info@bestko.com 网页:www.bestko.com

惠州公司地址:

广东省惠州市大亚湾西区新荷大道18号 (邮编: 516085)

电话:(86) 752 5101696 传真:(86) 752 5101631 电邮:bestko@126.com