BESTKO®

家居智能门锁





BESTKO

进口智能芯片

芯升级 好品质

进口智能芯片 密码感应卡模块
数据储存量更大 反应速度更快

23次 磨具调整 | **60**道 工艺打造 | **5**次 质量检测

BESTKO

APP 远程开锁

总是担心忘记带钥匙
其实你就是钥匙
APP远程开锁（可选）



BESTKO

超C级锁芯

C级锁芯 双面叶片钥匙

1600万理论秘钥 防爆破译
重新定义家庭安全级别



BESTKO

指纹开锁

指纹识别 一触即开

半导体活性指纹头
0.3秒即可开锁






BESTKO

RS01

产品功能：

- 指纹开锁
- 密码开锁
- 刷卡开锁
- 钥匙开锁
- 微信开锁
- 电子猫眼(选配)

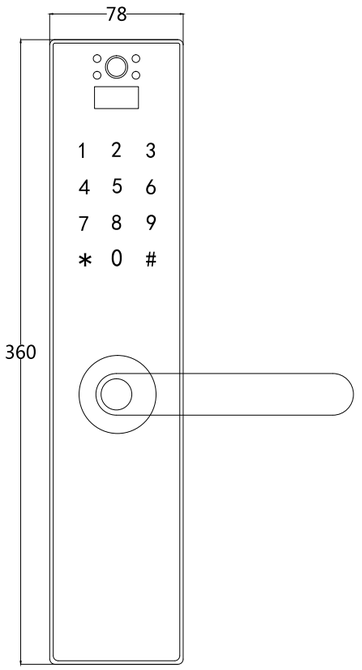

产品材质： 航空铝

可选颜色： 红古铜色、黑色

RS01A



RS01B





BK6068B




BESTKO

RS02

产品功能：

- 指纹开锁
- 密码开锁
- 刷卡开锁
- 钥匙开锁
- 微信开锁

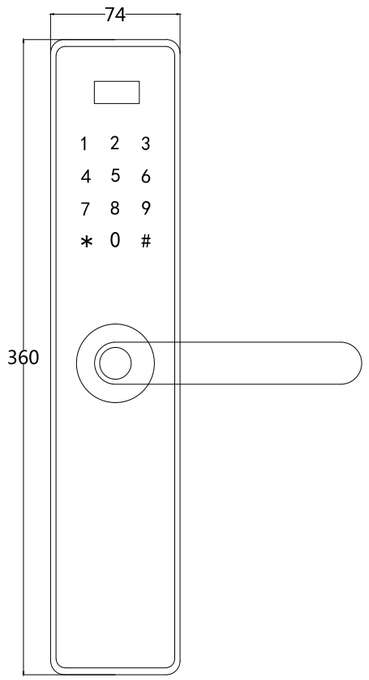

产品材质：锌铝合金，表面钢化玻璃

可选颜色：红古铜色、黑色

RS02A



RS02B





BK6068B




家居智能门锁

BESTKO

RS03

产品功能：

- 指纹开锁
- 密码开锁
- 刷卡开锁
- 钥匙开锁
- 微信开锁
- 外置门铃

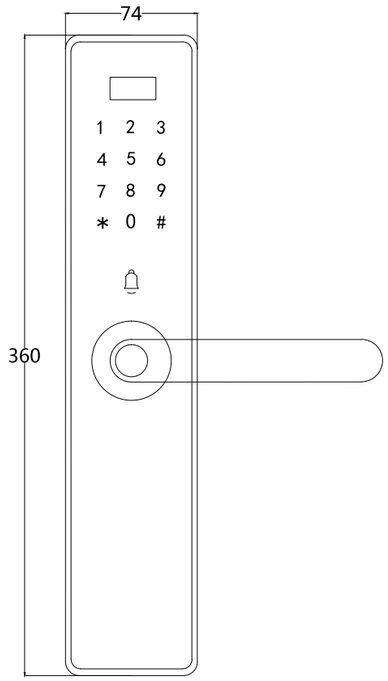

产品材质：不锈钢，表面钢化彩屏玻璃

可选颜色：红古铜色、黑色

RS03A



RS03B





BK6068B



BESTKO


RS04

产品功能：

- 指纹开锁
- 密码开锁
- 刷卡开锁
- 钥匙开锁
- 微信开锁
- 外置门铃
- 电子猫眼
- 应用管理(选配)

产品材质： 航空铝

可选颜色： 红古铜色、黑色

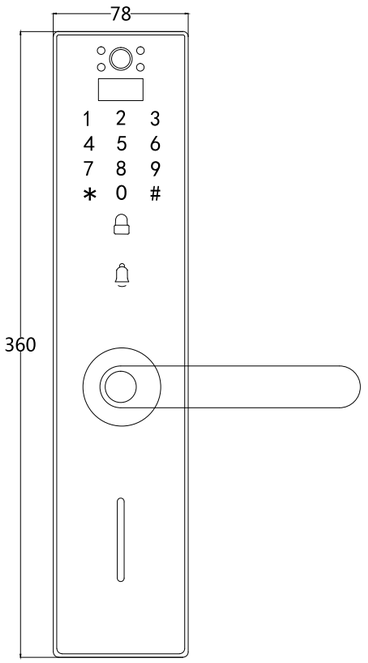

RS04A



RS04B





BK6068B




家居智能门锁

BESTKO

RS05

产品功能：

- 指纹开锁
- 密码开锁
- 刷卡开锁
- 钥匙开锁
- 微信开锁
- 蓝牙开锁
- APP 应用管理

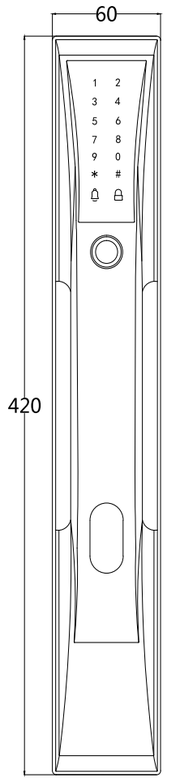

产品材质：航空铝

可选颜色：金色、灰色

RS05A



RS05B





BK6068B




BESTKO

RS06

产品功能：

- 指纹开锁
- 密码开锁
- 刷卡开锁
- 钥匙开锁
- 微信开锁
- 蓝牙开锁
- 电子猫眼
- 应用管理

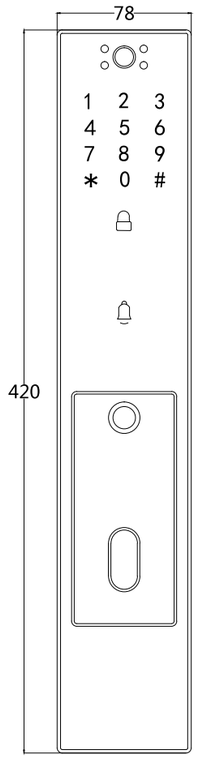

产品材质：锌合金

可选颜色：红古铜色、灰色

RS06A



RS06B





BK6068B



BESTKO


RS07

产品功能：

- 指纹开锁
- 密码开锁
- 刷卡开锁
- 钥匙开锁
- 微信开锁
- 外置门铃
- APP 应用管理(选配)

产品材质：锌合金

可选颜色：红古铜色

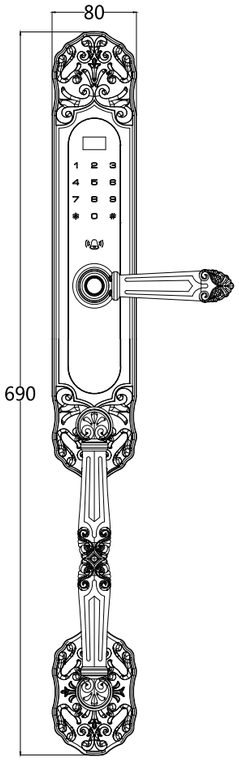





BK6068B




BESTKO

RS08

产品功能：

- 指纹开锁
- 密码开锁
- 刷卡开锁
- 钥匙开锁
- 微信开锁
- 外置门铃
- 电子猫眼
- APP 应用管理

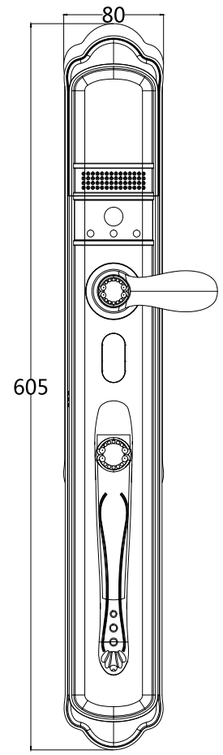

产品材质：锌合金

可选颜色：红古铜色、黑古铜色

RS08A



RS08B





BK6068B



BESTKO

RS09

产品功能：


刷卡开锁

密码开锁

钥匙开锁

产品材质：不锈钢

可选颜色：红古铜色、黑色

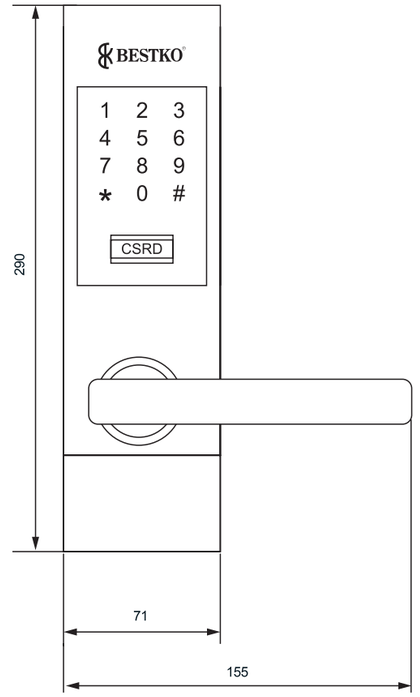

RS09A



RS09B





BK6068A


BESTKO

三防锁体

防撞、防锯、防卡片





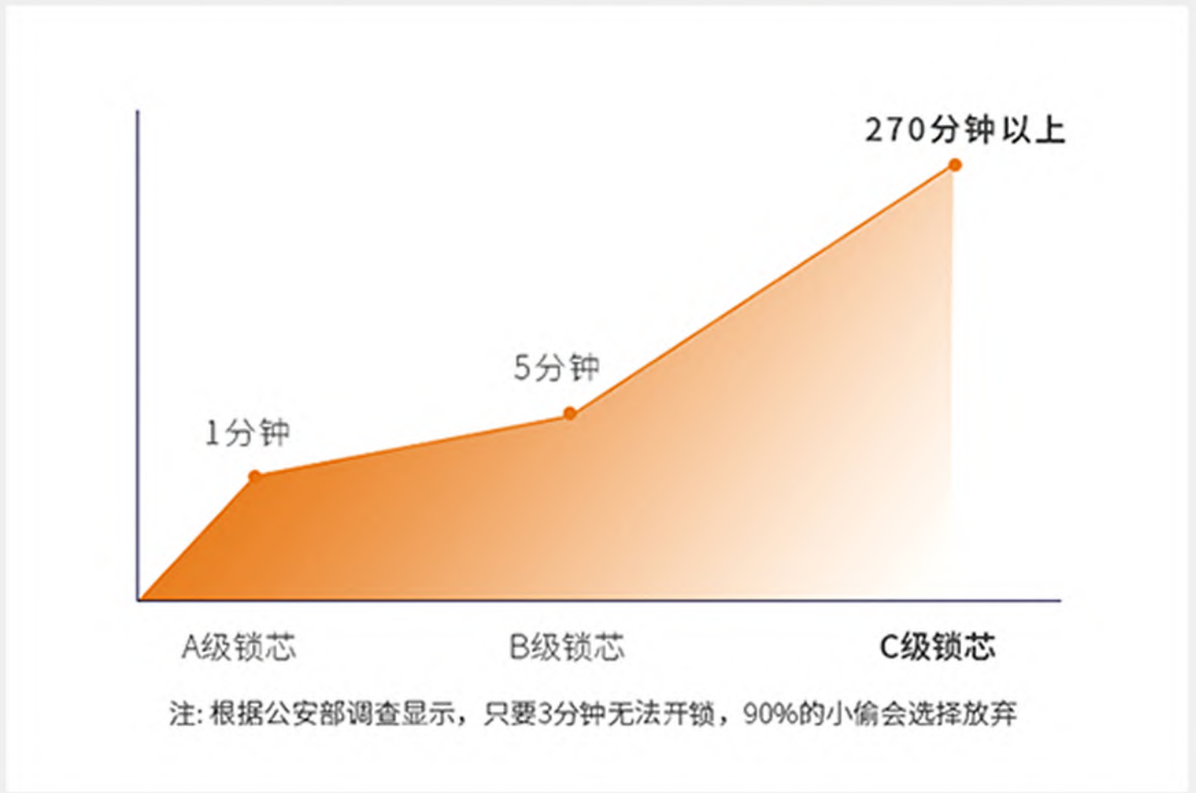


BESTKO®



BESTKO®

酒店智能门锁

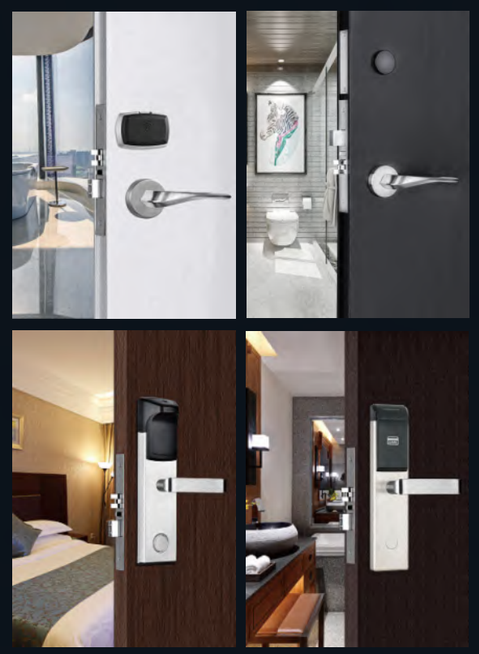




感应式酒店锁

★安全保障

- 防插报警功能：锁芯的防插斜舌在门关上时起到防插作用；当门未关好时，门锁会发出连续报警声，提醒客人和服务人员关好门或检查门锁。
- 应急开启功能：有电子锁匙和机械锁匙两种应急开启方式；确保酒店在任何紧急情况下，无需破坏门锁即可开启门锁。
- 遗失注销功能：当酒店人员不慎将有效卡丢失时，可通过门锁管理软件对于遗失的卡进行注销，加强的安全管理。
- 新卡覆盖旧卡功能：当客人提前走，但又未回酒店交回门卡时，通过BESTKO门锁管理软件发行相对应房号的一张客人卡，持新卡开启门锁后，原卡将自动不能开启门锁。
  將自動不能開啟門鎖。

★完善的安全管理系统

- 大容量开锁记录查询：可存储最新的256条开锁记录（包括机械锁匙的开锁记录），为酒店的安全管理带来帮助。
- 级别管理，权限分明：根据酒店的日常管理需要，分为11种工作卡，实现单项级别的管理。
- 数据的自动备份功能：通过在SQL Server里面建立资料库，可以实现即时在后台自动备份门锁资料资讯。
- 复制卡功能：每间客户都可预先发出一套复制卡，在酒店停电或电脑出现故障也不会影响到客人和入住。
- 信道卡功能：当酒店安装了及闸锁配套的通道门锁，可以启用通道卡，专门给行李、接送客人用，符合酒店人性化管理的要求。

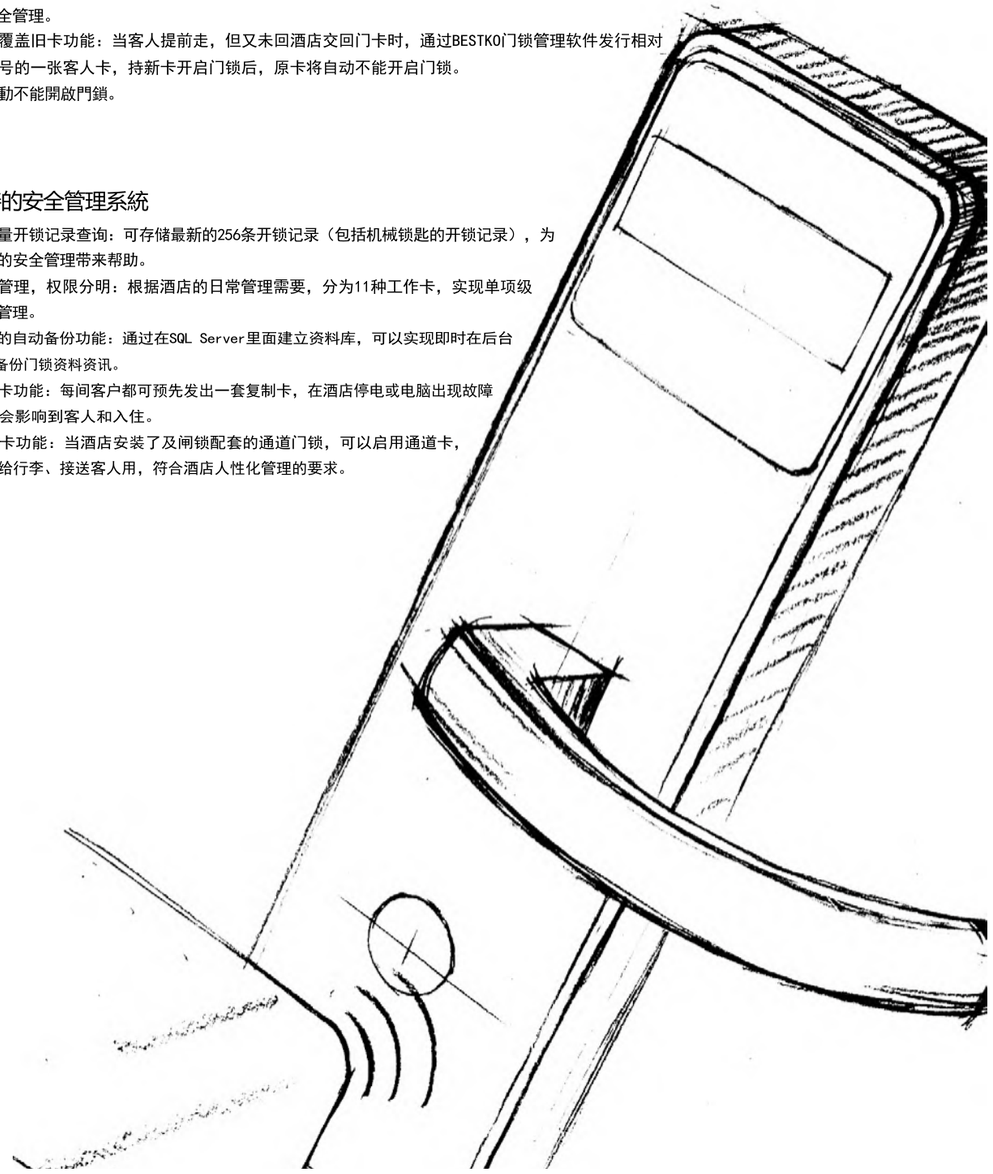



酒店感应锁

BESTKO





GS-901

感应锁

- ●材质：锁面采用不锈钢材质，分体式结构设计，坚固耐用、防破坏性强。
- ●工艺：门锁表面不锈钢拉丝或PVD处理，永不生锈、变色，使用寿命更长。
- ●芯片：采用荷兰PHILIPS公司Mifare-1芯片，加密性强，安全性能高，可实现酒店一卡能功能。
- ●电源：4节5号碱性电池，可正常开启达15000次。
- ●开锁记录：超大容量存储芯片可存储最新的1000条开锁记录（含机械锁匙开锁记录）。
- ●欠压提示：当电池电量低于4. 7V时，开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右）。
- ●锁假警报：斜舌未真正进入锁门状态，门锁自动报警。
- ●电机：采用进口电机，反应迅速 0. 25 秒复位，超灵敏、寿命长。
- ●游离把手：防暴力，抗压执手结构，牢固耐用。
- ●锁体：采用国际标准锁体。


可定制颜色



镍拉丝　镜光　令锆金



BK7062

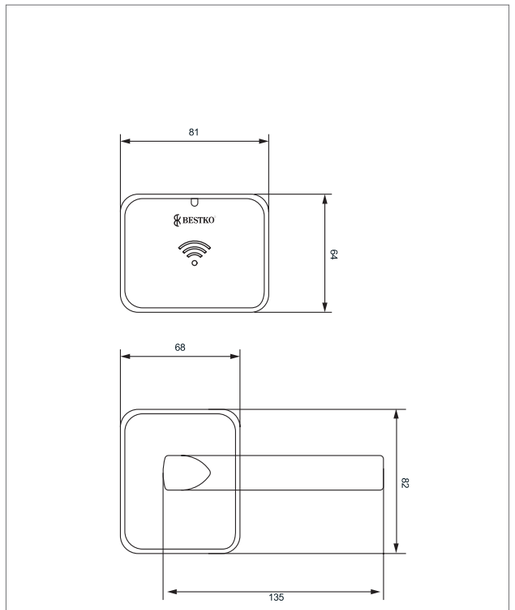

GS-902

感应锁





- ●材质：锁面采用不锈钢材质，分体式结构设计，坚固耐用、防破坏性强。
- ●工艺：门锁表面经PVD纳米技术处理，防腐性强，使用寿命更长。
- ●芯片：采用荷兰PHILIPS公司Mifare-1芯片，加密性强，安全性能高，可实现酒店一卡能功能。
- ●电源：4节5号碱性电池，可正常开启达15000次。
- ●开锁记录：超大容量存储芯片可存储最新的1000条开锁记录（含机械锁匙开锁记录）。
- ●欠压提示：当电池电量低于4. 7V时，开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右）。
- ●锁假警报：斜舌未真正进入锁门状态，门锁自动报警。
- ●电机：采用进口电机，反应迅速 0. 25 秒复位，超灵敏、寿命长。
- ●游离把手：防暴力，抗压执手结构，牢固耐用。
- ●锁体：采用国际标准锁体。


可定制颜色



镍拉丝　镜光　令锆金



BK7062

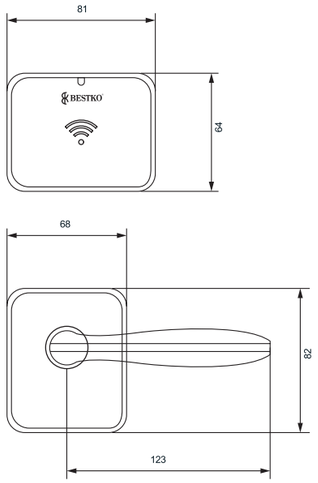

GS-903

感应锁



- ●材质：锁面采用不锈钢材质，整体拉伸一次成型结构设计，坚固耐用、防破坏性强。
- ●工艺：门锁表面经PVD纳米技术处理，防腐性强，使用寿命更长。
- ●芯片：采用荷兰PHILIPS公司Mifare-1芯片，加密性强，安全性能高，可实现酒店一卡能功能。
- ●电源：4节7号碱性电池，可正常开启达15000次。
- ●开锁记录：超大容量存储芯片可存储最新的1000条开锁记录（含机械锁匙开锁记录）。
- ●欠压提示：当电池电量低于4. 7V时，开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右）。
- ●机械锁匙：配有备用机械锁匙，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户订做成单开（一对一开门）或通开（一匙通）。
- ●锁假警报：斜舌未真正进入锁门状态，门锁自动报警。
- ●电机：采用进口电机，反应迅速 0. 25 秒复位，超灵敏、寿命长。
- ●游离把手：防暴力，抗压执手结构，牢固耐用。
- ●锁体：采用国际标准锁体。


可定制颜色



镍拉丝　镜光　令锆金



BK7062

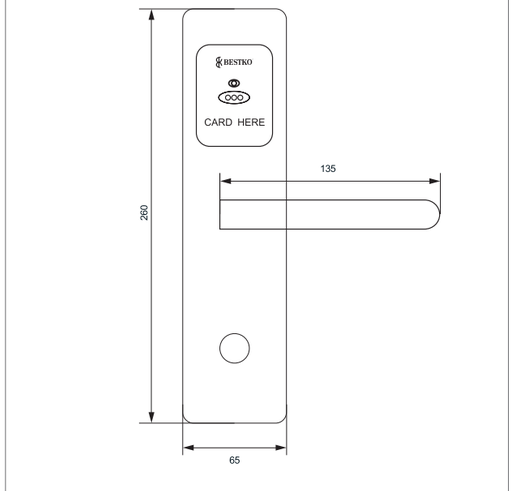




BESTKO

EL01



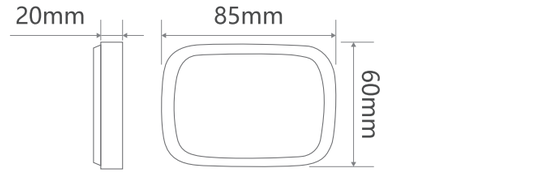



可选颜色

亮铬　拉丝银　PVD金色　PVD黑色


技术参数

参数名称	参数值	备注
供电模式	4节7号电池	推荐碱性电池
输入电压	6.0V	
报警电压	4.6V	
静态电流	30uA	
动态电流	150mA	
记录容量	3840条最新记录	循坏存储
云端容量	云端存储半年内的最新记录	
记录读取方式	数据卡/手持机	
设置方式	设置卡设置/手持机设置	
开锁方式	卡/手机蓝牙/网络远程	
射频标准	ISO14443 Type A	
射频速率	106Kbps	
支持的卡类型	Mifare S50/S70	
读卡距离	1-3cm	



BESTKO

EL02

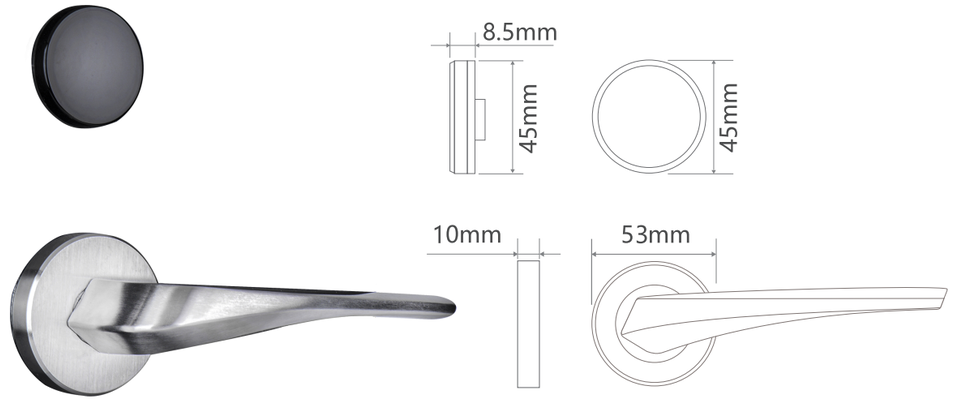

可选颜色

亮铬　拉丝银　PVD金色　PVD黑色

技术参数

参数名称	参数值	备注
供电模式	4节5号电池	推荐碱性电池
输入电压	6.0V	
报警电压	4.6V	
静态电流	30uA	
动态电流	150mA	
记录容量	3840条最新记录	循坏存储
云端容量	云端存储半年内的最新记录	
记录读取方式	数据卡/手持机	
设置方式	设置卡设置/手持机设置	
开锁方式	卡/手机蓝牙/网络远程	
射频标准	ISO14443 Type A	
射频速率	106Kbps	
支持的卡类型	Mifare S50/S70	
读卡距离	1-3cm	




酒店智能门锁

BESTKO



EL03

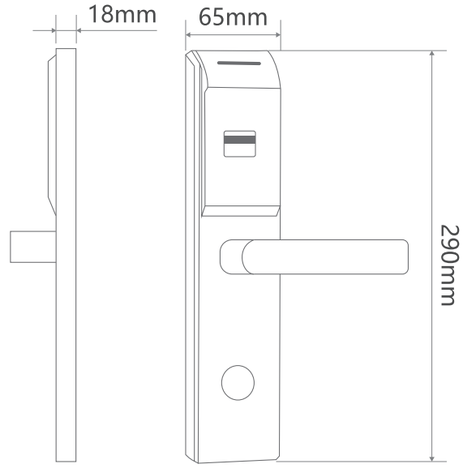

可选颜色

亮铬　拉丝银　PVD金色　PVD黑色

技术参数


参数名称	参数值	备注
供电模式	4节7号电池	推荐碱性电池
输入电压	6.0V	
报警电压	4.6V	
静态电流	30uA	
动态电流	150mA	
记录容量	3840条最新记录	循坏存储
云端容量	云端存储半年内的最新记录	
记录读取方式	数据卡/手持机	
设置方式	设置卡设置/手持机设置	
开锁方式	卡/手机蓝牙/网络远程	
射频标准	ISO14443 Type A	
射频速率	106Kbps	
支持的卡类型	Mifare S50/S70	
读卡距离	1-3cm	



BESTKO

EL04



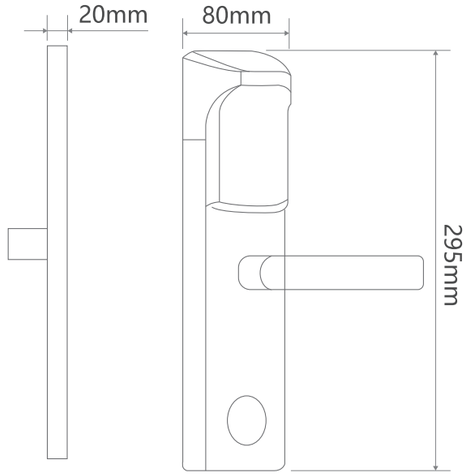

可选颜色

亮铬　拉丝银　PVD金色　PVD黑色

技术参数

参数名称	参数值	备注
供电模式	4节5号电池	推荐碱性电池
输入电压	6.0V	
报警电压	4.6V	
静态电流	30uA	
动态电流	150mA	
记录容量	3840条最新记录	循坏存储
云端容量	云端存储半年内的最新记录	
记录读取方式	数据卡/手持机	
设置方式	设置卡设置/手持机设置	
开锁方式	卡/手机蓝牙/网络远程	
射频标准	ISO14443 Type A	
射频速率	106Kbps	
支持的卡类型	Mifare S50/S70	
读卡距离	1-3cm	



S05A

●技术参数

★ 供电方式：4节5号1.5V的AA碱性电池，可开关门达8000次。
★ 报警电压：4.3V，报警后可开关达200次。
★ 静态功耗：<25μA。
★ 动态功耗：<400mA。
★ 记录条数：384条。
★ 密码位元数：1—8位。
★ 换电池时间：当电源断开
★ 工作环境：-25—70℃。

●规格尺寸：
★ 420长+360宽+200高（mm）
★ 包装尺寸：+30
★ 门板厚度：3.5（mm）
★ 净重：11（kg）



保险箱使用说明

感谢选用密码触摸屏液晶显示保险箱，使用前请详细阅读本说明书。

一：主要特色

● 实用：存放证件、信用卡及其其他贵重物品。
● 使用方便：微电机驱动，输入正确密码（或刷RF卡），箱门自动打开。
● 管理简单：采用1-8位主密码和1-8位客密码（或刷RF卡）或PDA控制开箱。实现主客分级管理。
● 资料传输及列印：
1. 通过PDA与保险箱进行资料无线传输；
2. 通过PDA与电脑连接进行资料列印；
● 安全：连续三次密码输入错误（或刷RF卡），保险箱进入5分钟自动锁定状态，此时液晶显示“DENIED”字样。

二：产品结构图



三：液晶电池能量动态显示：

在液晶LED屏上有一表示电池能量状态的标志，显示此时电池能量的状态。

四：系统重定

打开箱门后的罩，按一下主板上的开关按键，蜂鸣器长响一声，主客密码恢复到出厂设置。

五：安装

● 水泥地基：根据安装尺寸示意图在地板上钻直径为10毫米的孔，再将膨胀螺栓插入孔中后固定保险箱。
● 木质地基：根据安装尺寸示意图在台面上钻孔，再用自攻螺釘固定好保险箱。

六：安装电池

● 打开箱门，卸下门板后罩上的4颗固定螺钉，取下后罩；卸下电池盖螺钉，取下电池盖。
● 按极性安装好4节5号电池。
● 装好电池盖和后罩，紧固好固定螺钉。

BESTKO®


磁力锁



EH01

磁力锁（单开）

●安全类型：断电开锁
●额定工作拉力：300KG(±20%)
●工作电流：12V 340mA/24V 210mA
●重量：1.9KG/把
●锁体尺寸：238X25X48mm
●外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板选用化学镀附着力更强，防腐性更高，内置突波吸收器保护锁体和配套设备。






EH02

磁力锁（双开）

●安全类型：断电开锁
●额定工作拉力：300KG(±20%)
●工作电流：12V 680mA/24V 430mA
●重量：3.8KG/把
●锁体尺寸：500X25X48.2mm
●外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板选用化学镀附着力更强，防腐性更高，内置突波吸收器保护锁体和配套设备。






EH03

电插锁（5线）

●安全类型：通电开锁（也可断电开锁）
●工作电压：12V(±20%)
●电流：启动 1000mA，工作 140mA
●尺寸：192X25X37mm
●功能：线路保护，带可调延时、带锁状态信号输出，带开锁信号。
●安装：可明装也可暗装



门吸

BESTKO®



EH04

墙壁式防烟门吸


●适用：用于逃生通道上的防火门和隔烟门
●安全类型：断电自动无吸力
●最大拉力： 50KG 直线拉力
●工作电流电压：DC12V 100mA / 24V 50mA
●适用温度：-10~+55°C
●适用湿度：0~95%（相对湿度）
●表面处理：外壳烤漆、吸板镀锌



EH05

墙壁式防烟门吸

●适用：用于逃生通道上的防火门和隔烟门
●安全类型：断电自动无吸力
●最大拉力： 50KG 直线拉力
●工作电流电压：DC12V 100mA / 24V 50mA
●适用温度：-10~+55°C
●适用湿度：0~95%（相对湿度）
●表面处理：外壳烤漆、吸板镀锌

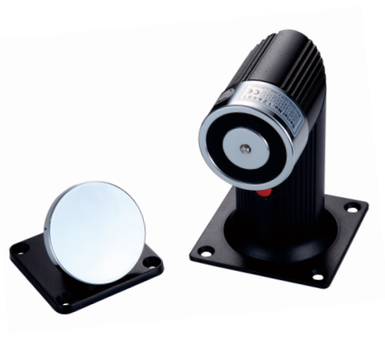

EH06

立式防烟门吸

●适用：用于逃生通道上的防火门和隔烟门
●安全类型：断电自动无吸力
●最大拉力： 50KG 直线拉力
●工作电流电压：DC12V 100mA / 24V 50mA
●适用温度：-10~+55°C
●适用湿度：0~95%（相对湿度）
●表面处理：外壳烤漆、吸板镀锌

BESTKO®
瑞高精密五金

品牌营运：
瑞高精密有限公司

香港总公司地址：
香港九龙湾临兴街21号美罗中心二期520室
电话：(852) 27578196
传真：(852) 27956151
电邮：info@bestko.com
网页：www.bestko.com

惠州公司地址：
广东省惠州市大亚湾西区新荷大道18号 (邮编：516085)
电话：(86) 752 5101696
传真：(86) 752 5101631
电邮：bestko@126.com