











BESTKO®
瑞高精密五金

锌合金门锁系列

融合锌元素

BESTKO®
瑞高精密五金

与世界共享 与建筑共舞

世界的飞跃归根结蒂其实都是人类智慧的突破，一项项发明创造在不断改变着我们每个人的生活。尤其近百年来，充分体现了人类的聪明才智，带给社会越来越大的变化，点滴之间尽显生活便捷化，无处不在的“科技以人为本”俨然成为全人类的共识。

秉承人性化开发理念的瑞高 **BESTKO**，融合中外科技创新之智慧，开发出世界五金界锐意新品——智动芯门锁系统；适用于各种功能区的多款全新锁体，以一个动作闭门、解锁、逃生，完全展现了人性化设计内涵。瑞高，与科技共享，与智慧共舞！

表面处理

BESTKO®


01. 不锈钢 • 全丝
Stainless Steel Satin


02. 不锈钢 • 分色
Stainless Steel Dual Finish


03. 不锈钢 • 镜光
Stainless Steel Polished


04. 不锈钢 • 拉丝铜
Stainless Steel Satin Brass


05. 不锈钢 • 令铜
Stainless Steel Polished Brass


06. 不锈钢 • 哑黑
Stainless Steel Matt Black


07. 不锈钢 • 青古铜
Stainless Steel Antique Brass


08. 不锈钢 • 玫瑰金
Stainless Steel Rose Gold


09. 不锈钢 • 红古铜
Stainless Steel Antique Copper



10. 不锈钢 • 锆金
Stainless Steel Zircon Gold


11. 不锈钢 • 哑钛
Stainless Steel Matt Titanium


12. 不锈钢 • 香槟金
Stainless Steel Champagne Gold


31. 锌合金 • 拉丝镍
Zinc Casted Satin Nickel


32. 锌合金 • 亮铬
Zinc Casted Polished Chrome


33. 锌合金 • 哑枪灰
Zinc Casted Gun Metal


34. 锌合金 • 哑黑
Zinc Casted Matt Black


35. 锌合金 • 锆金
Zinc Casted Zircon Gold



MX. 混合材质
Mix & Match




锌合金门锁系列


BESTKO

070601XN-M4

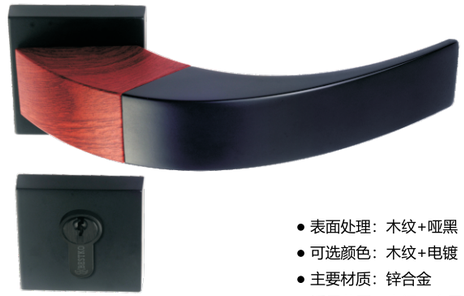


- 表面处理：木纹+哑黑
- 可选颜色：木纹+电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙







N BK7255




BK801




K BK5572K



BK801




070601XN-M1

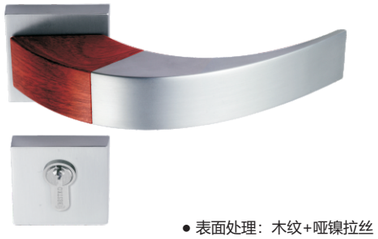

- 表面处理：木纹+哑镍拉丝
- 可选颜色：木纹+电镀

070601XN-M3

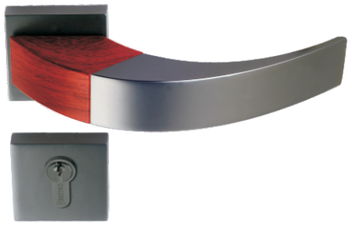


- 表面处理：木纹+哑枪灰
- 可选颜色：木纹+电镀




锌合金门锁系列


BESTKO

070601XN-M8

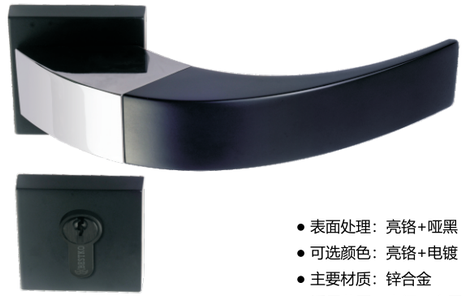


- 表面处理：亮铬+哑黑
- 可选颜色：亮铬+电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙







N BK7255




K BK5572K




BK801



BK801




070601XN-M5

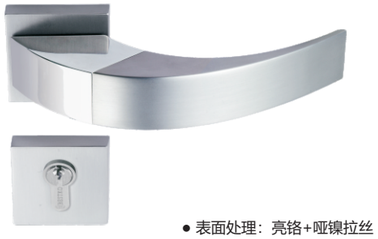

- 表面处理：亮铬+哑镍拉丝
- 可选颜色：亮铬+电镀

070601XN-M7

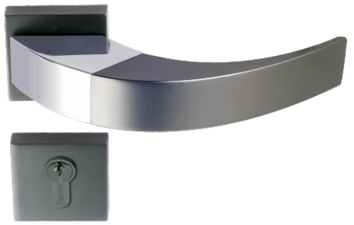

- 表面处理：亮铬+哑枪灰
- 可选颜色：亮铬+电镀



锌合金门锁系列


BESTKO

070602XN-M4






- 表面处理：锆金+哑黑
- 可选颜色：锆金+电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙







N BK7255




K BK5572K



BK801



BK801



070602XN-M1





- 表面处理：锆金+哑镍拉丝
- 可选颜色：锆金+电镀


070602XN-M3






- 表面处理：锆金+哑枪灰
- 可选颜色：锆金+电镀

BESTKO®

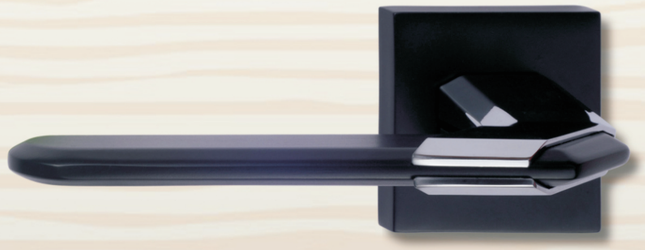



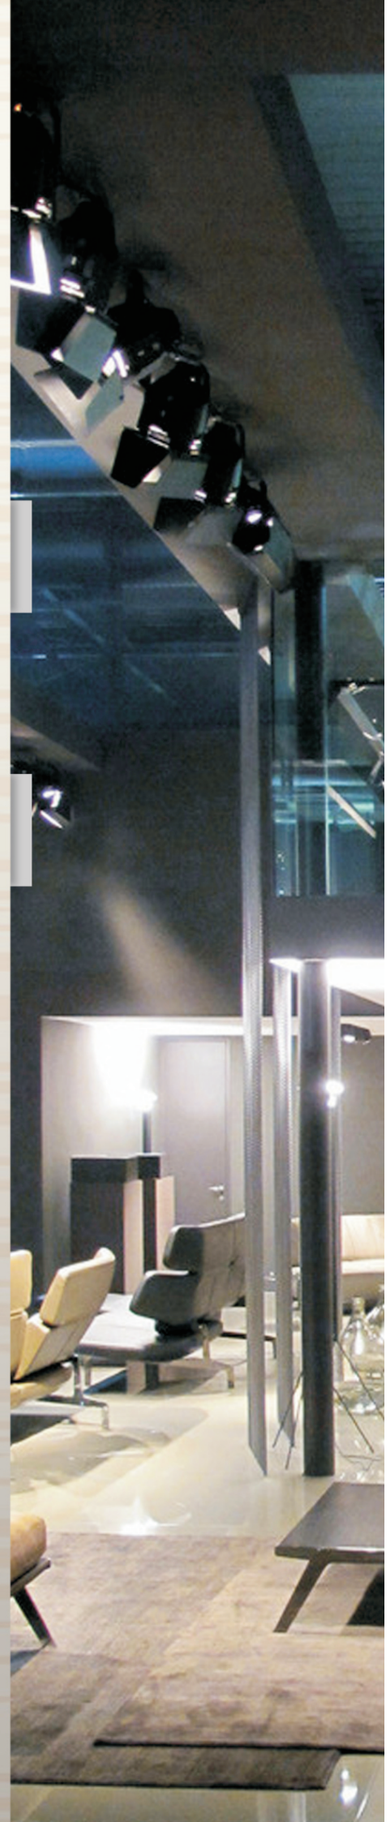

锌合金门锁系列


BESTKO®


070602XN-M8






- 表面处理：亮铬+哑黑
- 可选颜色：亮铬+电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙







N BK7255




BK801



K BK5572K



BK801



070602XN-M5





- 表面处理：亮铬+哑镍拉丝
- 可选颜色：亮铬+电镀


070602XN-M7





- 表面处理：亮铬+哑枪灰
- 可选颜色：亮铬+电镀

BESTKO®

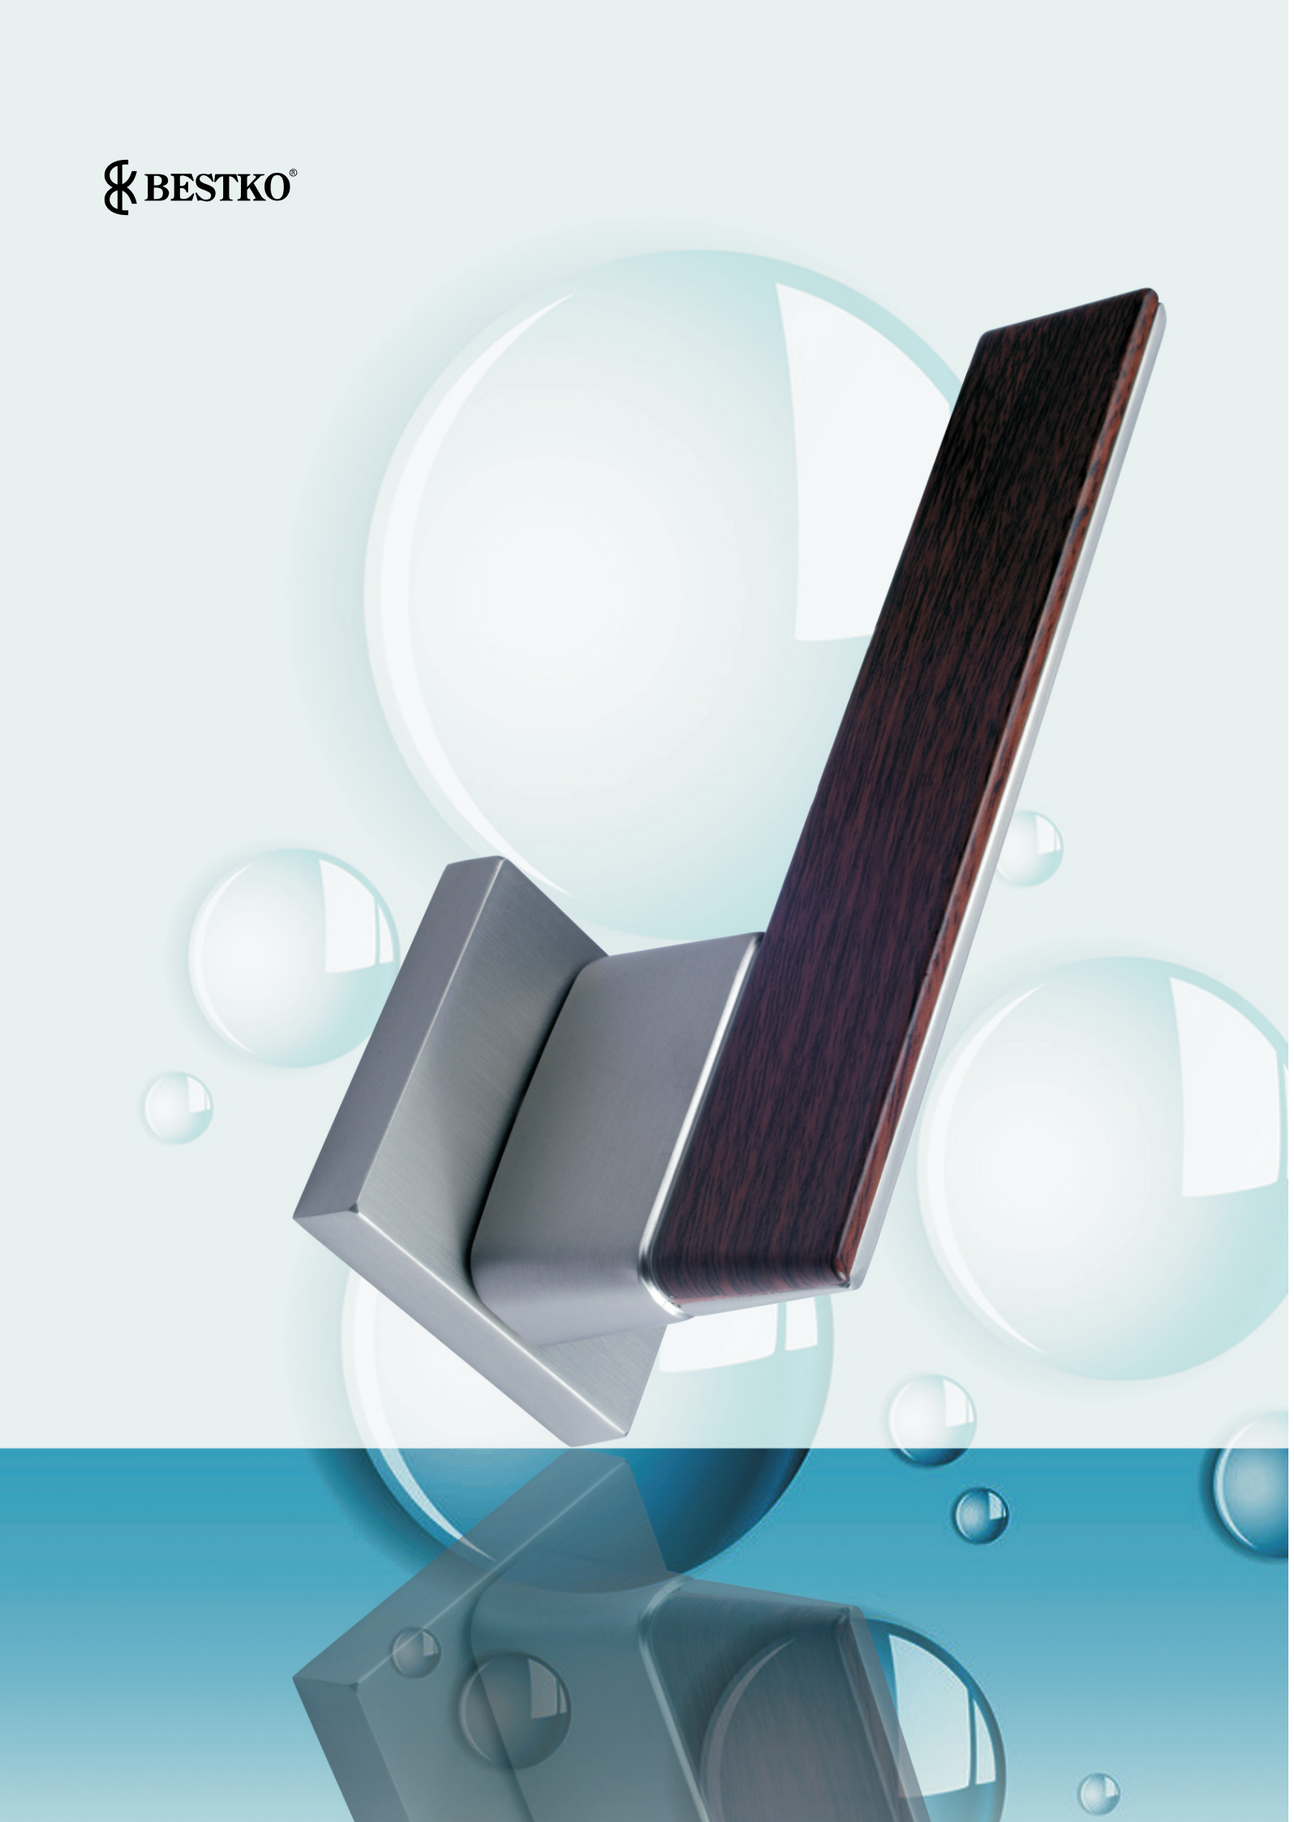

锌合金门锁系列


BESTKO®


070603XN-M4






- 表面处理：木纹+哑黑
- 可选颜色：木纹+电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙







N BK7255




BK801



K BK5572K



BK801



070603XN-M1





- 表面处理：木纹+哑镍拉丝
- 可选颜色：木纹+电镀

070603XN-M3





- 表面处理：木纹+哑枪灰
- 可选颜色：木纹+电镀



锌合金门锁系列


BESTKO

070603XN-34







- 表面处理：哑黑
- 可选颜色：电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙




N BK7255




K BK5572K



BK801



BK801



070603XN-M5





- 表面处理：哑黑+哑镍拉丝
- 可选颜色：电镀

070603XN-M6






- 表面处理：哑黑+哑枪灰
- 可选颜色：电镀



锌合金门锁系列


BESTKO


071605XN-M4

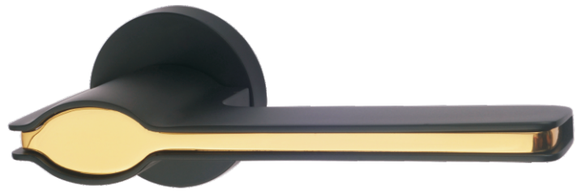




- 表面处理：锆金+哑黑
- 可选颜色：锆金+电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙







N BK7255




BK801



K BK5572K



BK801



071605XN-M1





- 表面处理：锆金+哑镍拉丝
- 可选颜色：锆金+电镀

071605XN-M3





- 表面处理：锆金+哑枪灰
- 可选颜色：锆金+电镀



锌合金门锁系列


BESTKO

071605XN-M8







- 表面处理：亮铬+哑黑
- 可选颜色：亮铬+电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙




N BK7255




K BK5572K



BK801



BK801



071605XN-M5





- 表面处理：亮铬+哑镍拉丝
- 可选颜色：亮铬+电镀

071605XN-M7





- 表面处理：亮铬+哑枪灰
- 可选颜色：亮铬+电镀

BESTKO®



锌合金门锁系列


BESTKO®

071606XN-34







- 表面处理：哑黑
- 可选颜色：电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙




N BK7255




BK801



K ZD5572K



BK801



071606XN-31





- 表面处理：哑镍拉丝
- 可选颜色：电镀

071606XN-35





- 表面处理：锆金
- 可选颜色：电镀



锌合金门锁系列


BESTKO


070607XN-31






- 表面处理：哑镍拉丝
- 可选颜色：电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙







N BK7255




K BK5572K



BK801




BK801



070608XN-31








070609XN-31








070610XN-31







BESTKO® 锌合金门锁系列


ZINC CASTED LEVER HANDLE LOCK BESTKO®

070611XN-35







- 表面处理：锆金
- 可选颜色：电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙




N BK7255




BK801




K BK5572K




BK801



070612XN-35







070613XN-35








070615XN-35








070616XN-34







- 表面处理：哑黑
- 可选颜色：电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙




N BK7255




BK801



K BK5572K




BK801



071617XN-34







071618XN-33






071619XN-33









锌合金门锁系列


BESTKO


071620XN-33






- 表面处理：哑枪灰
- 可选颜色：电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙







N BK7255




K BK5572K



BK801




BK801



071621XN-34








071622XN-34








071623XN-34









BESTKO® 锌合金门锁系列


071625XN-32

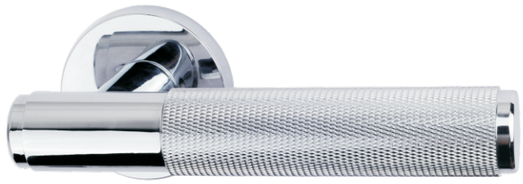




- 表面处理：亮铬
- 可选颜色：电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙







N BK7255




K BK5572K



BK801




BK801



071626XN-34







071627XN-32








071628XN-32








ZINC CASTED LEVER HANDLE LOCK BESTKO®


071629XN-32






- 表面处理：亮铬
- 可选颜色：电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙







N BK7255




K BK5572K



BK801




BK801



071630XN-32







071631XN-35






071632XN-M6













锌合金门锁系列


BESTKO

070633XN-M3







- 表面处理：荔纹皮+哑枪灰
- 可选颜色：荔纹皮+电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙




N BK7255




K BK5572K



BK801




BK801



071635XN-M3








071636XN-M3








071637XN-33








BESTKO® 锌合金门锁系列

071638XN-M5







- 表面处理：木纹+锆金
- 可选颜色：木纹+电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙




N BK7255




K BK5572K



BK801




BK801



071639XN-M5








071640XN-M5








071641XN-M5








ZINC CASTED LEVER HANDLE LOCK BESTKO®


071642XN-31






- 表面处理：哑镍拉丝
- 可选颜色：电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙







N BK7255




K BK5572K



BK801




BK801



071643XN-31








071645XN-31








071646XN-31










锌合金门锁系列

BESTKO


098815XN-34




- 表面处理：哑黑
- 可选颜色：电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙

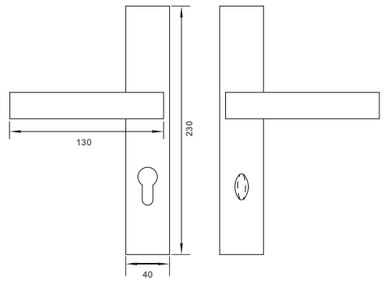


N BK7255




BK801



K BK5572K




BK801




098811XN-33






098812XN-33





098810XN-33








锌合金门锁系列

BESTKO


099810XN-33




- 表面处理：哑枪灰
- 可选颜色：电镀
- 主要材质：锌合金
- 适用范围：木门、金属门
- 适用门厚：38-50mm
- 锁体配置：BK7255 BK5572K
- 钥匙配置：普通3匙

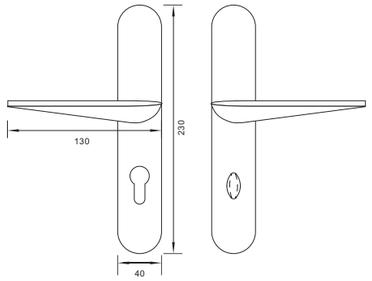


N BK7255




BK801



K BK5572K




BK801




099811XN-33






099812XN-33






099813XN-33







功能介绍 N

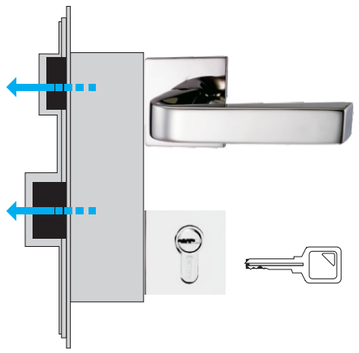

门外上锁
门外用钥匙逆时针旋转锁门
门把手控制斜舌

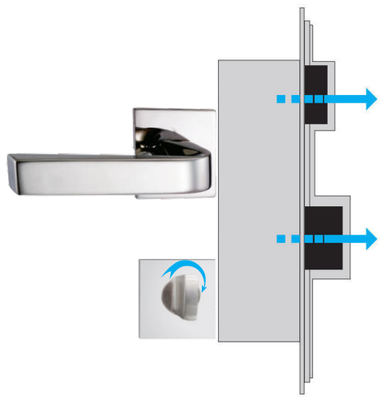


门内反锁
门内拎手顺时针旋转锁门。

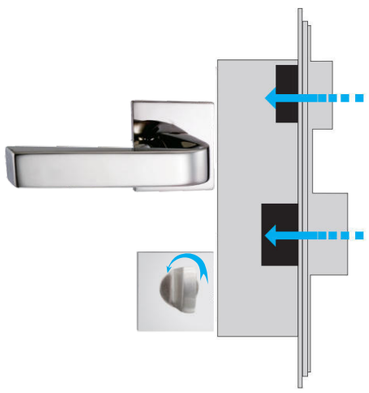


解锁逃生
门内拎手逆时针旋转开门。
门把手控制斜舌。


功能介绍 K

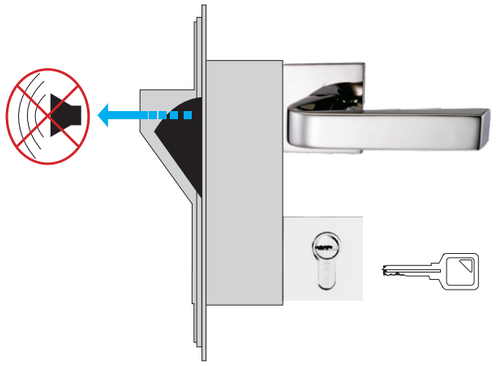

门外上锁
门外用钥匙逆时针旋转锁门

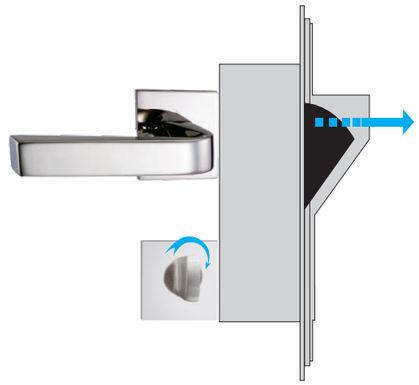


门内反锁
门内拎手顺时针旋转锁门。

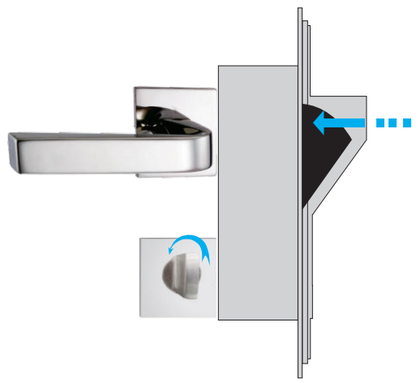


解锁逃生
门内拎手逆时针旋转开门。


功能范围：锌合金执手式门锁




N 标准锁
锁体：BK7255
锁芯：BK801




K 静音锁
锁体：BK5572K
锁芯：BK801




W 卫浴锁
锁体：BK7255
锁芯：BK804




DL 拉手锁
锁体：BK7255DL
锁芯：BK801




C 连接门锁
锁体：BK7255DL
锁芯：BK807




D 通道锁
锁体：BK7255L
锁芯：无




S 安防锁
锁体：BK7255
锁芯：BK802




J 静音锁
锁体：BK5572J
锁芯：BK801




CL 班房锁
锁体：BK7255
锁芯：BK803



NL 仓库锁
锁体：BK7255L
锁芯：BK803



PD 管井锁
锁体：BK7255L
锁芯：BK803



G 虚设锁
锁体：无
锁芯：无

BESTKO®

EN12209:2003									
3	M	7	1	0	F	3	B	0	2	-



Test Verification of Conformity

TEST REPORT

检 验 报 告

检验报告


锁体

BESTKO®

★锁体零部件名称及主要尺寸

● 本资料阐述的机械锁适用于以下场所：
居室门
特种门
双向门及推拉门
公共建筑项目门
高级建筑门
防火门，逃生 门
安防系 统


特殊用途门锁：
多点防盗锁体

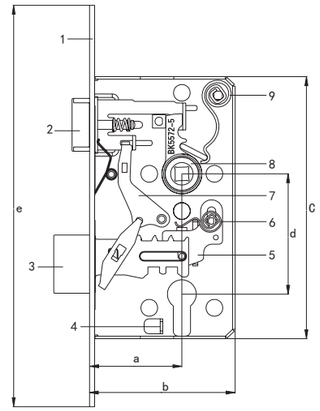


1-锁体护片
2-斜舌
3-方舌(死栓)
4-锁芯穿钉螺丝槽
5-转臂
6-转臂弹簧
7-钥匙转动拉杆
8-按轮
9-复位圈簧
a-锁边距
b-轴间距
c-锁体高度
d-锁体宽度
e-护片长度
f-护片宽度


★门开启方向定义

● 根据门扇开启方向，分左式门和右式门两种，依据德国 DID 107 标准门的开启方向定义如下：
站在房间内能够看到门合页轴的一面，合页在左侧，即为 DIN 左式門；合页在右侧，即为 DIN 右式门。由此可以推断出习惯称呼（左手外开、右手外开、左手内开及右手内开）的德标（DIN）左右式。

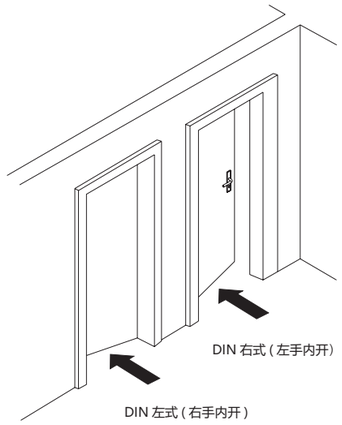


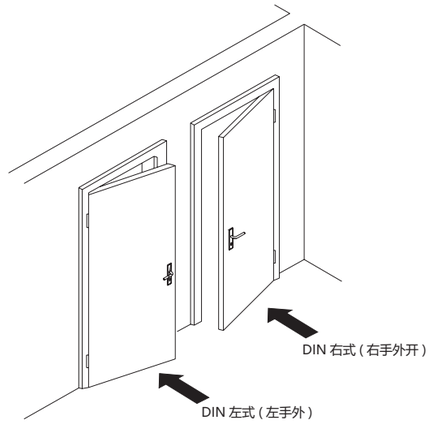

● 根据门的开放方向，机械锁按德国DIN标准,分左式锁和右式锁。




DIN 右式锁体/RH
（面对斜舌直边，斜舌在右侧即为右式锁体）



DIN 左式锁体/LH
（面对斜舌直边，斜舌在左侧即为左式锁体）






ZD6085T

智动芯五舌锁体

- 技术参数：方孔标准尺寸 8mmX8mm，门边距 60mm，中心距 85mm。
- 主要材质：不锈钢 304 | 镀锌板
- 适用范围：木门、金属门
- 功能特性：左右开门均适用；具备防盗逃生功能








ZD5572T

智动芯双舌锁体

- 技术参数：方孔标准尺寸 8mmX8mm，门边距 55mm，中心距 72mm。
- 主要材质：不锈钢 304 | 镀锌板
- 适用范围：木门、金属门
- 功能及特性：左右开门均适用








ZD6085B

智动芯防盗门锁体

- 技术参数：方孔标准尺寸 8mmX8mm，门边距 60mm，中心距 85mm。
- 主要材质：不锈钢 304 | 镀锌板
- 适用范围：木门、金属门
- 功能特性：左右开门均适用；具备防盗逃生功能









BK5572K

静音锁体

- 技术参数：方孔标准尺寸 8mmX8mm，门边距 55mm，中心距 72mm。
- 主要材质：不锈钢 304 | 镀锌板
- 适用范围：木门、金属门
- 功能及特性：左右开门均适用









BK6085F

五舌锁体

- 技术参数：方孔标准尺寸 8mmX8mm，门边距 60mm，中心距 85mm。
- 主要材质：不锈钢 304 | 镀锌板
- 适用范围：木门、金属门
- 功能特性：锋斜舌方向可互换，左右开门均适用；具备防盗功能








BK7255


双舌插芯锁体

- 技术参数：方孔标准尺寸 8mmX8mm，门边距 55mm，中心距 72mm。
- 主要材质：不锈钢 304 | 镀锌板
- 适用范围：木门、金属门
- 功能及特性：锋斜舌方向可互换，左右开门均适用




BESTKO® 锁体






BK5572J
静音锁体

- 技术参数：方孔标准尺寸 8mmX8mm，门边距 55mm，中心距 72mm。
- 主要材质：不锈钢 304 | 镀锌板
- 适用范围：木门、金属门
- 功能及特性：锋斜舌方向可互换，左右开门均适用









BK55A
单方舌锁体

- 技术参数：門邊距 55mm。
- 主要材质：不銹鋼 304 | 鍍鋅板
- 适用范围：木門、金屬門








BK55C
单方舌锁体


- 技术参数：门边距 55mm
- 主要材质：不锈钢 304 | 镀锌板
- 适用范围：木门、金属门



MORTISE LOCK


BESTKO®






BK6587
美标豪华锁体

- 技术参数：方孔标准尺寸 8mmX8mm，门边距 65mm，中心距 87mm。
- 主要材质：不锈钢 304 | 镀锌板
- 适用范围：木门、金属门
- 功能特性：锋斜舌方向可互换，具备防盗功能









BK45D
移门勾舌锁体

- 技术参数：门边距 45mm
- 主要材质：不锈钢 304 | 镀锌板
- 适用范围：木门、金属门








BK55E
移门勾舌锁体

- 技术参数：门边距 45mm
- 主要材质：不锈钢 304 | 镀锌板
- 适用范围：木门、金属门



BESTKO®

EN1303:2005/AC:2008							
1	6	0	1	0	B	2	0





锁芯

BESTKO®

BK 锁芯的耐久性为最高等级（GRADE 6）；
符合最新欧洲标准 EN1303:2005；



四级总钥匙系统：GGMK 配大号镍银钥匙
GGMK provided for key management system





★钥匙管理系统及解决方案

● 总钥匙系统是根据建筑大楼的属性，不同区域和具体使用的要求、用户的特殊要求，以及物业管理的要求而建立的管理系统。建筑五金的综合配 置的系统管理能为物业管理带来效率、降低运行成本。


● 总钥匙管理系统是将钥匙分成不同的级别，设定不同的权限，限定只能开启自己管辖内的门锁上。上一级的钥匙可以开启下一级的任何门锁，并 列一级的钥匙只能开启自己一级内的门锁，独立级钥匙只能开启独立级门锁。因总钥匙管理系统是根据实际情况而定，不同工程项目有不同的总钥匙系统需求。

● 总钥匙系统的级别划分可达到六级，甚至更多，而一般的商业大厦做到四级钥匙管理便可满足要求。

★下面以四级管理系统来说明：

● 第四级：单独钥匙，即每一趟门的钥匙（CK1、CK2、CK3、CK4、CK5……）
● 第三级：总钥匙（MK1）、总钥匙（MK2）、总钥匙（MK3）……（管理钥匙）
● 第二级：次总钥匙（GMK1）、次总钥匙（GMK2）、次总钥匙（GMK3）……
● 第一级：总钥匙（GGMK）

四级管理系统示意图

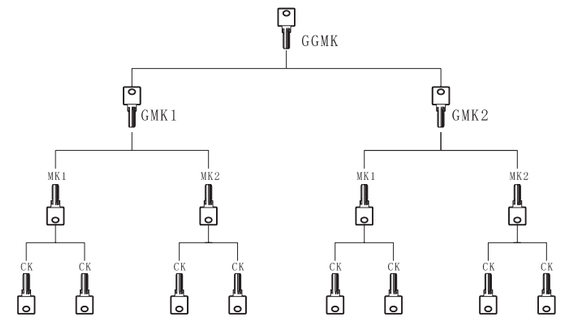


★可根据工程项目需求配置 AB钥匙管理系统

● A 钥匙——施工单位使用钥匙
● B 钥匙——业主使用钥匙


★锁芯简介

● 正面视图




欧式锁芯


● 侧面视图



双面锁芯



单面锁芯



手轮锁芯

● 本资料中所述的欧式锁芯以及相关部件和功能，完全符合DIN 18 252/009-1999 及欧洲标准 EN 1303 的规定。

★ 等级标准

欧式锁芯的技术标准，参照DIN 18 252/09-1999 以及EN 1303 标准。参照上述标准，欧式锁芯可以分成三个品质等级，其依据是：

● 最少弹子数量：

一级和二级：5 个弹子；三级：6 个弹子

● 互开率：

一级和二级：1/30，000；三级：1/100，000。

如果欧式锁芯上带有VdS-class B 的品质认证标识，则表示该种锁芯可以用于在室外的，有极高安全性要求的场合（例如：防盗门）

★ 安全性

欧式锁芯采用多种安全机构和装置来最大程度地保障安全性要求，除了采用更多的弹子数目组合以降低被盗开的风险以外，还采用以下的手段来防止被强迫打开：

● 防钻保护

● 防拆卸保护

上述技术手段不属于欧式锁芯的常规配置，如果对安全性有较高要求的话，可以在订货时事先说明和查询价格。

增订或补订锁芯或钥匙时，需要提供有效的安全证明档，包括门锁系统的名称、编号，以防止非法替换。

为防止双面锁芯的一端被插入的钥匙堵死后无法打开，可以在订货的时候要求增加应急插入开启功能（优先功能）。在此情况下，锁芯可以从已经插入钥匙的另外一面打开和上锁

★锁芯分解介绍

安全性是锁芯的第一要求，所有BESTKO 的建筑锁芯，包括管理锁芯系统，都完全符合DIN 18 252 09/1999 和EN 1303 标准的技术规范。管理锁芯系统都配发安全证明档，只有锁芯的所有权人可以订购追加的锁芯或者钥匙。

锁芯长度的确定

确定锁芯的长度必须考虑以下因素：

● 门厚

● 锁体在门扇体中的位置


● 门外装饰盖厚度

● 门内装饰盖厚度

注意事项:

● 长度A和B 从锁芯穿钉的中心开始计算.


● 确定长度时, 要注意锁芯高出装饰盖最多3mm.

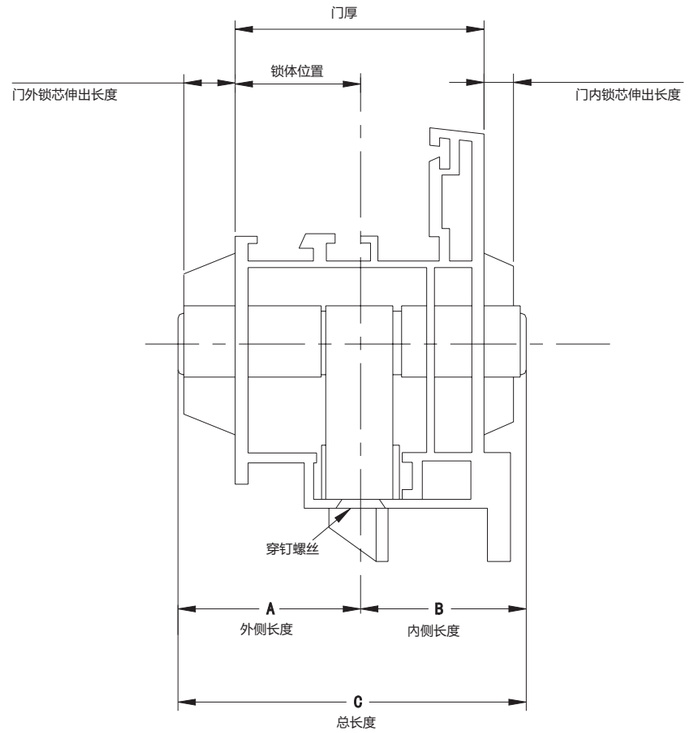



BK801
单锁芯带旋钮


- 主要特点：标配 6 弹珠 5 电脑匙锁芯， Schlage C 钥匙槽
- 表面处理：缎纹镀镍
- 主要材质：黄铜
- 适用门厚：38~60mm
- 尺寸(mm)：60、70、90、110





BK804
卫浴锁芯


- 主要特点：带一字槽
- 表面处理：缎纹镀镍
- 主要材质：黄铜
- 适用门厚：38~60mm
- 尺寸(mm)：60、70、90、110





BK802
双面锁芯


- 主要特点：标配 6 弹珠 5 电脑匙锁芯， Schlage C 钥匙槽
- 表面处理：缎纹镀镍
- 主要材质：黄铜
- 适用门厚：38~60mm
- 尺寸(mm)：60、70、90、110





BK806
偏心锁芯带旋钮

- 主要特点：标配 6 弹珠 5 电脑匙锁芯， Schlage C 钥匙槽
- 表面处理：缎纹镀镍
- 主要材质：黄铜
- 适用门厚：38~60mm
- 尺寸(mm)：70、90





BK803
单边锁芯


- 主要特点：标配 6 弹珠 5 电脑匙锁芯， Schlage C 钥匙槽
- 表面处理：缎纹镀镍
- 主要材质：黄铜
- 适用门厚：38~60mm
- 尺寸(mm)：45、55





BK807
半截锁芯

- 表面处理：缎纹镀镍
- 主要材质：黄铜
- 适用门厚：42~50mm
- 尺寸(mm)：45、55







BK808

BK5072A BK5050锁芯

- 主要特点：标配 6 弹珠 3 电脑匙锁芯， Schlage C 钥匙槽
- 表面处理：缎纹镀镍
- 主要材质：黄铜
- 适用门厚：38~50mm






BK810

豪华锁锁芯

- 主要特点：标配 6 弹珠 5 电脑匙锁芯， Schlage C 钥匙槽
- 表面处理：缎纹镀镍
- 主要材质：黄铜
- 适用门厚：42~60mm






BK811

美标锁锁芯

- 主要特点：标配 6 弹珠 5 电脑匙锁芯， Schlage C 钥匙槽
- 表面处理：缎纹镀镍
- 主要材质：黄铜
- 适用门厚：42~60mm
- 尺寸(mm)：42、48、55、60



BESTKO®



BESTKO®
瑞高精密五金

品牌营运：
瑞高精密有限公司

香港总公司地址：
香港九龙湾临兴街21号美罗中心二期520室
电话:(852) 27578196
传真:(852) 27956151
电邮:info@bestko.com
网页:www.bestko.com

惠州公司地址：
广东省惠州市大亚湾西区新荷大道18号 (邮编：516085)
电话:(86) 752 5101696
传真:(86) 752 5101631
电邮:bestko@126.com